

HF 360-2 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064266

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064266

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Occultation par segments		Non	Fonctions	Semi-automatique / Automatique Réglage de l'éclairage permanent Scénario d'éclairage Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Fonction TouchDIM Sélection des scénarios d'éclairage programmés Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Manuel ON / ON-OFF Mode normal / mode test	
EAN UE1	4007841064266		Évolutivité électronique		Oui			
Numéro de matériel	110067688		Évolutivité mécanique		Non			
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 DALI2-APC UP WS		Détail de la portée		Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant			
Modèle	Détecteur de présence							
Nom du produit fiche technique	HF 360-2 DALI-2 APC - encastré		Portée radiale		Ø 12 m (113 m²)			
Catégorie de produit	Détecteur de présence		Portée tangentielle		Ø 12 m (113 m²)			
Groupe de remise	TP		Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m			
Source	Steinel Excel		Hauteur de montage optimale		2,8 m			
Statut du produit	Normal		Nevalux technologie de capteur		DALI 2			
Fabricant	Steinel							
DIMENSIONS			CONNECTIVITÉ				Réglages via	Bluetooth
Dimensions L x l x H	61 x 103 x 103 mm		Mise en réseau			Oui	Avec télécommande	Non
UE1 poids net	0.168		Type de mise en réseau			Maître/esclave	Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ			Mise en réseau via			Bluetooth Bus DALI	Fonction lumière de base en pourcentage	3 – 90 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Nombre de participants DALI			64	Fonction lumière de base pourcentage de	3
Détail tension d'alimentation	64 participants au max.		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	90
Sortie de commande DALI	Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable		Démarrage progressif			Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Éclairage permanent			commutable	Indice de protection	IP20
Hauteur de montage max.	4,00 m		Régulation de l'éclairage constant			Oui	Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Technologie de capteur	Hyper fréquence		RÉGLAGES				Lieu de montage	plafond
Puissance d'émission	< 1 mW		Interrupteur crépusculaire			Oui	Lieu d'application	Intérieur
Technologie HF	5,8 GHz		Réglage crépusculaire			2 – 2000 lx	Type de montage	Montage encastré
Avec détecteur de mouvement	Oui		Réglage du temps			10 s – 60 Min.	Matériau	Matière plastique
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Fonction lumière de base			Oui	Application pièce	espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur
Angle de détection	360 °		Durée fonction lumière de base			1-60 min, toute la nuit	Couleur	blanc
Angle d'ouverture	140 °		Lumière principale réglable			50 - 100 %	Couleur RAL	9003
Protection anti-contournement	Oui						CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
							Garantie fabricant	5 ans
							Support mural d'angle inclus	Non
							CERTIFICATS ET EPREL	
							Certificats	DALI-2


HF 360-2 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064266

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

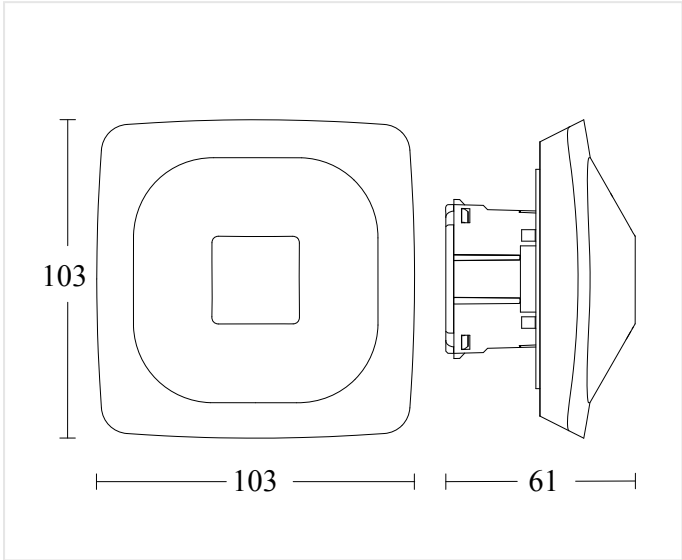

61 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064266

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

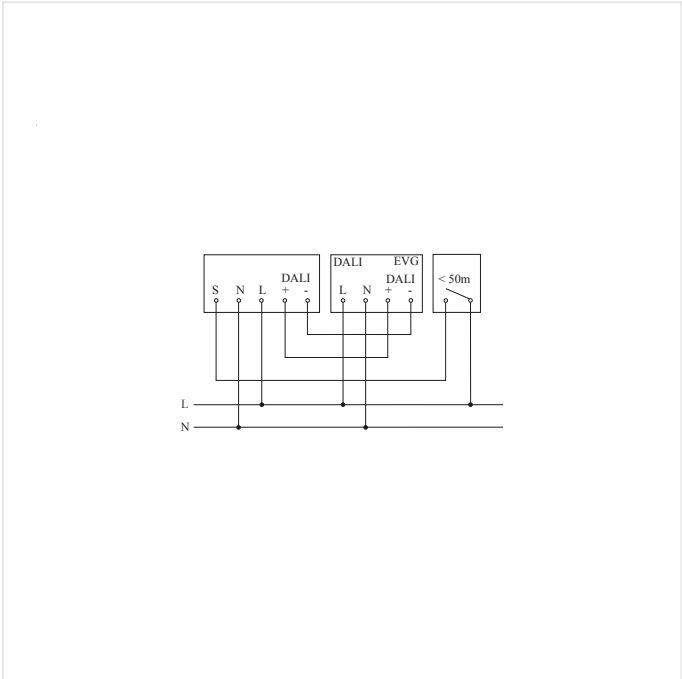


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

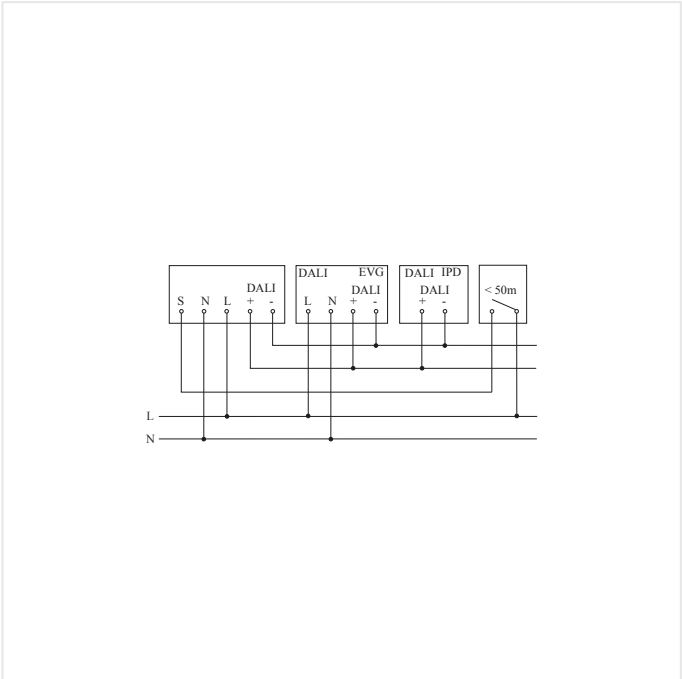


Schéma du circuit d 'interconnexion maître/esclave

HF 360-2 DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841064266

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841064266

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 064266

EAN 4007841064266

Typ HF 360-2 DALI-2 APC - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss