

XLED home 2 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841033125

- Projecteur sans détecteur de mouvement, avec panneau LED entièrement orientable d'aspect opale élégant
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Support mural d'angle disponible en option pour un éclairage optimal d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 13,7 W avec 1550 lm, avec un éclairage de 150 m² max.
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

161 x 180 x 181 mm



XLED home 2 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841033125

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
EAN UE1	4007841033125	Flux lumineux mesuré 360°	1550 lm	Résistance aux chocs	IK03
Numéro de matériel	110080884	Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP44
Désignation SAP	LED STRAHLER XLED HOME 2 WS	Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	II
Nom du produit fiche technique	XLED home 2 blanc	Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Catégorie de produit	Projecteur LED sans détecteur	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau du boîtier	HCMC
Groupe de remise	SCH	Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du cache	Matière plastique opale
Source	Steinel Excel	Culot	sans	Lieu de montage	mur angle
Statut du produit	Article en fin de série	Système de refroidissement LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Lieu d'application	Extérieur
Fabricant	Steinel	Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autres	Type de montage	En saillie
DIMENSIONS		DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Dimensions L x l x H	161 x 180 x 181 mm	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Garantie fabricant	5 ans
UE1 poids net	0.483	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	CERTIFICATS ET EPREL	
ÉLECTRICITÉ		Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	RÉGLAGES		Catégorie EPREL	Source de lumière
Puissance	13,7 W	Interrupteur crépusculaire		Non	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION					
Avec détecteur de mouvement	Non				


XLED home 2 blanc

EAN 4007841033125

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

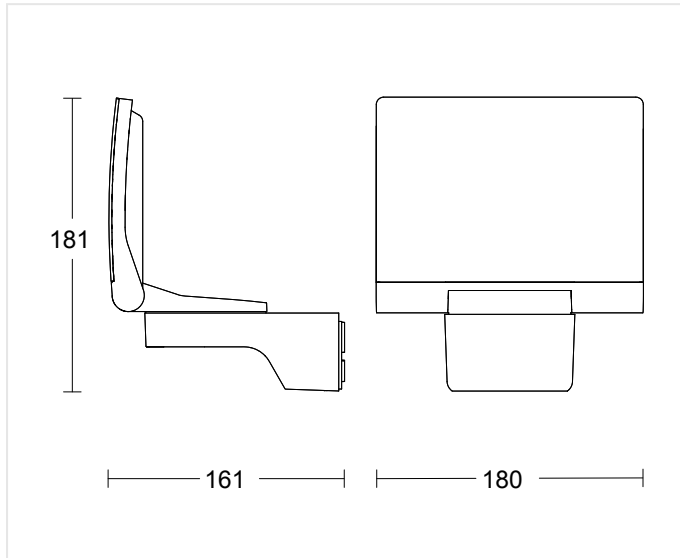

161 x 180 x 181 mm

XLED home 2 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841033125

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

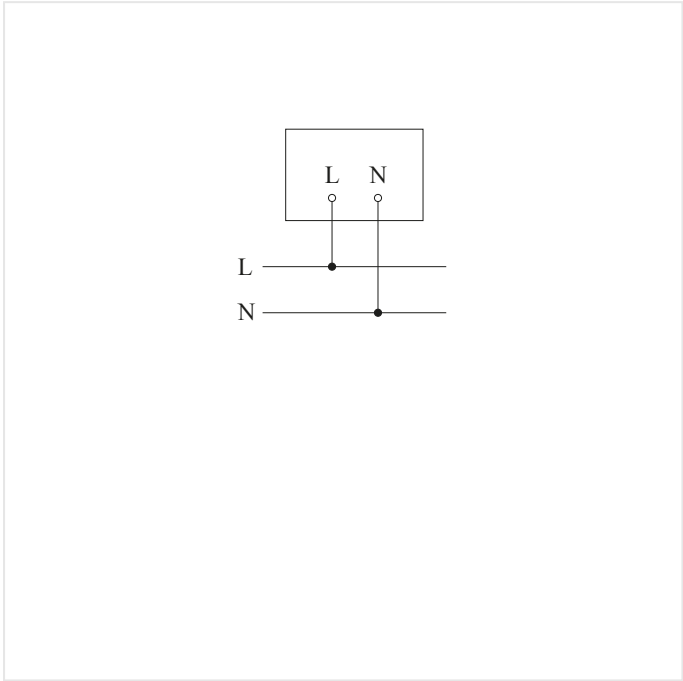



Schéma du circuit esclave

XLED home 2 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841033125

Points forts

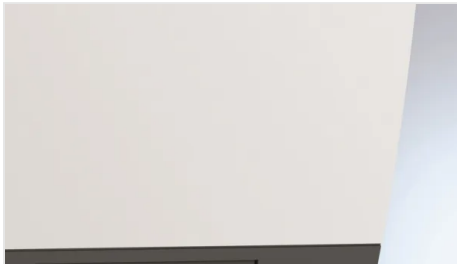


Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement en HCMC



Plastique résistant aux UV

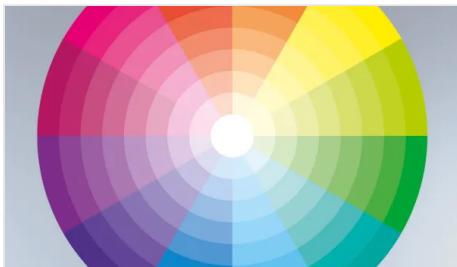

Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80



Support mural d'angle en option

XLED home 2 blanc

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841033125

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessoires
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessoires
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessoires
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033125

EAN

4007841033125

Typ

XLED home 2 blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss