

Multisensor True Presence KNX blanc

MULTI CAPTEUR

neva
lux

EAN 4007841056353

33 x 123 x 123 mm



Multisensor True Presence KNX blanc

MULTI CAPTEUR

EAN 4007841056353

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841056353
Numéro de matériel	110060735
Désignation SAP	MULTISENSOR TRUE PRESENCE KNX UP WS
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	Multisensor True Presence KNX blanc
Catégorie de produit	Multi capteur
Groupe de remise	TPK
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	33 x 123 x 123 mm
UE1 poids net	0.156

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	30 V
Consommation propre	1 W
Détail tension d'alimentation	Bus KNX

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	12,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	7,2 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °

Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m
Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, KNX

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Confort CO2 Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Pression d'air Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée COV Sortie température Fonction logique

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable

Régulation de l'éclairage constant	Oui
------------------------------------	-----

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	30 s – 1092 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Bluetooth Bus
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	salle de classe salle de cours bureau individuel bureau grande surface salle de conférences / salle de réunion chambre d'hôtel chambre médicalisée salle du personnel soignant salle commune gymnase réception / hall Intérieur

Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


Multisensor True Presence KNX blanc

EAN 4007841056353

MULTI CAPTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

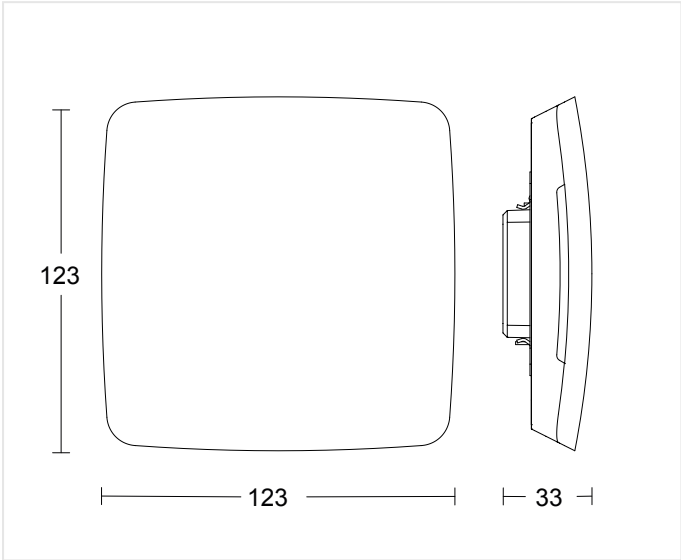

33 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

Multisensor True Presence KNX blanc


EAN 4007841056353

MULTI CAPTEUR

Points forts



Plastique résistant aux UV

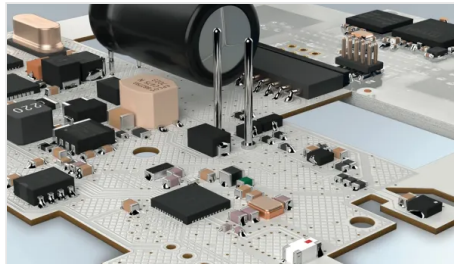


Détection hyperfréquence numérique

Multisensor True Presence KNX blanc

EAN 4007841056353

MULTI CAPTEUR

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841063870	Aufputz Adapter Multisensor weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

056353

EAN

4007841056353

Typ

Multisensor True Presence KNX blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss