

L 690 S PMMA antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841053000

104 x 291 x 303 mm



L 690 S PMMA antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841053000

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841053000
Numero materiale	110057180
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 690 S PMMA ANT
Nome del prodotto scheda tecnica	L 690 S PMMA antracite
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED con sensore
Gruppo di sconto	A
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	104 x 291 x 303 mm
UI1 peso netto	2.784
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	8,5 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 1.5 m (7 m²)
Portata tangenziale	r = 7 m (154 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m

Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Cavo
Funzionamento slave regolabile	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	700 lm
Efficienza	82 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	= 82
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte

Funzioni	4 impostazioni di programma sul modulo sensore amovibile, studiate in base alle esigenze pratiche
Impostazioni tramite Potenziometri	
Con telecomando	No
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base percentuale da	10
Funzione luce di base percentuale fino a	10
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Alluminio
Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa Cortili e passi carrai
Colore	antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	Sì
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


L 690 S PMMA antracite

EAN 4007841053000

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

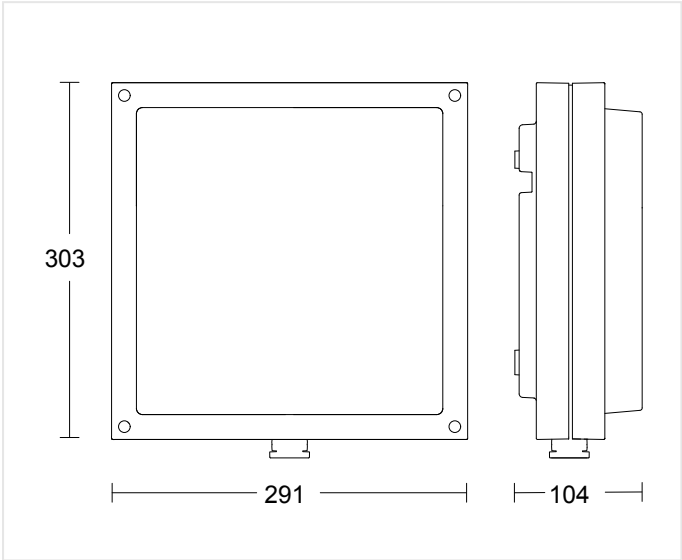

104 x 291 x 303 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 690 S PMMA antracite

EAN 4007841053000

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1

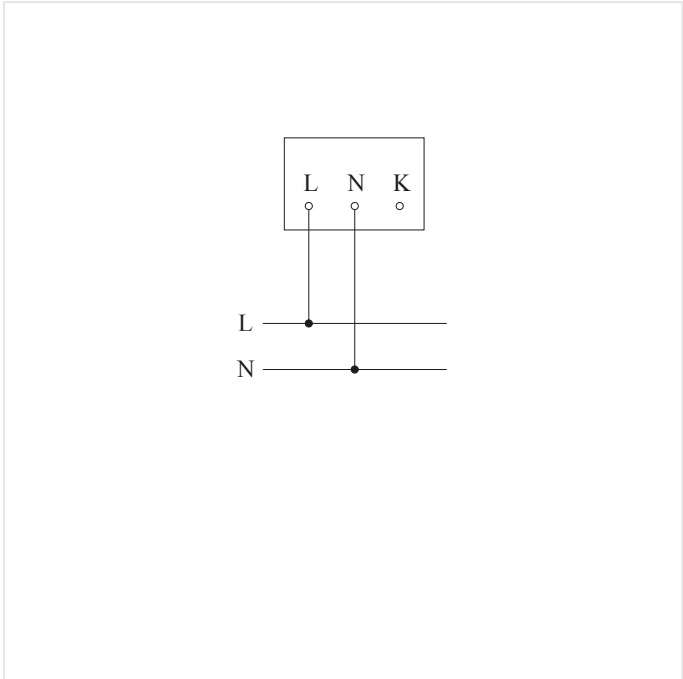

Schema elettrico

SCHEMA 2

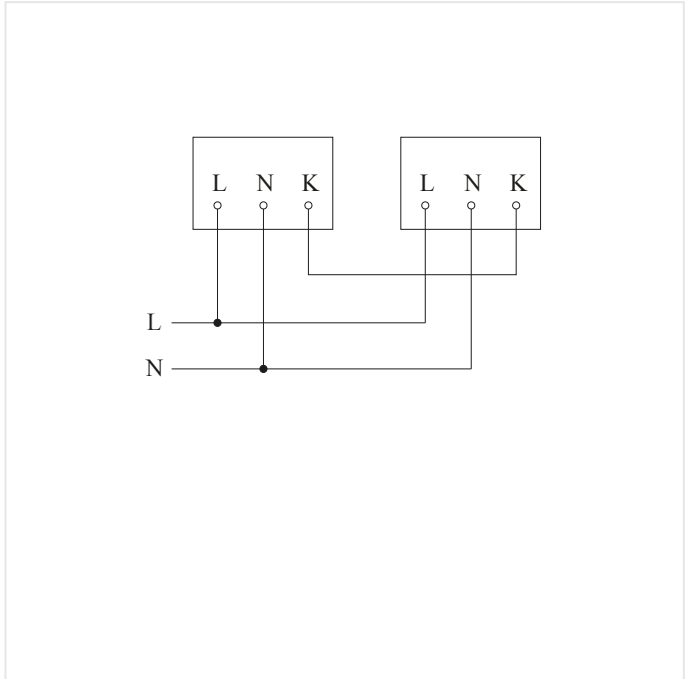

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

L 690 S PMMA antracite

EAN 4007841053000

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Luminosità di base optional 10%****Sensore con 4 programmi intelligenti****Pregiato alluminio****Incluso foglio con numeri civici****Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (linea K)****Materiale antiurto IK 07**

L 690 S PMMA antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841053000

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

053000

EAN

4007841053000

Typ

L 690 S PMMA antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss