

IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841057299

126 x 78 mm



IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057299

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841057299	Montagehöhe max.	5,00 m	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110061480	Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 345-R DALI2 AP WS	Mit Bewegungsmelder	Ja	Grundlichtfunktion	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Erfassungswinkel	Gang 360 °	Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., ganze Nacht
Produktname Datenblatt	IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund	Öffnungswinkel	45 °	Hauptlicht einstellbar	Nein
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Unterkriechschutz	Ja	Einstellungen via	Bus
Rabattgruppe	B	Segmentweise Ausblendung	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Quelle	Steinel Excel	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Produktstatus	Normal	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
Hersteller	Steinel	Reichweite radial	12 x 6 m (72 m²)	Schutzart	IP54
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	23 x 6 m (138 m²)	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Abmessungen L × B × H	78 x 95 x 95 mm	Schaltzonen	280 Schaltzonen	Montageort	Decke
Abmessungen Ø × H	126 x 78 mm	Montagehöhe	2,5 – 5 m	Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
VPE1 Nettogewicht	0.158	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Montageart	Aufputz
ELEKTRIK		Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	VERNETZUNG		Anwendung Raum	Flur / Gang Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Innenbereich
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Vernetzung	Ja	Farbe	Weiss
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave	Art der Vernetzung	Master/Slave	Farbe RAL	9003
Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101	24 mA	Vernetzung via	DALI-Bus	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Typische Stromaufnahme bei 16 V Eingangsspannung	5 mA	Anzahl DALI-Teilnehmer	3	Herstellergarantie	5 Jahre
Max. Stromaufnahme bei 10 V Eingangsspannung im regulären Betrieb	7 mA	Mit Busankopplung	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
		LICHTTECHNIK		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Softlichtstart	Nein	Ausweise/Zertifikate	DALI-2
		Konstantlichtregelung	Nein		


IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057299

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

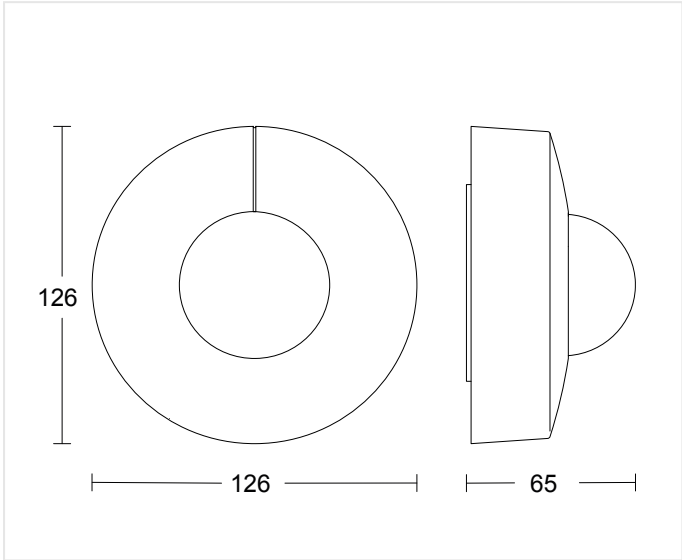

126 x 78 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------


IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund

EAN 4007841057299

BEWEGUNGSMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

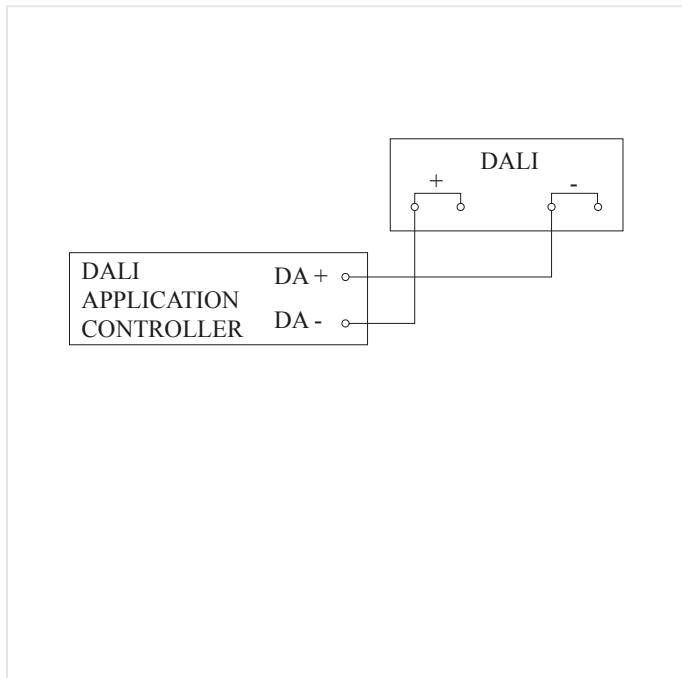

Schaltplan

IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund


EAN 4007841057299

BEWEGUNGSMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

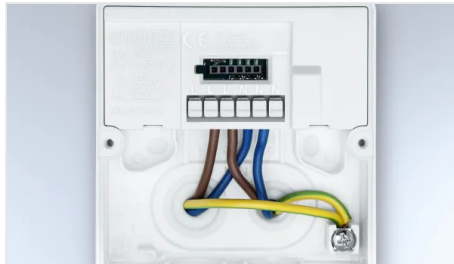

Grosser Anschlussraum

IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057299

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

057299

EAN

4007841057299

Typ

IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss