

True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841064501



True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064501

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		
EAN UI1	4007841064501	
Numero materiale	110067808	
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER TP V2 DALI-2 IPD LV AP	
Versione	Rilevatore di presenza	
Nome del prodotto scheda tecnica	True Presence DALI-2 Input Device - in superficie	
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	
Gruppo di sconto	TP	
Origine	Steinel Excel	
Stato del prodotto	Normale	
Produttore	Steinel	
DIMENSIONI		
UI1 peso netto	0.258	
ELETTRICO		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V	
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave	
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101	2 mA	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		
Altezza di montaggio max.	12,00 m	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	
Tecnologia HF	7,2 GHz	
Con sensore di movimento	Sì	
Angolo di rilevamento	360 °	
Angolo di apertura	160 °	

Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Altezza di montaggio	2 – 12 m
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence	4,00 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, DALI 2
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Numero di partecipanti DALI	1
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Bluetooth Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio singolo ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di hotel camere assistite camere di servizio aree di soggiorno sale pranzo / mense spogliatoi cucinette palestra reception / hall WC / docce magazzino Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DALI-2


True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064501

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

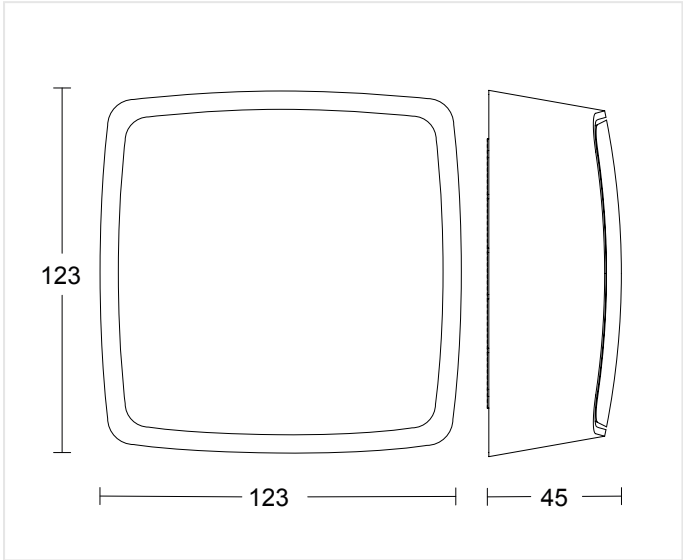

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------


True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064501

Schemi elettrici

SCHEMA 1

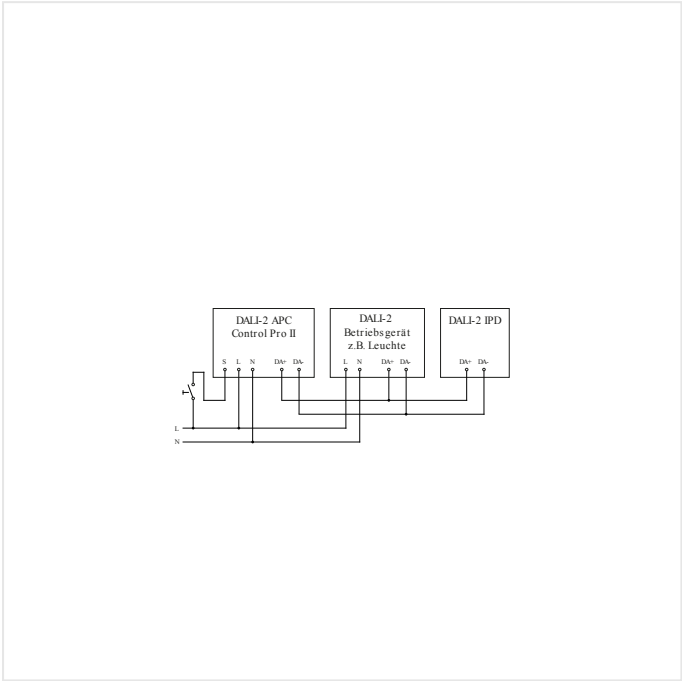

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

True Presence DALI-2 Input Device - in superficie


EAN 4007841064501

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

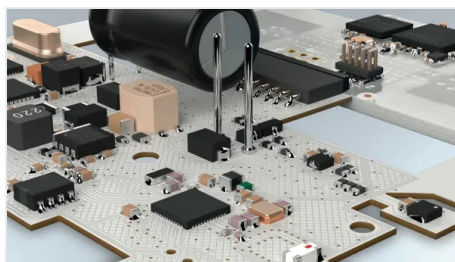

Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

EAN 4007841064501

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064501

EAN 4007841064501

Typ True Presence DALI-2 Input Device - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss