

XSolar SOL-0 S anthrazit

SOLARLEUCHTE



EAN 4007841052959

- NEU: Jetzt noch heller mit 273 lm!
- Solarleuchte mit Bewegungsmelder und effektvoller Beleuchtung nach unten (Downlight), im eleganten schlichten Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Schnelle und flexible Montage auch an Orten ohne Kabelanschluss, 0€ Stromkosten für 365 Tage Licht im Jahr
- Durch das monokristalline Solar-Panel lädt sich der leistungsstarke Lithium-Ferrum-Akku auch bei bewölktem Wetter und wenig Sonnenstunden optimal auf, 4000 mAh Kapazität für bis zu 20 Tage Leuchtreserve
- Automatisches Licht dank 360° Infrarot-Minisensor mit bis zu 6 m Erfassung bei Bewegung (durch mitgelieferte Abdeckschalten individuell eingrenzbar)
- Funktionen: einstellbares Grundlicht (ganze Nacht oder nur in den Morgen- und Abendstunden), angenehmer Softlichtstart
- Warmweisses Licht (3000 K) mit langlebigem LED-Lichtsystem (50.000 h LED-Lebensdauer)

91 x 242 x 53 mm



XSolar SOL-O S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841052959

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Elektronische Skalierbarkeit		Nein	Grundlichtfunktion		Ja
VPE1 EAN	4007841052959	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Grundlichtfunktion Zeit		Ganze Nacht
Materialnummer	110057099	Reichweite radial		Ø 4 m (13 m²)	Funktionen		Bewegungssensor
SAP-Bezeichnung	AUSSENLEUCHTE XSOLAR SOL-O S ANT	Reichweite tangential		Ø 12 m (113 m²)	Einstellungen via		Potis
Produktname Datenblatt	XSolar SOL-O S anthrazit	Montagehöhe		1,80 – 2,50 m	Grundlichtfunktion in Prozent		3 %
Produktkategorie	Solarleuchte	Optimale Montagehöhe		2 m	Grundlichtfunktion Prozent von		3
Rabattgruppe	AH2	LICHTTECHNIK			GEHÄUSE & MATERIAL		
Quelle	Steinel Excel	Gemessener Lichtstrom 360°		273 lm	Schlagfestigkeit		IK03
Produktstatus	Normal	Farbtemperatur		3000 K	Schutzart		IP44
Hersteller	Steinel	Farbabweichung LED		SDCM5	Schutzklasse		III
ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex		80-89	Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
Abmessungen L × B × H	91 x 242 x 53 mm	Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System	Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
VPE1 Nettogewicht	0.557	Leuchtmittel		LED nicht austauschbar	Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff strukturiert
ELEKTRIK		Sockel		Ohne	Montageort		Wand
Leistung	3,3 W	LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control	Anwendung Ort		Aussenbereich
Versorgungsspannung Detail	Solar, netzunabhängig 2 x Lithium-Ferrum-Akku 2000 mAh	Softlichtstart		Ja	Montageart		Aufputz
SENSORIK		LEBENSDAUER			Anwendung Raum		Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt
Montagehöhe max.	2,50 m	Lebensdauer LED max. °C		50000 Std	Farbe		Anthrazit
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Lichtstromrückgang nach LM80		L70B10	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN			Herstellergarantie		3 Jahre
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungsschalter		Ja	ZERTIFIKATE & EPREL		
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungseinstellung		2 lx	Ausweise/Zertifikate		GS
		Zeiteinstellung		10 s – 0,5 Min.			

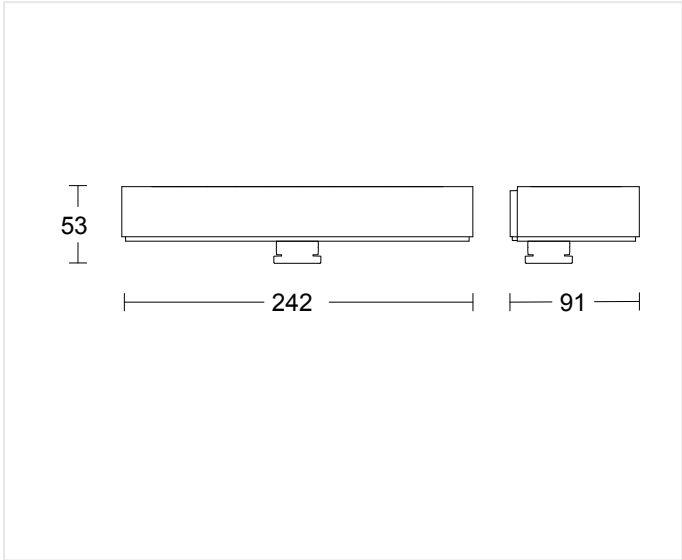
XSolar SOL-O S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841052959

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



91 x 242 x 53 mm

MONTAGEHÖHE

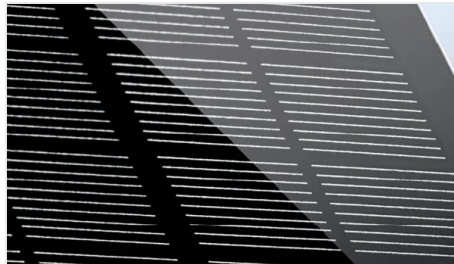
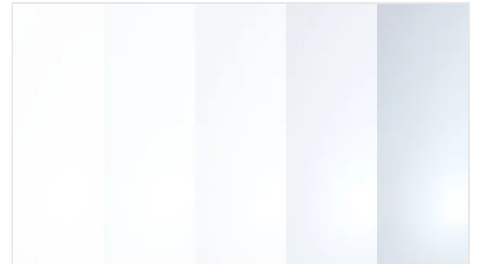
1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XSolar SOL-O S anthrazit

EAN 4007841052959

SOLARLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Hochwertiges Monokristallines Solarpanel****Intelligenter Soft-Lichtstart****Hochwertiges Aluminium****360 ° Infrarot-Minisensor****Inklusive Lithium-Ferrum Akku**

XSolar SOL-O S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841052959

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	052959
EAN	4007841052959
Typ	XSolar SOL-O S anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss