

HF 360-2 COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086541

- Smarter Überwachungsprofi aus der neuen Control PRO 2 Serie für moderne Anwendungen
- Moderne Optik kombiniert mit intelligenter 360° HF-Sensortechnik für präzise Erfassung
- Ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen, die eine zuverlässige Überwachung benötigen
- Bluetooth-Verbindung, die eine bequeme Einstellung und Vernetzung ermöglicht
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave)
- Montagehöhe bis 4 m mit einer Reichweite von bis zu 12 m für flexible Installationen
- Maximale Leistung von 2000W (LED ready), für eine hohe Energieeffizienz und flexible Nutzung von LED-Technologie

100 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086541

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841086541	Sendeleistung	< 1 mW
Materialnummer	110092837	HF-Technik	5,8 GHz
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMEL HF 360-2 V2 COM1 DE WS	Mit Bewegungsmelder	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Produktname Datenblatt	HF 360-2 COM1 - Deckeneinbau	Erfassungswinkel	360 °
Produktkategorie	Präsenzmelder	Öffnungswinkel	160 °
Rabattgruppe	TP	Unterkriechschutz	Ja
Quelle	Steinel Excel	Segmentweise Ausblendung	Nein
Produktstatus	Normal	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Hersteller	Steinel	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
ABMESSUNGEN		Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
Abmessungen L x B x H	100 x 103 x 103 mm	Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
VPE1 Nettogewicht	0.191	Montagehöhe	2,5 – 4 m
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe	2,8 m
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh, Ein / Aus
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	VERNETZUNG	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA	Vernetzung	Ja
Eigenverbrauch	0,5 W	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	LICHTTECHNIK	
Einschaltstrom maximal	800 A	Softlichtstart	Nein
SENSORIK		Dauerlicht	schaltbar
Montagehöhe max.	4,00 m	Konstantlichtregelung	Nein
Sensortechnologie	Hochfrequenz	EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Halb- / Vollautomatik Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Präsenzfunktion Gruppenparametrierung Lichtszene Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


HF 360-2 COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086541

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

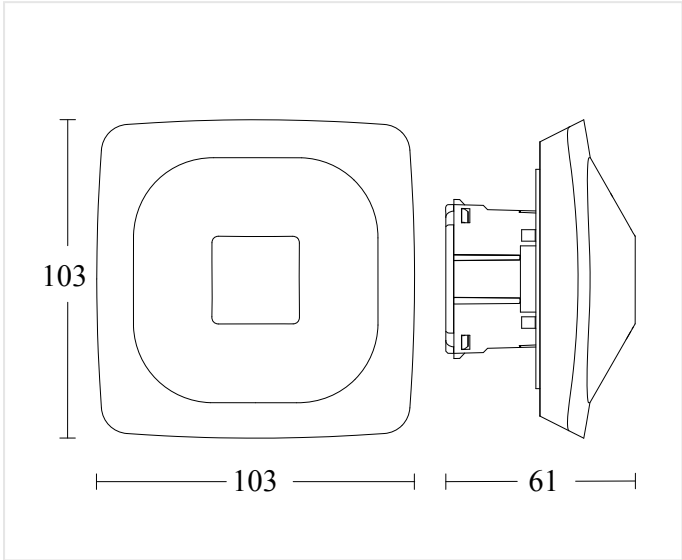

100 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------


HF 360-2 COM1 - Deckeneinbau

EAN 4007841086541

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

HF 360-2 COM1 - Deckeneinbau

EAN 4007841086541

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086541

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086541
EAN	4007841086541
Typ	HF 360-2 COM1 - Deckeneinbau
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	