

IS 3360 PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841010515

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841010515

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		
EAN UI1	4007841010515	
Numero materiale	110038915	
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E PF AP WS	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 3360 PF - in superficie, quadrato	
Categoria di prodotto	Sensore di movimento e di presenza	
Gruppo di sconto	B	
Origine	Steinel Excel	
Stato del prodotto	Normale	
Produttore	Steinel	
DIMENSIONI		
Dimensioni L × P × A	65 x 95 x 95 mm	
UI1 peso netto	0,179	
ELETTRICO		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Potenza	2000 W	
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	
Lampade LED < 2 W	100 W	
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	

Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Corrente d'inserzione massima	110 A
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 40 m (1257 m²)
Zone di commutazione	1416 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Portata presenza	Ø 3 m (7 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile, 4 ore

Regolazione luce costante		No
IMPOSTAZIONI		
Interruttore crepuscolare		Sì
Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx
Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.
Funzione luce di base		No
Luce principale regolabile		No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF	
Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote	
Con telecomando		No
Regolazione crepuscolare Teach		Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Grado di protezione		IP54
Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio		soffitto
Luogo di applicazione		Esterno Interni
Tipo di montaggio		Superficie
Materiale		Plastica
Applicazione ambiente	aree di produzione aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio palestra reception / hall vano scala WC / docce parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno magazzino Interni	
Colore		bianco
Colore RAL		9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Garanzia del produttore		5 anni
Supporto angolare incluso		No


IS 3360 PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841010515

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

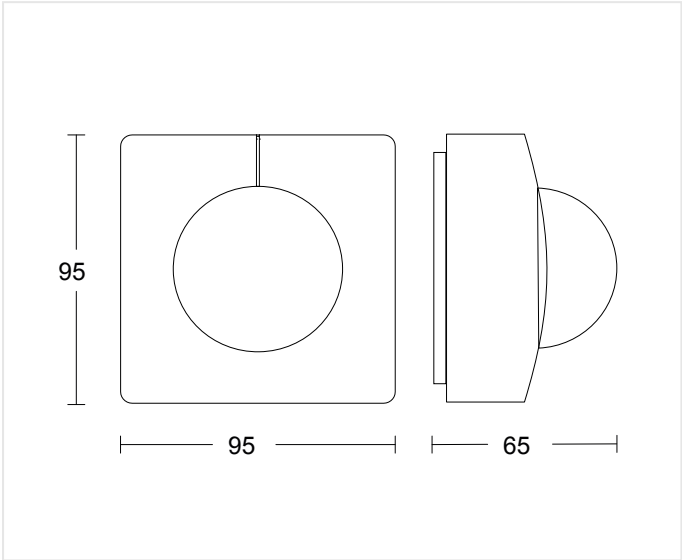

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 3360 PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841010515

Schemi elettrici

SCHEMA 1

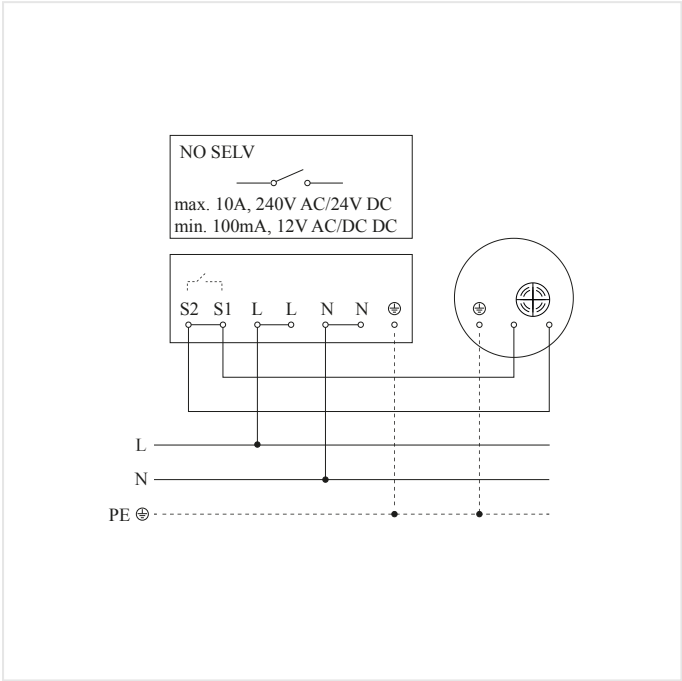

Schema elettrico Master

IS 3360 PF - in superficie, quadrato


EAN 4007841010515

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

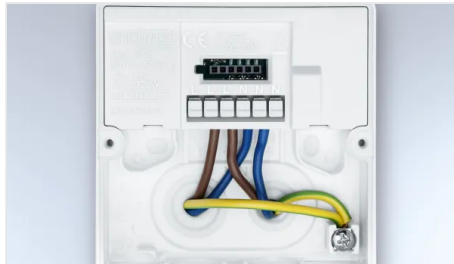

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 3360 PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841010515

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

010515

EAN

4007841010515

Typ

IS 3360 PF - in superficie, quadrato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss