

LS 300 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841069247

- Faretto senza rilevatore di movimento con robusta testa del faretto in alluminio e diffusione ottimale della luce grazie al riflettore in ceramica
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- La testa del proiettore può essere orientata orizzontalmente di 80° e verticalmente di 150°
- Luce bianca neutra (4000 K) e LED a lunga durata da 29,5 W con 2704 lm, per un'illuminazione di oltre 300 m²
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

184 x 213 x 218 mm



LS 300 bianco

EAN 4007841069247

FARETTO SENZA SENSORE LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
EAN UI1	4007841069247	Collegamento in rete	No	Resistenza agli urti	IK03
Numero materiale	110080010	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Grado di protezione	IP44
Denominazione SAP	LED STRAHLER LS 300 WS	Flusso luminoso misurato 360°	2962 lm	Classe di protezione	I
Nome del prodotto scheda tecnica	LS 300 bianco	Temperatura di colore	4000 K	Temperatura ambiente	da -10 fino a 30 °C
Categoria di prodotto	Faretto senza sensore LED	Deviazione cromatica LED	SDCM6	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Gruppo di sconto	SCH	Indice di resa cromatica	80-89	Materiale della copertura	Vetro trasparente
Origine	Steinel Excel	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Luogo di montaggio	Parete
Stato del prodotto	Normale	Lampadina	LED non sostituibile	Luogo di applicazione	Esterno
Produttore	Steinel	Attacco	senza	Tipo di montaggio	Superficie
DIMENSIONI		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Applicazione ambiente	Esterno giardino Cortili e passi carrai parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa terrazzi / balconi
Dimensioni L x P x A	184 x 213 x 218 mm	Avvio luce dolce	No	Colore	bianco
UI1 peso netto	1.16	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
ELETTRICO		Durata LED max. °C	50000 ore	Garanzia del produttore	3 anni
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Durata LED L70B50 25°C	> 36000	Supporto angolare incluso	No
Potenza	29,5 W	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B50	CERTIFICATI ED EPREL	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI		Classe di efficienza energetica EPREL	F
Con sensore di movimento	No	Funzione luce di base	No	Categoria EPREL	Fonte di luce
Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento	Luce principale regolabile	No		


LS 300 bianco

EAN 4007841069247

FARETTO SENZA SENSORE LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

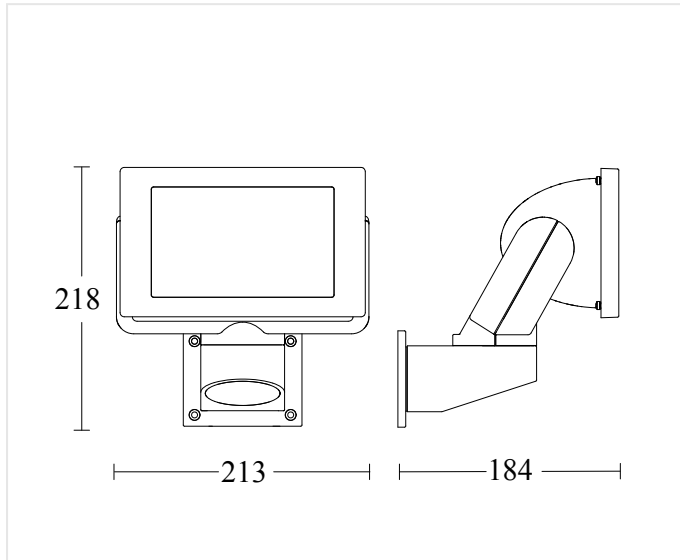

184 x 213 x 218 mm


LS 300 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841069247

Schemi elettrici

SCHEMA 1

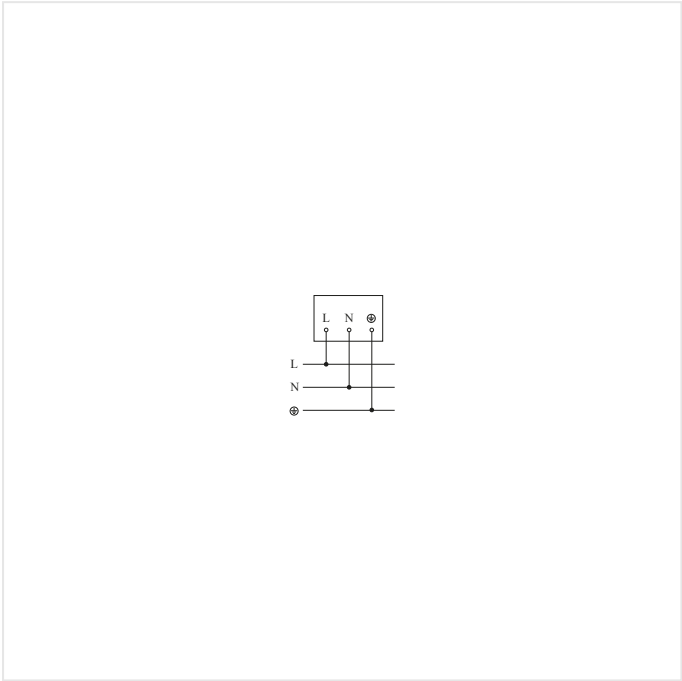


Schema elettrico

LS 300 bianco

EAN 4007841069247

FARETTO SENZA SENSORE LED

Punti salienti

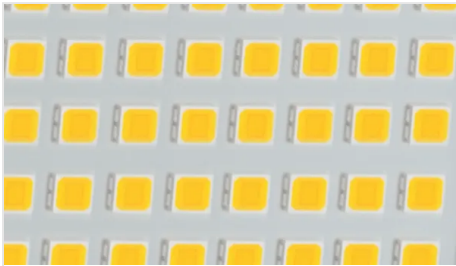**Incluso sistema LED STEINEL****Plastica resistente ai raggi ultravioletti****Indice di resa cromatica Ra $\geq$ 80**

LS 300 bianco

EAN **4007841069247**

FARETTO SENZA SENSORE LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 069247

EAN 4007841069247

Typ **LS 300 bianco****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss