

HF 360-2 COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064433

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - incassato

EAN 4007841064433

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841064433
Numero materiale	110067737
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 COM1 UP WS
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	HF 360-2 COM1 - incassato
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	TP
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	61 x 103 x 103 mm
UI1 peso netto	0.162

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA
Autoconsumo	0,5 W
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No
Corrente d'inserzione massima	800 A

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max. 4,00 m

Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No

Dettaglio della portata	Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo
-------------------------	---

Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	Accesso / Spento

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Bluetooth

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modo

Funzioni	Modalità
	semiautomatico/automatico
	Sovracomando Master/Slave
	Funzione di gruppo vicino
	Modalità normale / modalità
	test Funzione presenza
	Parametrizzazione di gruppi
	Scenario luminoso Manuale
	ON / ON-OFF

Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No

Regolazione crepuscolare	Si
Teach	

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C

Luogo di montaggio	soffitto
--------------------	----------

Luogo di applicazione	Interni
-----------------------	---------

Tipo di montaggio	Incassato
-------------------	-----------

Materiale	Plastica
-----------	----------

Applicazione ambiente locale multiuso / di servizio
cucinette vano scala WC /
docce Interni

Colore	bianco
--------	--------

Colore RAL	9003
------------	------

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

Supporto angolare incluso	No
---------------------------	----


HF 360-2 COM1 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064433

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

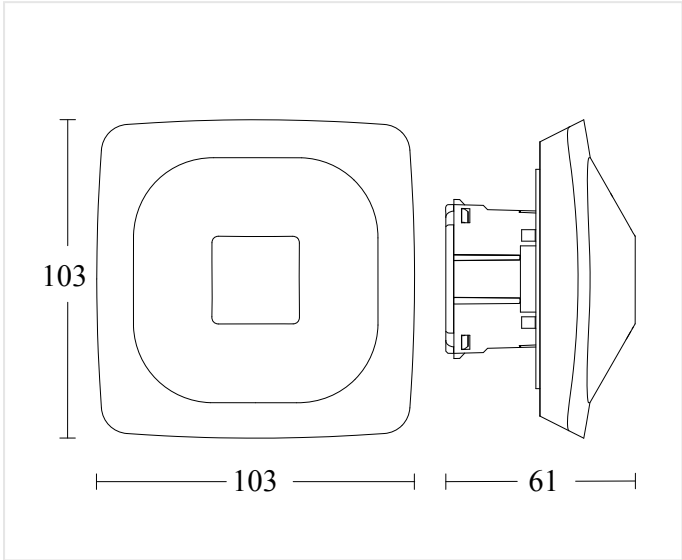

61 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360-2 COM1 - incassato

EAN 4007841064433

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

HF 360-2 COM1 - incassato

EAN 4007841064433

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 COM1 - incassato

EAN 4007841064433

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064433

EAN 4007841064433

Typ HF 360-2 COM1 - incassato

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss