

XLED ONE S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841065256

- Strahler mit Bewegungsmelder für Wand- und Deckenmontage
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 180 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- LED-Panel sowie Sensor vertikal um 180° schwenkbar, inkl. Abdeckaufkleber zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 18,6 W LEDs mit 2050 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 300 qm, max. 3m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

202 x 229 x 195 mm



XLED ONE S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065256

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mechanische Skalierbarkeit		Nein	EINSTELLUNGEN		
VPE1 EAN	4007841065256	Reichweite radial		r = 3 m (14 m²)	Dämmerungsschalter		Ja
Materialnummer	110081093	Reichweite tangential		r = 12 m (226 m²)	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx
SAP-Bezeichnung	LED STRAHLER XLED ONE S WS	Montagehöhe		1,8 – 3 m	Zeiteinstellung		8 s – 35 Min.
Produktname Datenblatt	XLED ONE S weiss	Optimale Montagehöhe		2 m	Grundlichtfunktion		Nein
Produktkategorie	Sensor-LED-Strahler	Nevalux Sensortechnologie		Ein / Aus	Einstellungen via		Potis
Rabattgruppe	SCH	VERNETZUNG			GEHÄUSE & MATERIAL		
Quelle	Steinel Excel	Vernetzung		Nein	Schlagfestigkeit		IK03
Produktstatus	Normal	LICHTTECHNIK			Schutzart		IP44
Hersteller	Steinel	Gemessener Lichtstrom 360°		2050 lm	Schutzklasse		I
ABMESSUNGEN		Farbtemperatur		3000 K	Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
Abmessungen L × B × H	202 x 229 x 195 mm	Farbabweichung LED		SDCM6	Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
VPE1 Nettogewicht	1.185	Farbwiedergabeindex		80-89	Werkstoff der Abdeckung		Glas transparent
ELEKTRIK		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System	Montageort		Wand Decke
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel		LED nicht austauschbar	Anwendung Ort		Aussenbereich
Leistung	18,6 W	Sockel		Ohne	Montageart		Aufputz
SENSORIK		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control	Anwendung Raum		Aussenbereich Rund ums Haus Hof & Einfahrt
Montagehöhe max.	3,00 m	LEBENSDAUER			Farbe		Weiss
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Lebensdauer LED max. °C		50000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 36000 Std	Herstellergarantie		3 Jahre
Unterkriechschutz	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80		L70B10	ZERTIFIKATE & EPREL		
Segmentweise Ausblendung	Ja				EPREL Energieeffizienzklasse		E
Elektronische Skalierbarkeit	Nein				EPREL-Kategorie		Lichtquelle


XLED ONE S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065256

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

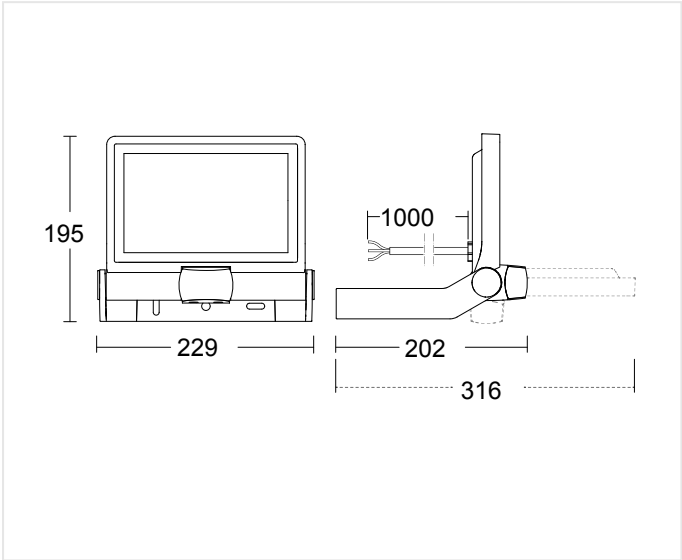

202 x 229 x 195 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 3 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


XLED ONE S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065256

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

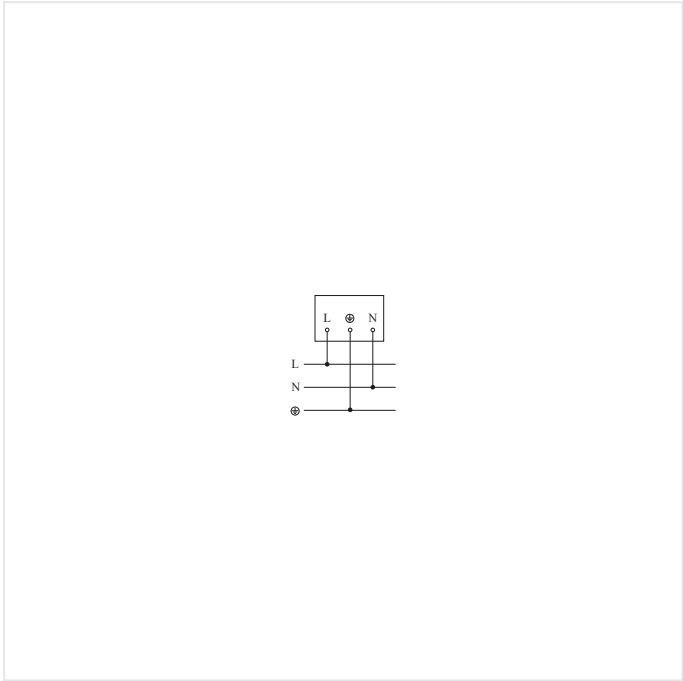

Schaltplan

XLED ONE S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065256

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



UV-beständiges Material



Hochwertiges Aluminium



Deckenmontage möglich

XLED ONE S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841065256

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	065256
EAN	4007841065256
Typ	XLED ONE S weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss