

RS PRO P1 flat S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841069674

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat S bl. neutre

EAN 4007841069674

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841069674		
Número de matériel	110080668		
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO P1 FL. S NW		
Nom du produit fiche technique	RS PRO P1 flat S bl. neutre		
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection		
Groupe de remise	I		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions Ø × H	272 x 64 mm		
UE1 poids net	0.397		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	9,4 W		
Lampes fluorescentes ballast électronique	400 W		
Lampes fluorescentes non compensées	400 VA		
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	800 VA		
Lampes LED < 2 W	16 W		
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W		
Lampes LED > 8 W	64 W		
Charge capacitive en µF	88 µF		
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50		
Protection B10 (pièces)	54		
Protection B16 (pièces)	87		
Protection C10 (pièces)	90		
Protection C16 (pièces)	145		
Courant d'appel maximal	13 A		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	4,00 m		
Technologie de capteur	Hyper fréquence		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	360 °		
Évolutivité électronique	Oui		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)		
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)		
Hauteur de montage	2 – 4 m		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Mise en réseau via	Câble		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Flux lumineux mesuré 360°	965 lm		
Température de couleur	4000 K		
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		
Ampoule	LED non interchangeable		
Culot	sans		
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif		
Démarrage progressif	Oui		
Éclairage permanent	commutable, 4 h		
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1		
DURÉE DE VIE			
Durée de vie LED max. °C	60000 h		
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000		
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10		
Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	100.000 h		
Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	73.000 h		
Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	>60.000 h		
Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	>60.000 h		
RÉGLAGES			
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Réglage du temps	5 s – 15 Min.		
Fonction lumière de base	Oui		
Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit		
Lumière principale réglable	Non		
Fonction lumière de base en pourcentage	10 %		
Fonction lumière de base pourcentage de	10		
Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	10		
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Résistance aux chocs	IK03		
Indice de protection	IP54		
Classe de protection	II		
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C		
Matériau du boîtier	Matière plastique		
Matériau du cache	Matière plastique opale		
Lieu de montage	mur plafond		
Couleur	blanc		
Indice de protection plafond	IP54		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	5 ans		
CERTIFICATS ET EPREL			
Certificats	DEKRA		
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée		


RS PRO P1 flat S bl. neutre

EAN 4007841069674

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

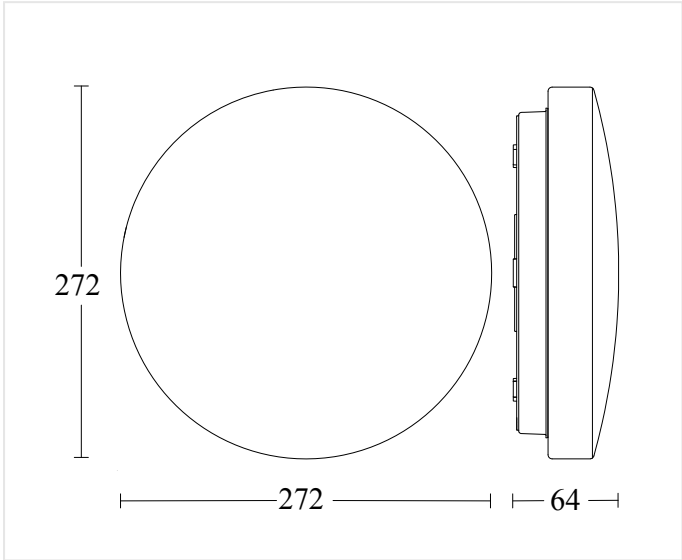

272 x 64 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P1 flat S bl. neutre

EAN 4007841069674

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

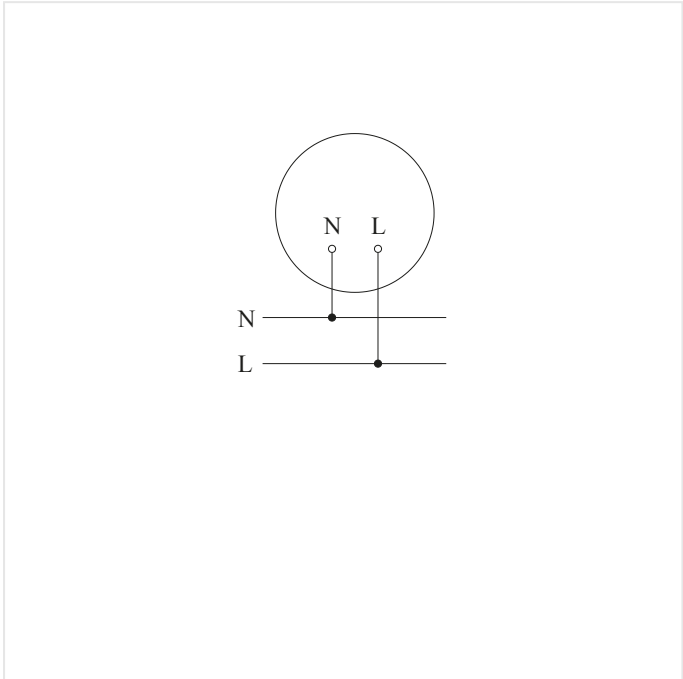


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

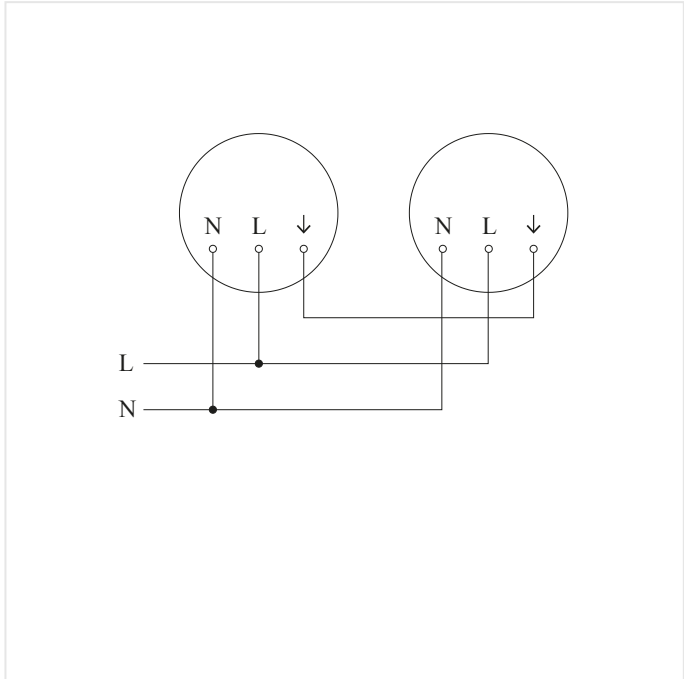



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO P1 flat S bl. neutre

EAN 4007841069674

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

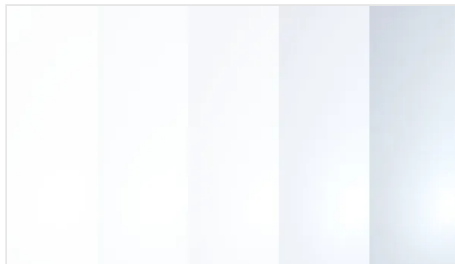**Système LED STEINEL inclus****Allumage en douceur intelligent****Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)****Balisage de 10 % par réglage**

RS PRO P1 flat S bl. neutre

EAN 4007841069674

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	069674
EAN	4007841069674
Typ	RS PRO P1 flat S bl. neutre
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	