

IS 345 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

neva
lux**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841010492

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010492

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841010492
Materialnummer	110038913
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 345 MX-E COM1 AP WS
Ausführung	Bewegungsmelder
Produktname Datenblatt	IS 345 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig
Produktkategorie	Bewegungsmelder
Rabattgruppe	B
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	65 x 95 x 95 mm
VPE1 Nettogewicht	0.176
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W

LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8
Einschaltstrom maximal	10 A
SENSORIK	
Montagehöhe max.	16,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	Gang 360 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	30 x 4 m (120 m²)
Reichweite tangential	30 x 4 m (120 m²)
Schaltzonen	280 Schaltzonen
Montagehöhe	4,00 – 16,00 m
Optimale Montagehöhe	12 m
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein

Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Hochregallager Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


IS 345 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010492

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

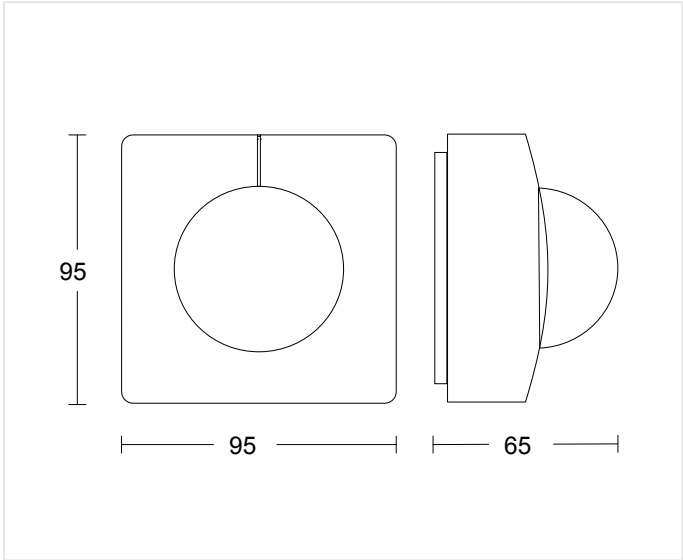

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

4,00 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------


IS 345 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

EAN 4007841010492

BEWEGUNGSMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

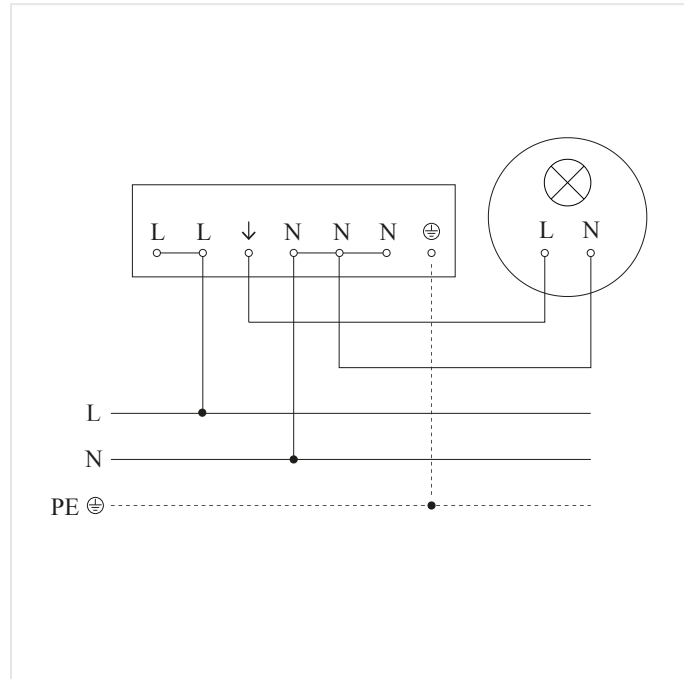

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

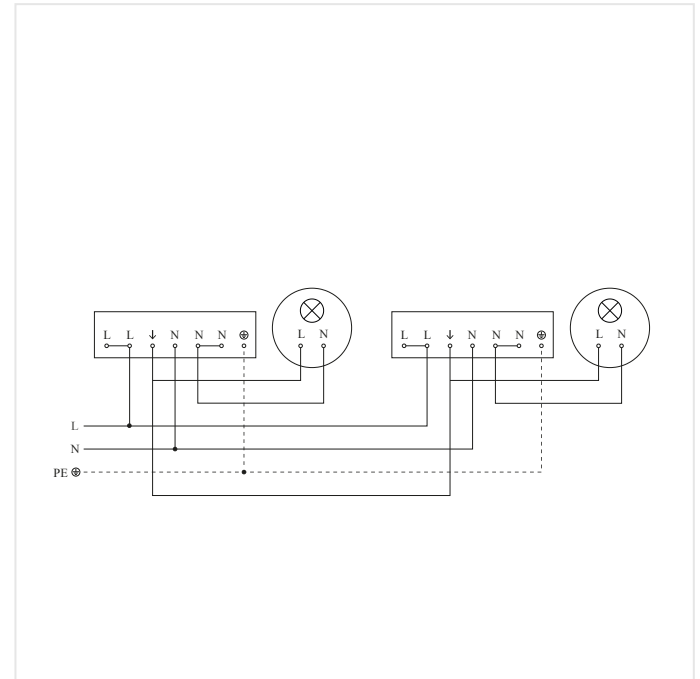

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

IS 345 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

EAN 4007841010492

BEWEGUNGSMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 345 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010492

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

010492

EAN

4007841010492

Typ

IS 345 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss