

L 400 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841611118

250 x 215 x 336 mm



L 400 S blanc

EAN 4007841611118

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841611118		
Numéro de matériel	103266403		
Désignation SAP	AUSSENLEUCHTE L 400 S WS		
Nom du produit fiche technique	L 400 S blanc		
Catégorie de produit	Luminaire extérieur à détection E27		
Groupe de remise	A		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L × l × H	250 x 215 x 336 mm		
UE1 poids net	1.031		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	60 W		
Consommation propre	0,8 W		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	6,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	240 °	Fonction lumière de base	Oui
Angle d'ouverture	180 °	Réglages via	Potentiomètres
Protection anti-contournement	Oui	Avec télécommande	Non
Occultation par segments	Oui	Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 50 %
Évolutivité électronique	Non	Fonction lumière de base pourcentage de	0
Évolutivité mécanique	Non	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	50
Portée radiale	r = 3 m (19 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)	Résistance aux chocs	IK03
Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m	Indice de protection	IP44
Hauteur de montage optimale	2 m	Classe de protection	II
CONNECTIVITÉ		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Mise en réseau	Non	Matériau du boîtier	Matière plastique
Mode esclave réglable	Non	Matériau du cache	Verre transparent
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Avec ampoule	Non	Lieu de montage	mur
Ampoule	Lampe d'usage général	Lieu d'application	Extérieur
Culot	E27	Type de montage	En saillie
Démarrage progressif	Oui	Application pièce	extérieur entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon Cour et allée
Éclairage permanent	commutable, 4 h	Couleur	blanc
RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Interrupteur crépusculaire	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Réglage du temps	5 s – 15 Min.		


L 400 S blanc

EAN 4007841611118

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

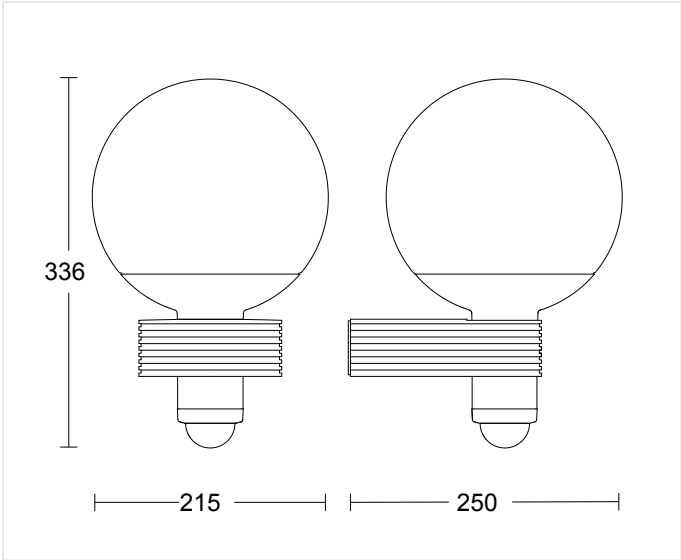

250 x 215 x 336 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 400 S blanc

EAN 4007841611118

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

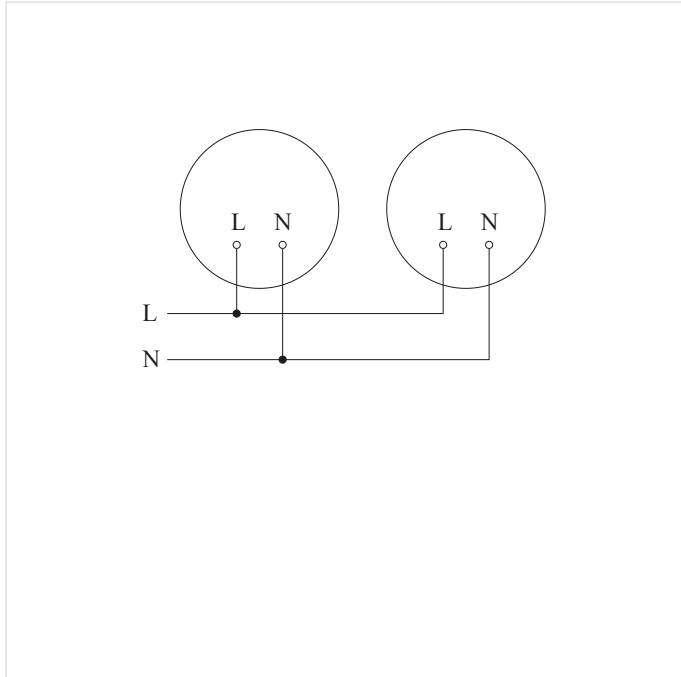


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

L 400 S blanc

EAN 4007841611118

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Points forts



Verre cristal



Balilage de 0 à 50 % par réglage



Plastique résistant aux UV

L 400 S blanc

EAN 4007841611118

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841630416	Eckwandhalter 03	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

611118

EAN

4007841611118

Typ

L 400 S blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss