

IS 3180 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841009113

65 x 95 x 95 mm



IS 3180 COM1 - carré - en saillie

EAN 4007841009113

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841009113	Charge capacitive en µF	176 µF	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110038910	Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3180-E COM1 AP WS	Courant d'appel maximal	110 A	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Modèle	Détecteur de mouvement	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonction lumière de base	Non
Nom du produit fiche technique	IS 3180 COM1 - carré - en saillie	Hauteur de montage max.	2,50 m	Lumière principale réglable	Non
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Groupe de remise	B	Angle de détection	180 °	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Source	Steinel Excel	Angle d'ouverture	90 °	Avec télécommande	Non
Statut du produit	Normal	Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fabricant	Steinel	Occultation par segments	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Non	Indice de protection	IP54
Dimensions L × l × H	65 x 95 x 95 mm	Évolutivité mécanique	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
UE1 poids net	0.176	Portée radiale	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)	Lieu de montage	mur angle
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle	r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Zones de commutation	448 zones de commutation	Type de montage	En saillie
Puissance	2000 W	Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Matériau	Matière plastique
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Hauteur de montage optimale	2 m	Application pièce	couloir / allée espace fonctionnel / local annexe cage d'escalier parking couvert / garage souterrain extérieur tout autour du bâtiment Cour et allée Intérieur
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Couleur	blanc
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	CONNECTIVITÉ		Couleur RAL	9003
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Mise en réseau	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Type de mise en réseau	Maître/maître	Garantie fabricant	5 ans
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau via	Câble	Support mural d'angle inclus	Non
Lampes LED < 2 W	100 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Démarrage progressif	Non		
Lampes LED > 8 W	600 W	Éclairage permanent	commutable, 4 h		
		Régulation de l'éclairage constant	Non		


IS 3180 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841009113

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

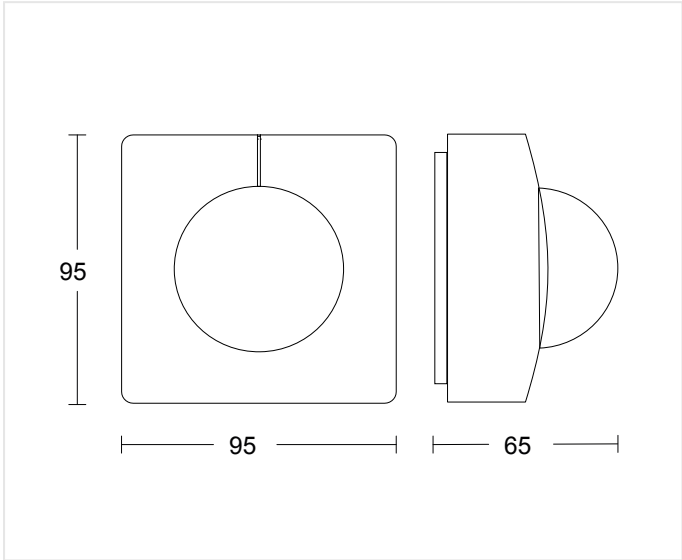

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 3180 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841009113

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

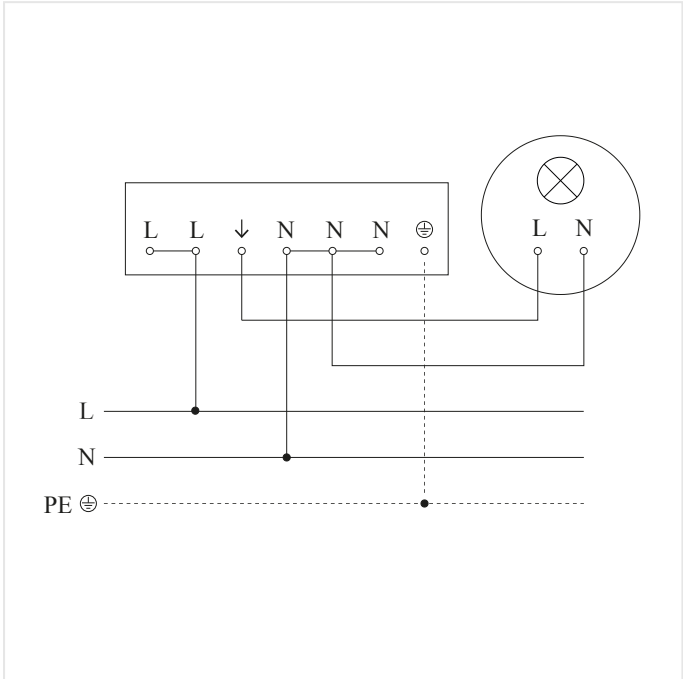


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

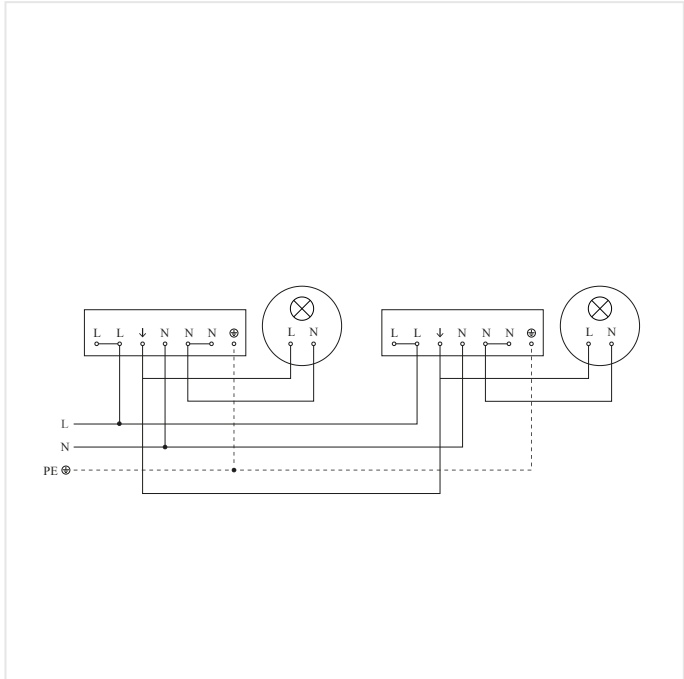


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

IS 3180 COM1 - carré - en saillie

EAN 4007841009113

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


Points forts



Plastique résistant aux UV



Support mural d'angle en option

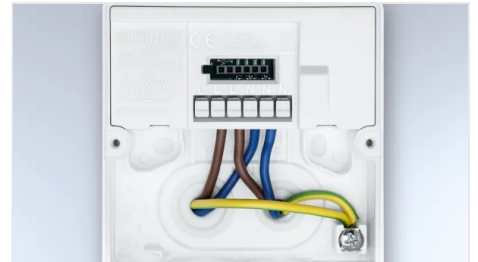

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3180 COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841009113

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adaptateur d\angle
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

009113

EAN

4007841009113

Typ

IS 3180 COM1 - carré - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss