


LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF 40°

neva
lux**INSERT BT**

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1141 x 38 x 47 mm

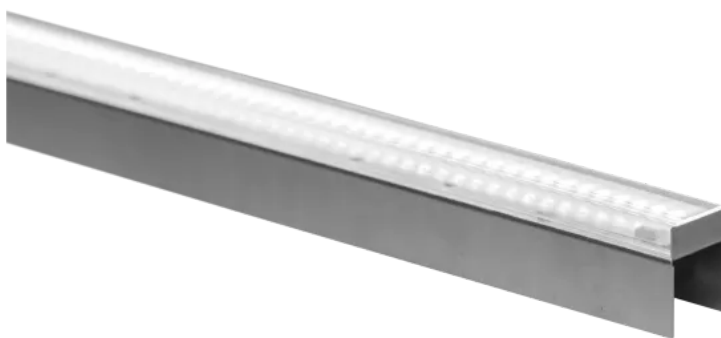

LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF 40°

INSERT BT

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con luce di emergenza	
Variante	HO, Profilo di supporto, fascio stretto 40°	Con sensore di movimento	No	Adatto per configurazione a linea continua	Si
Origine	woocommerce	Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Stato del prodotto	Normale	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Grado di protezione	IP20
Produttore	Nevalux	Temperatura di colore	4000 K	Classe di protezione	I
DIMENSIONI		Indice di resa cromatica	80-89	Temperatura ambiente	-25...55 °C
Dimensioni L × P × A	1141 x 38 x 47 mm	Lampadina	LED	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
ELETTRICO		Flusso luminoso	7186 lm	Materiale della copertura	PMMA
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Angolo del fascio	38°	Tipo di montaggio	Inserto per illuminazione
Potenza	43.6 W	Efficienza luminosa dell'apparecchio	165 lm/W	Colore	Alluminio
Alimentatore sostituibile	Si	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Durata LED (25 °C)	72000 h	Garanzia del produttore	5 anni
Corrente nominale LED	325 mA	IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
		Dimmerazione DALI	No	Classe di efficienza energetica EPREL	C

LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF 40°

INSERT BT

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit di montaggio
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit di montaggio
 221967	LED Insert BT M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE Art.-Nr.221248 TypLED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF 40°	nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
---	--