

RS 16 L S

E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841738013

- Innenleuchte mit Bewegungsmelder, unser schlichtes Einsteigermodell mit mundgeblasener Glashaube
- Als Decken- oder Wandleuchte besonders geeignet für Flure, Treppenhäuser, Gäste-WCs oder Kellerräume
- Mehrere Leuchten per Kabel vernetzbar zum synchronen Schalten
- Automatisches Licht dank verstecktem 360° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu Ø8 m Erfassung bei Bewegung
- Mit E27-Fassung für Glühlampen mit max. 60 W (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

275 x 95 mm



RS 16 L S

EAN 4007841738013

E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841738013
Materialnummer	107954708
SAP-Bezeichnung	INNENLEUCHTE RS 16 L S WS
Produktname Datenblatt	RS 16 L S
Produktkategorie	E27 Sensor-Innenleuchte
Rabattgruppe	IH
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	275 x 95 mm
VPE1 Nettogewicht	1.352
ELEKTRIK	
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Leistung	60 W
Schaltausgang 1 ohmsch	800 W
Leuchtstofflampen EVG	100 W
LED-Lampen < 2 W	25 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	50 W
LED-Lampen > 8 W	100 W
Eigenverbrauch	1,1 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,5 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Mit Leuchtmittel	Nein
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Sockel	E27
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar

EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Montageort	Wand Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Treppenhaus WC / Waschraum Aussenbereich Innenbereich
Farbe	Weiss
Schutzart Decke	IP44
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre


RS 16 L S

E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

EAN 4007841738013

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

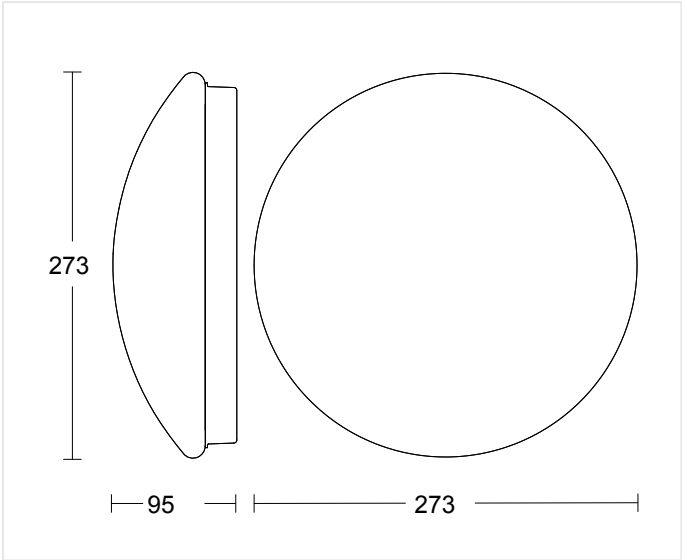

275 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS 16 L S

EAN 4007841738013

E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1




Schaltplan

RS 16 L S

EAN **4007841738013**

E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

Highlights

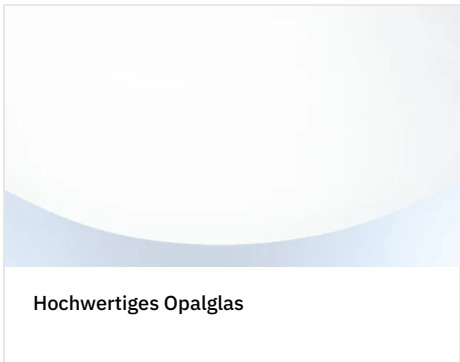

RS 16 L S

E27 SENSOR-INNENLEUCHTE

EAN 4007841738013

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841035181 Ersatz-Chassis RS 16 L S	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

738013

EAN

4007841738013

Typ

RS 16 L S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss