

IR 2180 UP ECO

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841065003

57 x 81 x 81 mm



IR 2180 UP ECO

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841065003

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		DÄMMERUNGSEINSTELLUNG	
VPE1 EAN	4007841065003	Montagehöhe max.	2,20 m	Zeiteinstellung	2 – 1000 lx
Materialnummer	110068632	Sensortechnologie	Passiv Infrarot		5 s – 30 Min.
SAP-Bezeichnung	SENSORSCHALTER IR 2180 UP ECO WS	Mit Bewegungsmelder	Ja	Grundlichtfunktion	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Erfassungswinkel	180 °	Hauptlicht einstellbar	Nein
Produktname Datenblatt	IR 2180 UP ECO	Öffnungswinkel	90 °	Einstellungen via	Potis
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Unterkriechschutz	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Rabattgruppe	B	Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Quelle	Steinel Excel				
Produktstatus	Normal				
Hersteller	Steinel				
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L x B x H	57 x 81 x 81 mm	Reichweite radial	r = 2 m (6 m²)	Schutzart	IP20
VPE1 Nettogewicht	0.113	Reichweite tangential	r = 8 m (101 m²)	Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
ELEKTRIK		Schaltzonen	96 Schaltzonen	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Montagehöhe	1,10 – 2,2 m	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Leuchtstofflampen EVG	150 W	Optimale Montagehöhe	1,1 m	Montageort	Wand
Leuchtstofflampen unkompensiert	150 VA	Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus	Anwendung Ort	Innenbereich
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	150 VA			Montageart	Unterputz
Schaltausgang 1	200 VA			Werkstoff	Kunststoff
Niedervolt-Halogenlampen				Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Innenbereich
LED-Lampen < 2 W	40 W			Farbe	Weiss
LED-Lampen > 2 W < 8 W	100 W			Farbe RAL	9010
LED-Lampen > 8 W	160 W				
Kapazitive Belastung in µF	132 µF				
		LICHTTECHNIK		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Softlichtstart	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
		Dauerlicht	schaltbar	Inkl. Eckwandhalter	Nein
		Konstantlichtregelung	Nein		
		EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Dämmerungsschalter	Ja	Ausweise/Zertifikate	VDE


IR 2180 UP ECO

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841065003

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

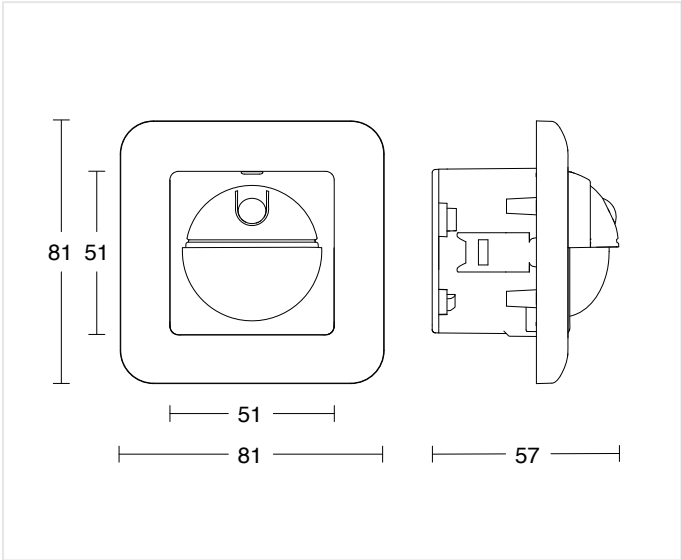

57 x 81 x 81 mm

MONTAGEHÖHE

1,10 – 2,2 m BEREICH	1,1 m OPTIMAL	2,20 m MAX
-------------------------	------------------	---------------


IR 2180 UP ECO

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841065003


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

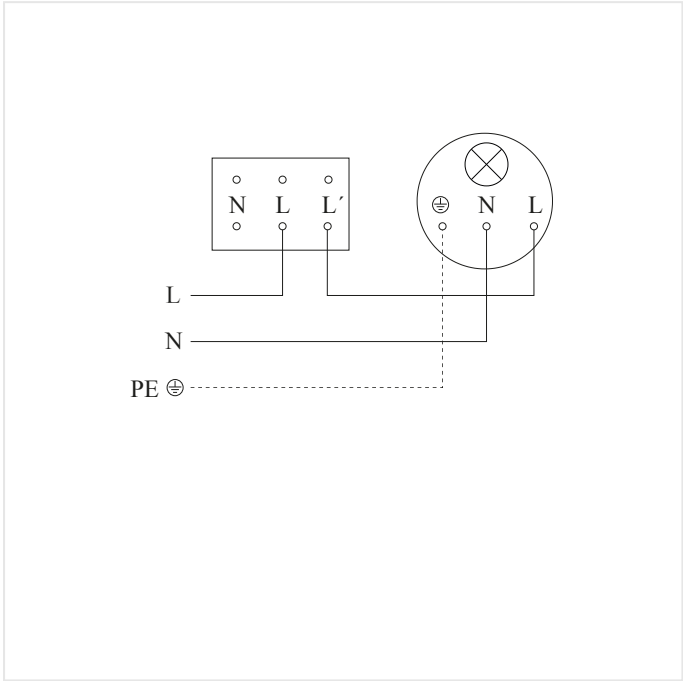

Schaltplan 2-Draht-Verkabelung

SCHALTPLAN 2

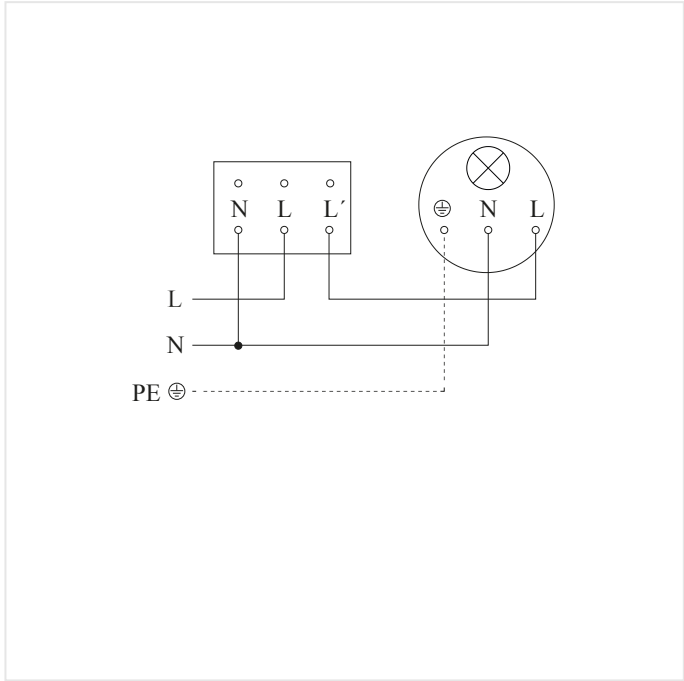

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

IR 2180 UP ECO

EAN 4007841065003

BEWEGUNGSMELDER

Highlights



2 oder 3-Draht Installation

IR 2180 UP ECO

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841065003

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	065003		
EAN	4007841065003		
Typ	IR 2180 UP ECO		