

RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841078881

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078881

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841078881
Numero materiale	110081744
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO 5100 SC
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED
Gruppo di sconto	IL
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	1370 x 87 x 58 mm
UI1 peso netto	1.67

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	31 W
Autoconsumo	0,41 W
Protezione B10 (pezzi)	41
Protezione B16 (pezzi)	65
Protezione C10 (pezzi)	67
Protezione C16 (pezzi)	108
Corrente d'inserzione massima	14,8 A

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Con sensore di movimento	Sì

Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	
Angolo di rilevamento	360 °	
Angolo di apertura	160 °	
Scalabilità elettronica	Sì	
Scalabilità meccanica	No	
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)	
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)	
Altezza di montaggio	4,00 m	
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh	

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Si
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	4250 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, lampadina LED
Lampadina	LED non sostituibile
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1

DURATA

Durata LED max. °C	60000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10
Durata LED secondo IEC 62717 L70	100.000 h
Durata LED secondo IEC 62717 L80	68.000 h

Durata LED secondo IES TM-21 L70	>60.000 h
Durata LED secondo IES TM-21 L80	>60.000 h

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Si
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Bluetooth
Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	10
Funzione luce di base percentuale fino a	100

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP65
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Colore	grigio

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DEKRA
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078881

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

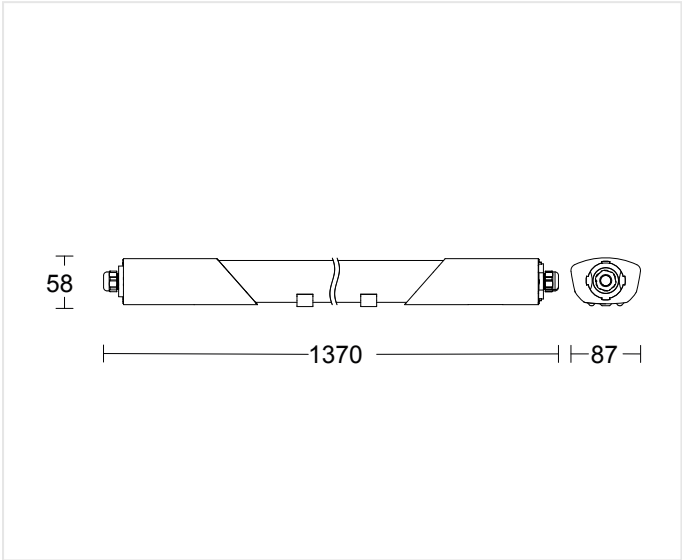

1370 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
-------------------	---------------


RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078881

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

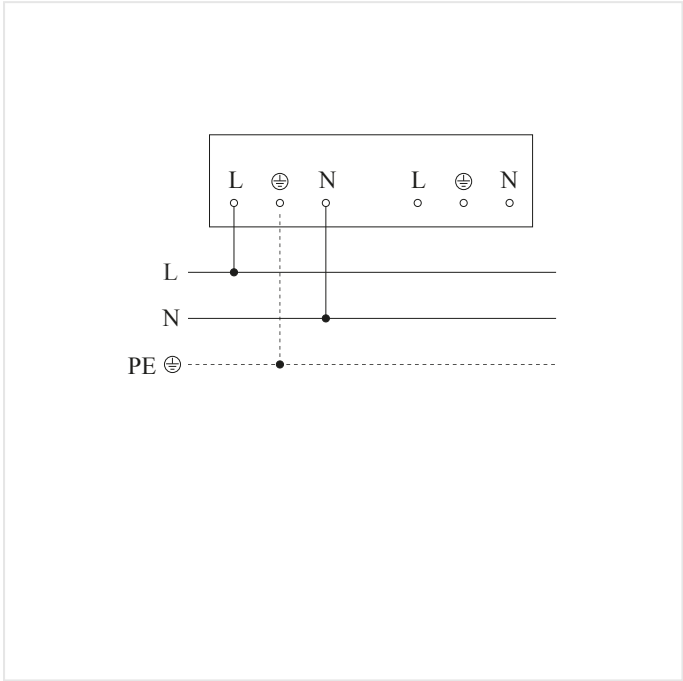

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

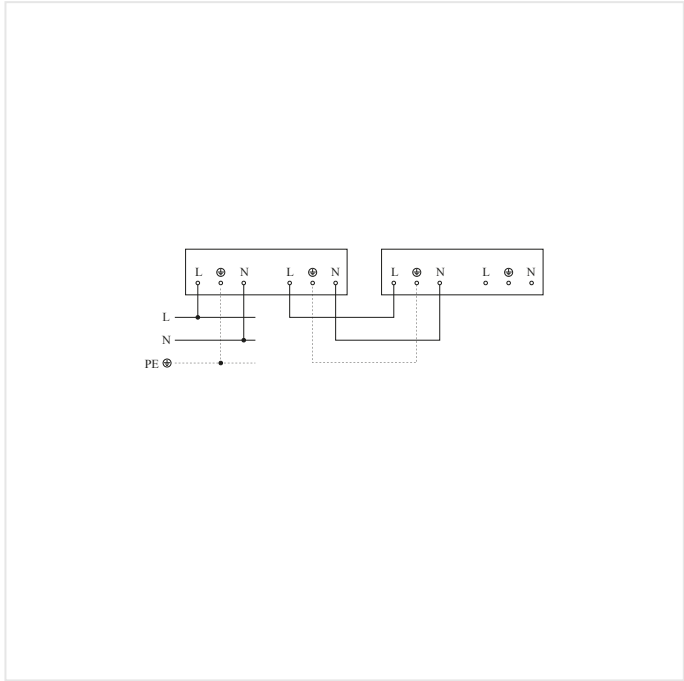

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078881

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0–100%)****Sostegni mobili per facilitare il montaggio**

RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841078881

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 078881

EAN 4007841078881

Typ RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss