

Hallway DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841058012

62 x 123 x 123 mm



Hallway DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058012

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Funzioni		Modo
EAN UI1	4007841058012	Mascheramento per segmenti	No	semiautomatico/automatico
Numero materiale	110062738	Scalabilità elettronica	Sì	Regolazione per mantenere luce costante
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HALLWAY DALI-2 APC AP	Scalabilità meccanica	No	Scenario luminoso Sovracomando
Versione	Rilevatore di presenza	Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)	Master/Slave Funzione di gruppo vicino
Nome del prodotto scheda tecnica	Hallway DALI-2 APC - in superficie	Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)	Funzione TouchDIM Modalità normale / modalità test
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m	Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF
Gruppo di sconto	TP	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Regolazione della luce costante ON-OFF
Origine	Steinel Excel	Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, DALI 2	
Stato del prodotto	Normale	CONNETTIVITÀ		
Produttore	Steinel	Collegamento in rete	Sì	Impostazioni tramite Bluetooth
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Con telecomando
Dimensioni L x P x A	62 x 123 x 123 mm	Collegamento in rete tramite	Bluetooth bus DALI	Regolazione crepuscolare Teach
UI1 peso netto	0.284	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		
ELETTRICO		Avvio luce dolce	Sì	Funzione luce di base in percentuale
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Luce permanente	commutabile	Funzione luce di base percentuale da
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 64 utenze	Regolazione luce costante	Sì	Funzione luce di base percentuale fino a
Uscita di controllo DALI	adressable / broadcast 64 ballast elettronici	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Interruttore crepuscolare	Sì	Grado di protezione
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Temperatura ambiente
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.	da -20 fino a 50 °C
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Funzione luce di base	Sì	Luogo di montaggio
Tecnologia HF	5,8 GHz	Durata funzione luce di base	10 min, tutto il giorno Tutta la notte	soffitto
Con sensore di movimento	Sì	Luce principale regolabile	50 - 100 %	Luogo di applicazione
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Interni		
Angolo di rilevamento	360 °	Superficie		
Angolo di apertura	140 °	Tipo di montaggio		
Protezione anti-intrusione	Sì	Materiale		
		Plastica		
		Applicazione ambiente		
		Interni corridoio / pianerottolo		
		Colore		
		bianco		
		Colore RAL		
		9003		
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
		Garanzia del produttore		
		5 anni		
		Supporto angolare incluso		
		No		
		CERTIFICATI ED EPREL		
		Certificati		
		DALI-2		


Hallway DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058012

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

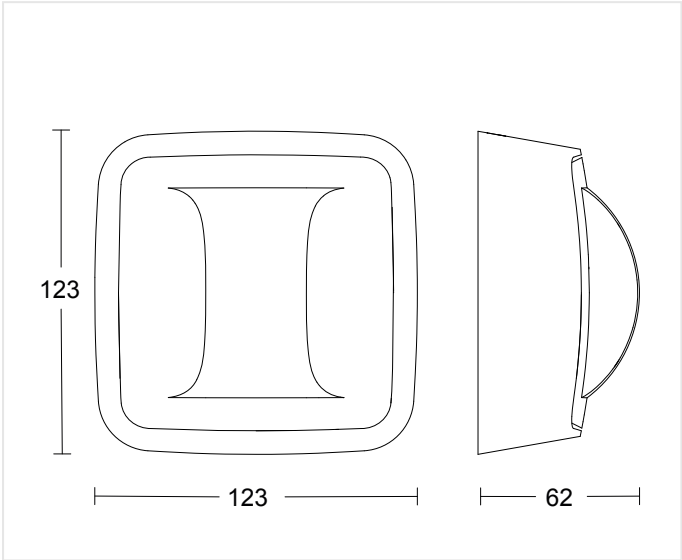

62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


Hallway DALI-2 APC - in superficie

EAN 4007841058012

RILEVATORE DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2

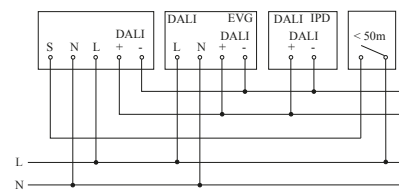

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

Hallway DALI-2 APC - in superficie

EAN 4007841058012

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway DALI-2 APC - in superficie

EAN 4007841058012

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 058012

EAN 4007841058012

Typ Hallway DALI-2 APC - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss