

Dual HF KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841059477

73 x 120 x 120 mm



Dual HF KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059477

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Détection		Éclairage permanent	
EAN UE1	4007841059477	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		commutable	
Numéro de matériel	110064185			Régulation de l'éclairage constant	
Désignation SAP	PRAESENZMELDER DUAL HF KNX V3.1	Angle de détection	360 °	Non	
Modèle	Détecteur de présence	Angle d'ouverture	140 °		
Nom du produit fiche technique	Dual HF KNX - encastré	Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES	
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Occultation par segments	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui
Groupe de remise	PK	Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Source	Steinel Excel	Évolutivité mécanique	Non	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.
Statut du produit	Normal	Portée radiale	20 x 3 m (60 m²)	Fonction lumière de base	Oui
Fabricant	Steinel	Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m²)	Lumière principale réglable	0 - 100 %
DIMENSIONS		Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m	Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Dimensions L x l x H	73 x 120 x 120 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Avec télécommande	Non
UE1 poids net	0.172	Nevalux technologie de capteur	KNX	Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau	Oui	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Lieu de montage	plafond
Courant d'appel maximal	800 A	Mise en réseau via	Bus KNX	Lieu d'application	Intérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique	Type de montage	Montage encastré
Hauteur de montage max.	3,50 m			Matériau	Matière plastique
Technologie de capteur	Hyper fréquence			Application pièce	couloir / allée Intérieur
Puissance d'émission	< 1 mW			Couleur	blanc
Technologie HF	5,8 GHz			Couleur RAL	9010
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Avec coupleur de bus	Oui	Garantie fabricant	5 ans
		Démarrage progressif	Oui	Support mural d'angle inclus	Non


Dual HF KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059477

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

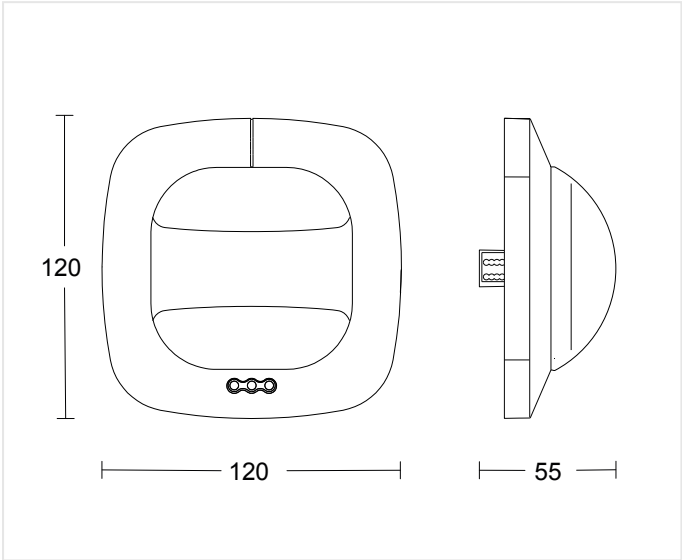

73 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

Dual HF KNX - encastré


EAN 4007841059477

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


Points forts



Télécommandes en option

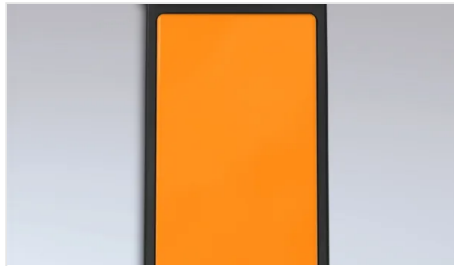

Télécommande Smart Remote en option

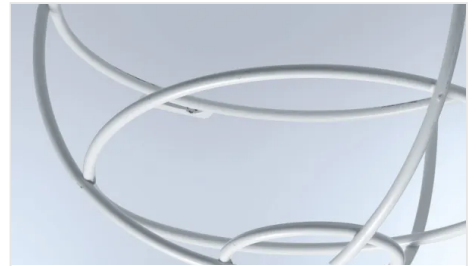

Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage
sur les faux plafonds

Dual HF KNX - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841059477

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessoires
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

059477

EAN

4007841059477

Typ

Dual HF KNX - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss