

Dual HF COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841079482

122 x 120 x 120 mm



Dual HF COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079482

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
EAN UI1	4007841079482	Angolo di rilevamento	360 °		Funzione luce di base	No
Numero materiale	110082768	Angolo di apertura	140 °		Luce principale regolabile	No
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER DUAL HF COM1 DE	Protezione anti-intrusione	Si		Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF
Versione	Rilevatore di presenza	Mascheramento per segmenti	No		Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
Nome del prodotto scheda tecnica	Dual HF COM1 - incasso a soffitto	Scalabilità elettronica	Si		Con telecomando	No
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Scalabilità meccanica	No		Regolazione crepuscolare	Si
Gruppo di sconto	P	Portata radiale	20 x 3 m (60 m²)		Teach	
Origine	Steinel Excel	Portata tangenziale	20 x 3 m (60 m²)		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Stato del prodotto	Normale	Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m		Grado di protezione	IP20
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ			Luogo di montaggio	soffitto
Dimensioni L × P × A	122 x 120 x 120 mm	Collegamento in rete	Si		Luogo di applicazione	Interni
UI1 peso netto	0.236	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave		Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
ELETTRICO		Collegamento in rete tramite	Cavo		Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo Interni
Corrente d'inserzione massima	800 A	Avvio luce dolce	No		Colore	bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente	commutabile		Colore RAL	9010
Altezza di montaggio max.	3,50 m	Regolazione luce costante	No		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	IMPOSTAZIONI			Garanzia del produttore	5 anni
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Interruttore crepuscolare	Si		Supporto angolare incluso	No
Tecnologia HF	5,8 GHz	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx			


Dual HF COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079482

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

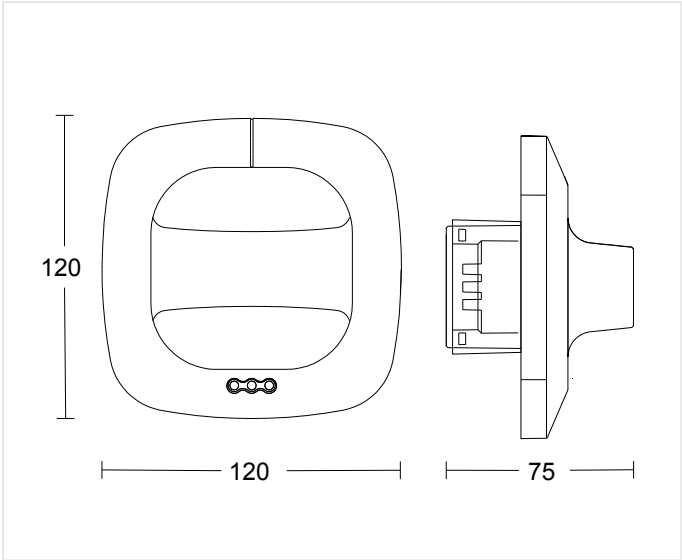

122 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


Dual HF COM1 - incasso a soffitto

EAN 4007841079482

RILEVATORE DI PRESENZA


Schema elettrici

SCHEMA 1

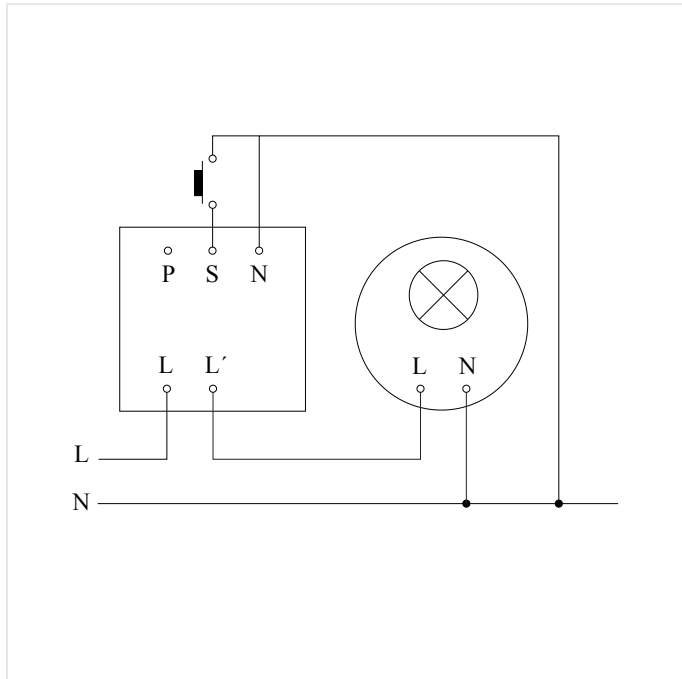

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

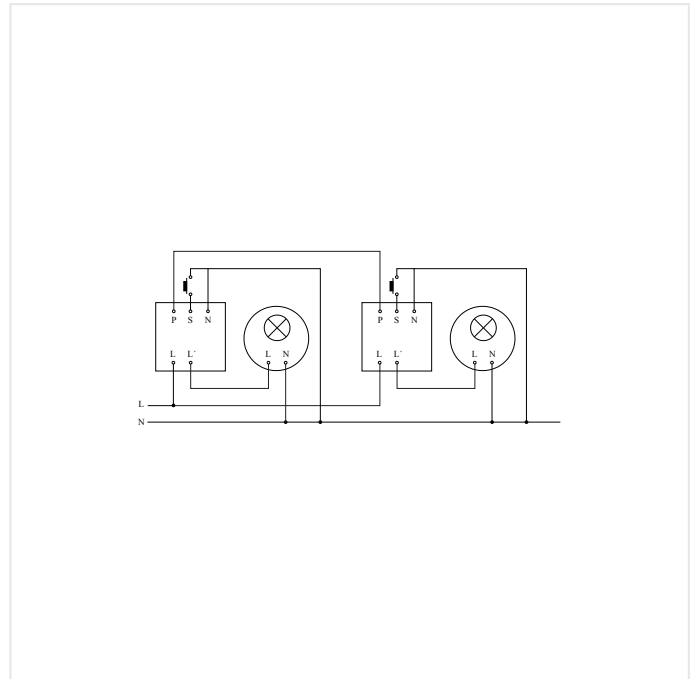

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

Dual HF COM1 - incasso a soffitto

EAN 4007841079482

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti



Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie
optional

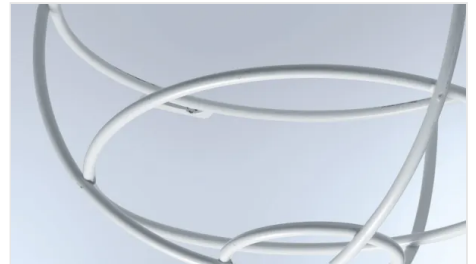

Gabbia di protezione opzionale



Adattatore HF per montaggio su
controsoffitti

Dual HF COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079482

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079482

EAN

4007841079482

Typ

Dual HF COM1 - incasso a soffitto

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss