

IS 3360 40m COM1 - rond - en saillie noir

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841068547

126 x 65 mm



IS 3360 40m COM1 - rond - en saillie noir

EAN 4007841068547

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Lampes LED > 8 W	600 W	Régulation de l'éclairage constant	Non
EAN UE1	4007841068547		Charge capacitive en µF	176 µF		
Numéro de matériel	110078856		Courant d'appel maximal	110 A	RÉGLAGES	
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R COM1 AP SW		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Interrupteur crépusculaire	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence		Hauteur de montage max.	4,00 m	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Nom du produit fiche technique	IS 3360 40m COM1 - rond - en saillie noir		Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Catégorie de produit	Détecteur de présence		Avec détecteur de mouvement	Oui	Lumière principale réglable	Non
Groupe de remise	B		Angle de détection	360 °	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Source	Steinel Excel		Angle d'ouverture	180 °	Avec télécommande	Non
Statut du produit	Normal		Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fabricant	Steinel		Occultation par segments	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS			Évolutivité électronique	Non	Indice de protection	IP54
Dimensions Ø × H	126 x 65 mm		Évolutivité mécanique	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
UE1 poids net	0.184		Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Lieu de montage	plafond
ÉLECTRICITÉ			Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Raccordement secteur	50 – 60 Hz		Zones de commutation	1416 zones de commutation	Type de montage	En saillie
Puissance	2000 W		Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m	Matériau	Matière plastique
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W		Portée présence	Ø 3 m (7 m²)	Application pièce	zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain extérieur entrepôt Intérieur
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Couleur	noir
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA		Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Couleur RAL	9005
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA		CONNECTIVITÉ		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA		Mise en réseau	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Lampes LED < 2 W	100 W		Type de mise en réseau	Maître/maître	Support mural d'angle inclus	Non
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W		Mise en réseau via	Câble		
			TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
			Éclairage permanent	commutable, 4 h		


IS 3360 40m COM1 - rond - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068547

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

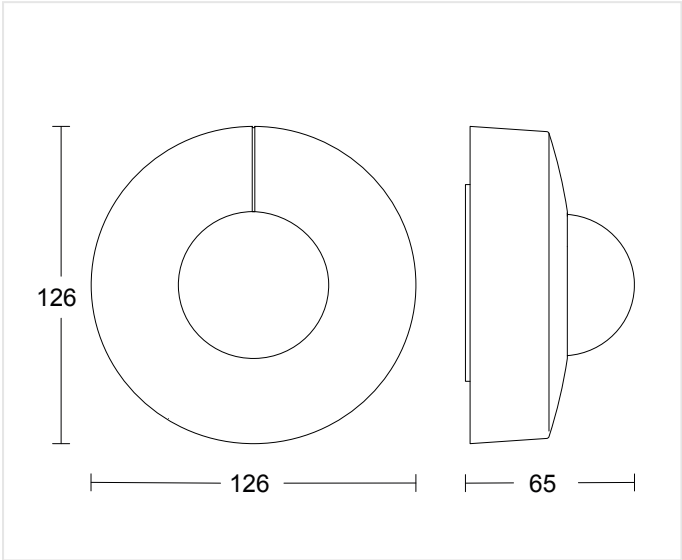

126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 40m COM1 - rond - en saillie noir

EAN 4007841068547

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

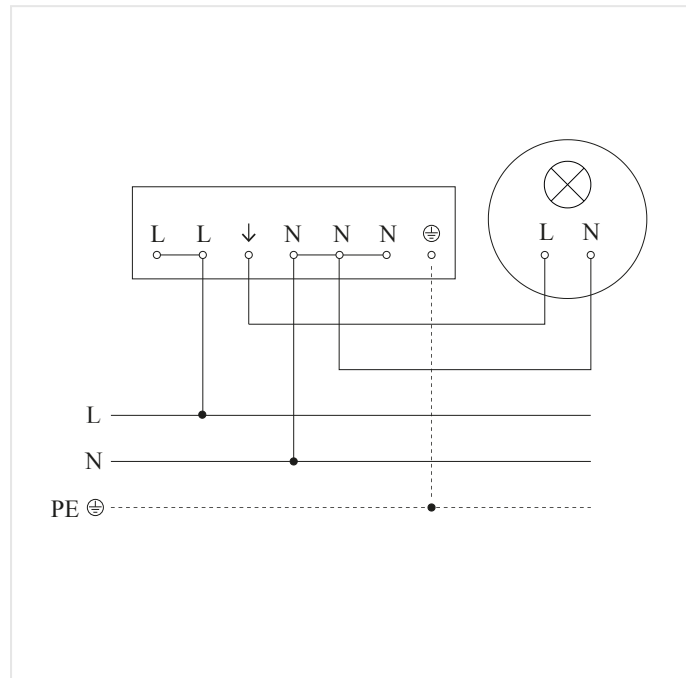


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

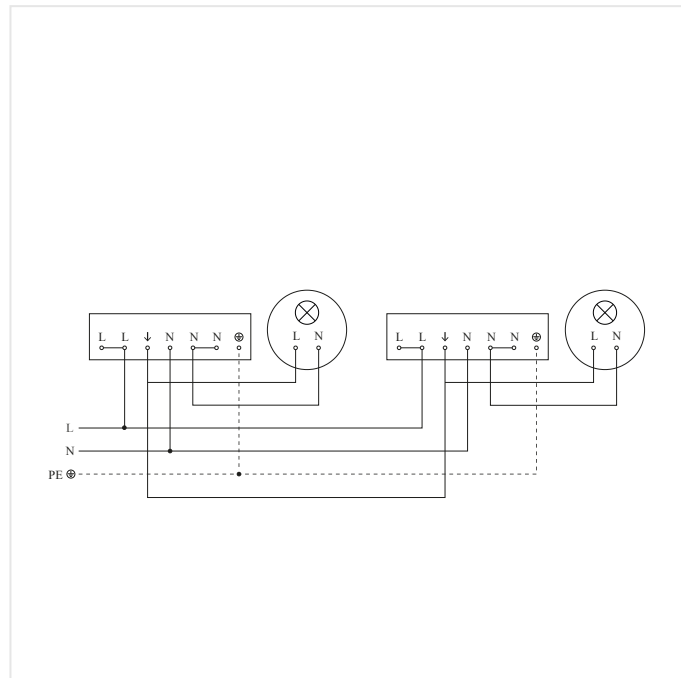


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

IS 3360 40m COM1 - rond - en saillie noir

EAN 4007841068547

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts

**Plastique résistant aux UV****Grand espace de raccordement****Télécommandes en option**

IS 3360 40m COM1 - rond - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068547

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068547

EAN

4007841068547

Typ

IS 3360 40m COM1 - rond - en saillie noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss