

Hallway KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841079475

105 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079475

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
EAN UI1	4007841079475	Angolo di rilevamento	360 °	Avvio luce dolce	Si
Numero materiale	110082767	Angolo di apertura	140 °	Luce permanente	commutabile
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HALLWAY KNX V3.5 DE	Protezione anti-intrusione	Si	Regolazione luce costante	Si
Versione	Rilevatore di presenza	Mascheramento per segmenti	No	IMPOSTAZIONI	
Nome del prodotto scheda tecnica	Hallway KNX - incasso a soffitto	Scalabilità elettronica	Si	Interruttore crepuscolare	Si
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Scalabilità meccanica	No	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Gruppo di sconto	TPK	Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)	Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Origine	Steinel Excel	Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)	Funzione luce di base	Si
Stato del prodotto	Normale	Altezza di montaggio	2 – 4 m	Luce principale regolabile	0 - 100 %
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Impostazioni tramite	Software ETS Bluetooth Bus
DIMENSIONI		Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, KNX	Con telecomando	No
Dimensioni L × P × A	105 x 103 x 103 mm	CONNETTIVITÀ		Regolazione crepuscolare Teach	Si
UI1 peso netto	0.185	Collegamento in rete	Si	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Grado di protezione	IP20
Allacciamento alla rete	30 V	Collegamento in rete tramite	bus KNX	Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Autoconsumo	0,7 W	Funzioni KNX	Comodità Interruttori crepuscolari Valutazione dei singoli pirosensori Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Porta logica Uscita umidità dell'aria Uscita temperatura	Luogo di montaggio	soffitto
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus			Luogo di applicazione	Interni
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Altezza di montaggio max.	4,00 m			Materiale	Plastica
Tecnologia del sensore	Alta frequenza			Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Potenza di trasmissione	< 1 mW			Colore	bianco
Tecnologia HF	5,8 GHz			Colore RAL	9003
Con sensore di movimento	Si			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Con accoppiatore bus	Si	Garanzia del produttore	5 anni
				Supporto angolare incluso	No


Hallway KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079475

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

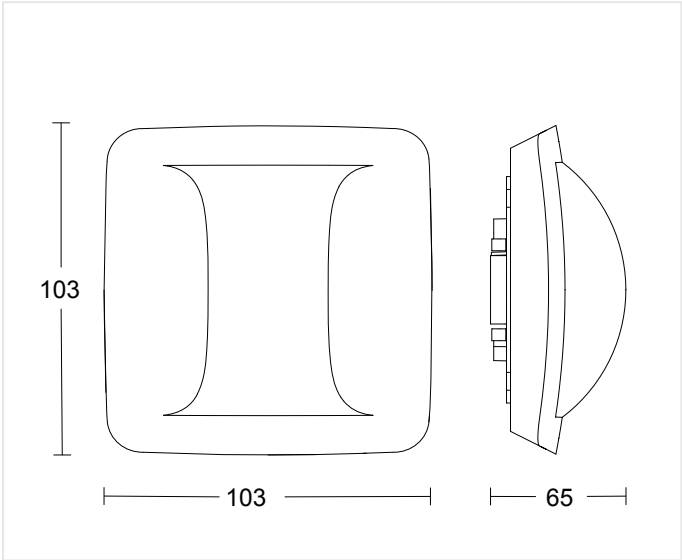

105 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway KNX - incasso a soffitto

EAN 4007841079475

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079475

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	079475
EAN	4007841079475
Typ	Hallway KNX - incasso a soffitto
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	