

RS PRO S20 SC PC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841067540

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC PC Bianco neutro

EAN 4007841067540

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Funzioni		Funzione di gruppo vicino Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Luce di orientamento Funzione DIM Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Sensore di luce Modalità normale / modalità test Comunicazione criptata	
EAN UI1		4007841067540		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh			
Numero materiale		110075502							
Denominazione SAP		LED INNENLEUCHTE RS PRO S20 SC NW PC		CONNETTIVITÀ					
Nome del prodotto scheda tecnica		RS PRO S20 SC PC Bianco neutro		Collegamento in rete		Sì			
Categoria di prodotto		Lampada a sensore per interno LED		Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave			
Gruppo di sconto		DL		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh			
Origine		Steinel Excel		Funzionamento slave regolabile		Sì			
Stato del prodotto		Normale		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
Produttore		Steinel		Temperatura di colore		4000 K			
DIMENSIONI				Deviazione cromatica LED		SDCM3			
Dimensioni Ø x A		300 x 71 mm		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL			
UI1 peso netto		1.28		Lampadina		LED non sostituibile			
ELETTRICO				Attacco		senza			
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control			
Potenza		15,7 W		Avvio luce dolce		Sì			
Autoconsumo		0,5 W		Luce permanente		commutabile, 4 ore			
Protezione B10 (pezzi)		46		DURATA					
Protezione B16 (pezzi)		74		Durata LED max. °C		50000 ore			
Protezione C10 (pezzi)		77		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B50			
Protezione C16 (pezzi)		122		Durata LED secondo IEC 62717 L70		100.000 h			
Corrente d'inserzione massima		13 A		Durata LED secondo IEC 62717 L80		66.000 h			
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Durata LED secondo IES TM-21 L70		>60.000 h			
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Durata LED secondo IES TM-21 L80		>60.000 h			
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		IMPOSTAZIONI					
Potenza di trasmissione		< 1 mW		Interruttore crepuscolare		Sì			
Con sensore di movimento		Sì		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx			
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.			
Angolo di rilevamento		360 °		Funzione luce di base		Sì			
Angolo di apertura		160 °		Dettaglio funzione luce di base		Luce di effetto LED			
Mascheramento per segmenti		Sì		Durata funzione luce di base		1-60 min			
Scalabilità elettronica		Sì		Luce principale regolabile		5 - 100 %			
Scalabilità meccanica		No							
Portata radiale		Ø 10 m (79 m²)							
Portata tangenziale		Ø 10 m (79 m²)							
Altezza di montaggio		2 – 4,00 m							


RS PRO S20 SC PC Bianco neutro

EAN 4007841067540

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

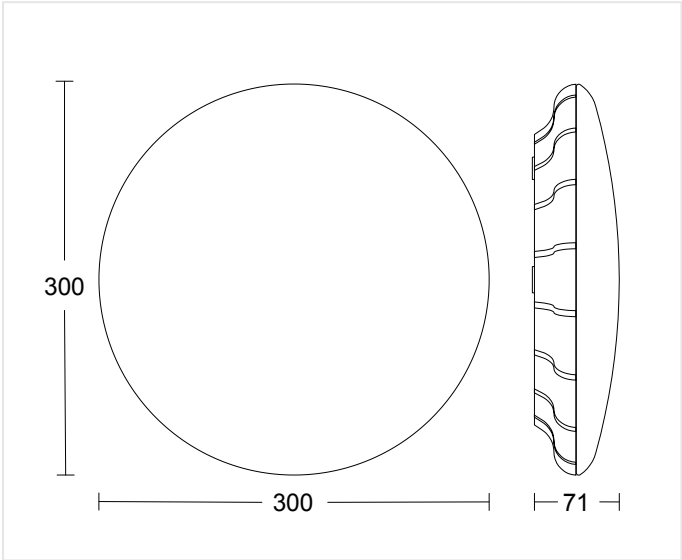

300 x 71 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-----------------------	------------------	---------------


RS PRO S20 SC PC Bianco neutro

EAN 4007841067540

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

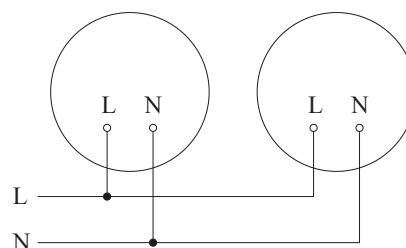



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S20 SC PC Bianco neutro

EAN 4007841067540

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

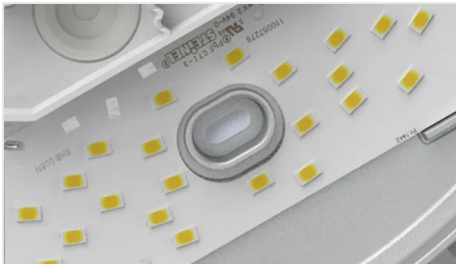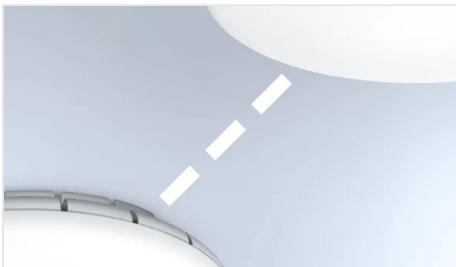**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente sistema di raffreddamento LED****Luminosità di base optional 10%****Collegamento in rete wireless****Pregiato alluminio**

RS PRO S20 SC PC Bianco neutro

EAN 4007841067540

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 067540

EAN 4007841067540

Typ RS PRO S20 SC PC Bianco neutro

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss