

XSolar L-S antracite

LAMPADA SOLARE

neva
lux

EAN 4007841085698

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841085698

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN U11	4007841085698
Numero materiale	110091216
Denominazione SAP	AUSSENLEUCHTE XSOLAR L-S ANT V2
Nome del prodotto scheda tecnica	XSolar L-S antracite
Categoria di prodotto	Lampada solare
Gruppo di sconto	A
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	187 x 189 x 298 mm
UI1 peso netto	1.5

ELETTRICO

Potenza	1,2 W
Dettaglio tensione di alimentazione	Accumulatore al litio-ferro 2500 mAh Solare, indipendente dalla rete

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	2,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No

Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 2 m (5 m²)
Portata tangenziale	r = 8 m (78 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 2,00 m
Altezza di montaggio ottimale	1,8 m

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	150 lm
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	No

DURATA

Durata LED max. °C	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1 Min.
Funzione luce di base	Sì

Durata funzione luce di base	Tutta la notte
Funzioni	Sensore di movimento
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Funzione luce di base in percentuale	3 %
Funzione luce di base percentuale da	3
Funzione luce di base percentuale fino a	3

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica trasparente
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai
Colore	antracite

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Cavo di prolunga incluso	6 m


XSolar L-S antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841085698

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

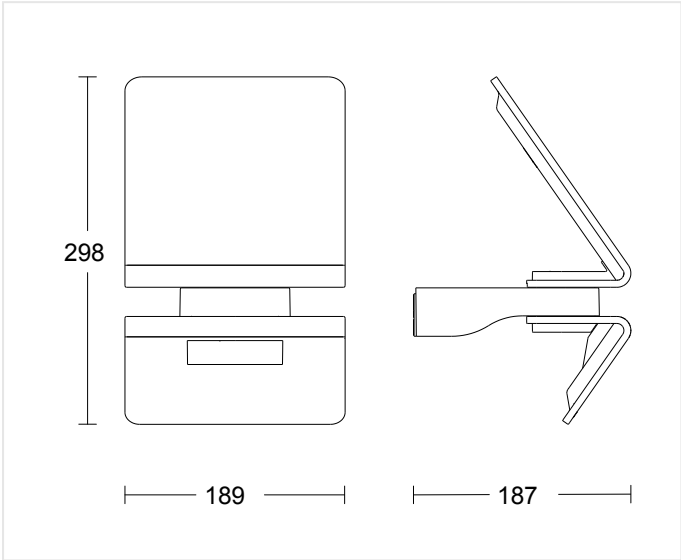

187 x 189 x 298 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

XSolar L-S antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841085698

Punti salienti

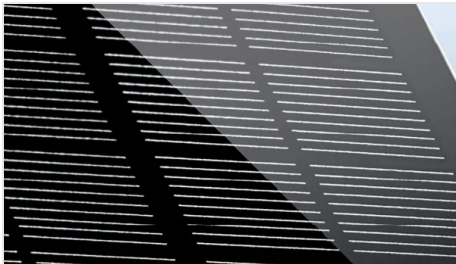

Pregiato pannello solare monocristallino



Incluso accumulatore al litio-ferro da 2500 mAh



Incluso sistema LED STEINEL



Luminosità di base opzionale



Bussola per l'orientamento ottimale del pannello



Incluso cavo di prolunga da 6 m

XSolar L-S antracite

EAN 4007841085698

LAMPADA SOLARE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 085698

EAN 4007841085698

Typ XSolar L-S antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss