

IR Quattro HD COM1 - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841068608

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD COM1 - inc. nero

EAN 4007841068608

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841068608
Numero materiale	110078869
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD COM1 UP SW
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro HD COM1 - inc. nero
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	P
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	70 x 120 x 120 mm
UI1 peso netto	0.184

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Corrente d'inserzione massima	800 A

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No

Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)
Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)
Livelli di rilevamento	13
Zone di commutazione	4800 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	Accesso / Spento

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No

Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interno
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi palestra reception / hall parcheggi coperti / garage sotterranei

Colore	nero
Colore RAL	9005

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IR Quattro HD COM1 - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068608

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

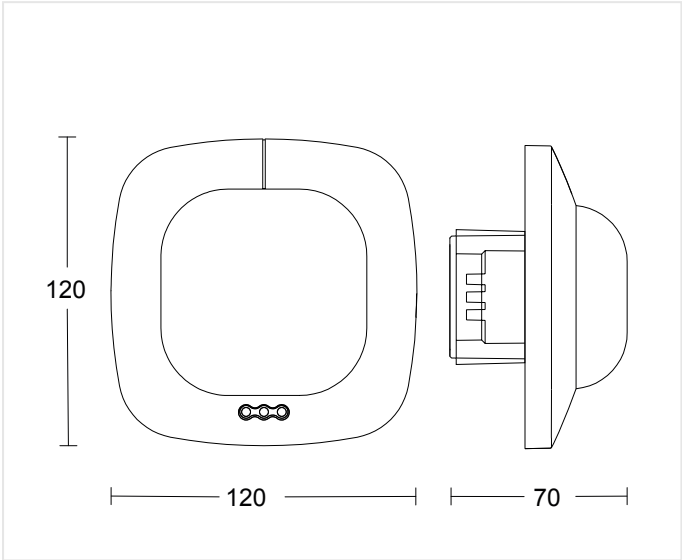

70 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD COM1 - inc. nero

EAN 4007841068608

RILEVATORE DI PRESENZA


Schema elettrici

SCHEMA 1

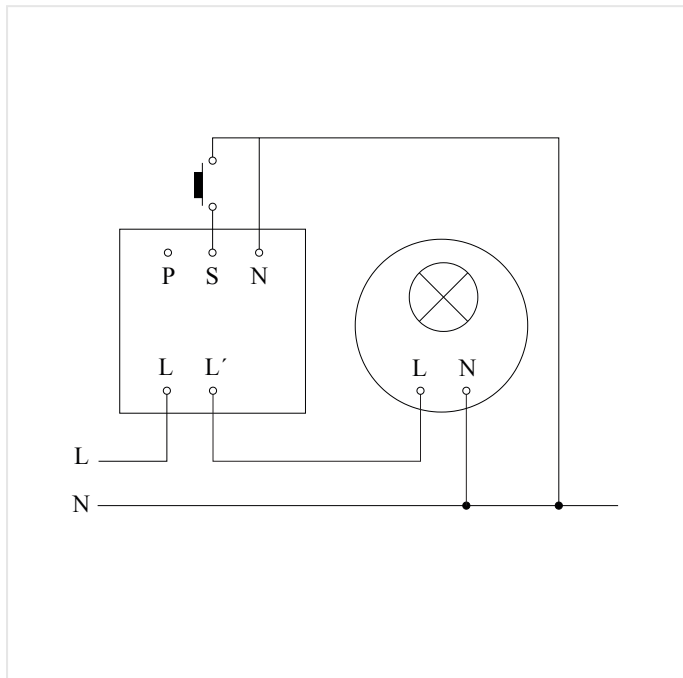

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

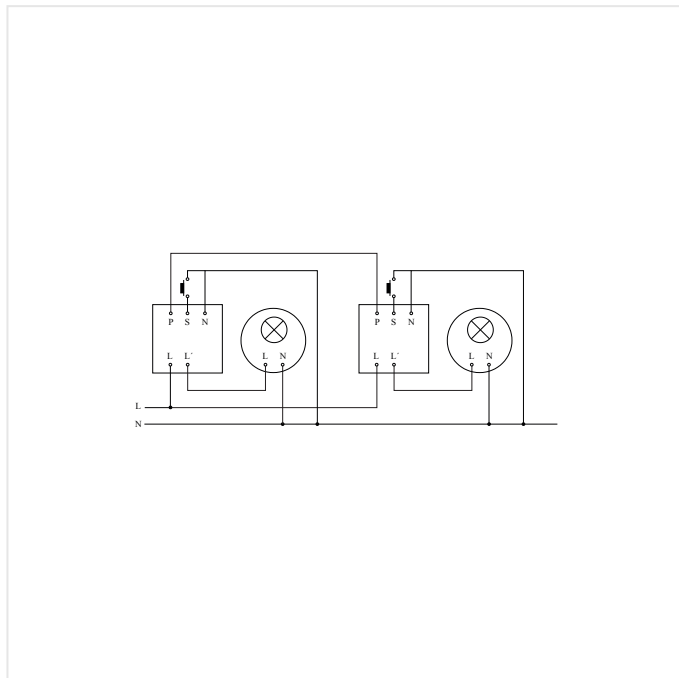

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro HD COM1 - inc. nero

EAN 4007841068608

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti




4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomandi opzionali

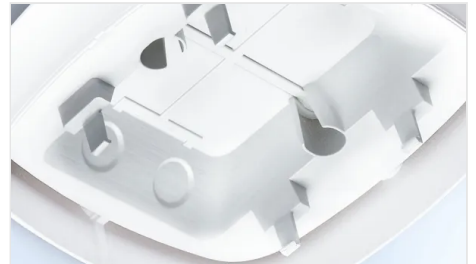

Adattatore per montaggio in superficie optional

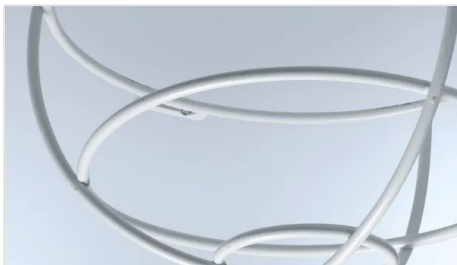

Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro HD COM1 - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068608

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

068608

EAN

4007841068608

Typ

IR Quattro HD COM1 - inc. nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss