

HF 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841032883

30 x 80 x 80 mm



HF 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032883

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841032883
Numéro de matériel	110044560
Désignation SAP	SENSORSCHALTER HF 180 COM1 WS
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	HF 180 COM1 - blanc
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	B
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions L × l × H	30 x 80 x 80 mm
UE1 poids net	0.125
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	1000 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en µF	176 µF

Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8
Courant d'appel maximal	10 A
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	2,20 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 8 m (101 m²)
Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²)
Zones de commutation	96 zones de commutation
Hauteur de montage	1,20 – 2,20 m
Hauteur de montage optimale	1,2 m
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable

Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Bouton actif / Bouton inactif Manuel ON / ON-OFF
Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	bureau individuel couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


HF 180 COM1 - blanc

EAN 4007841032883

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

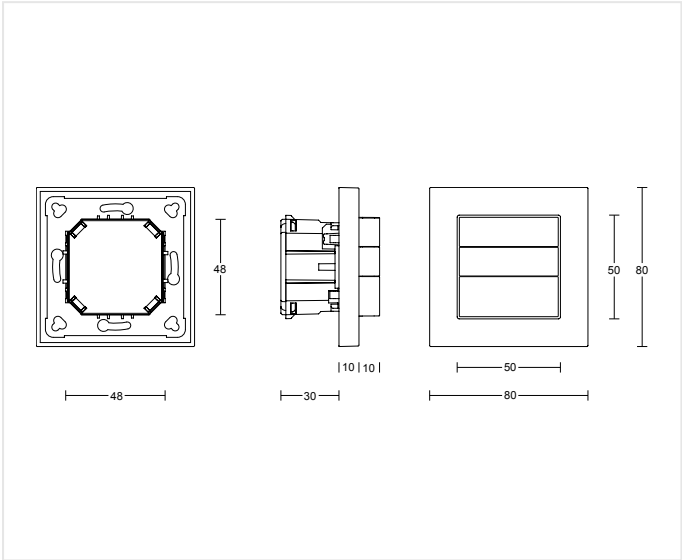

30 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,20 – 2,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	2,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032883

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

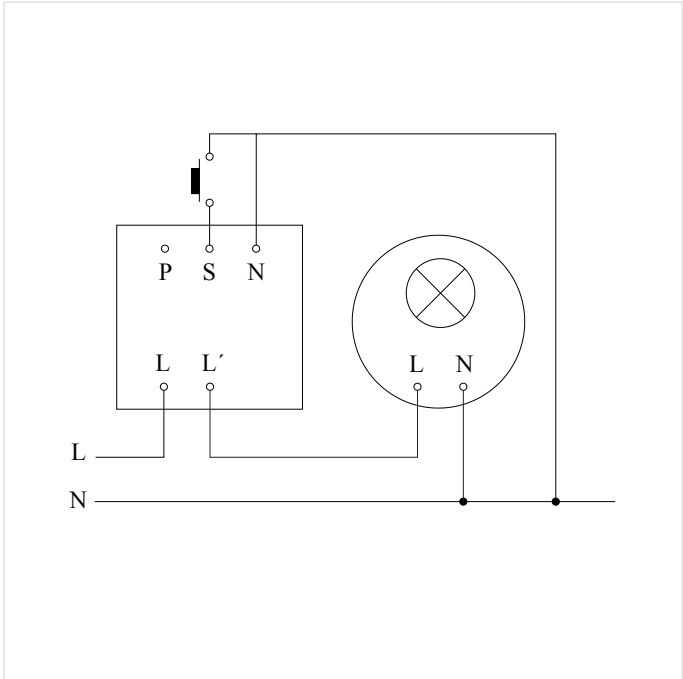


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

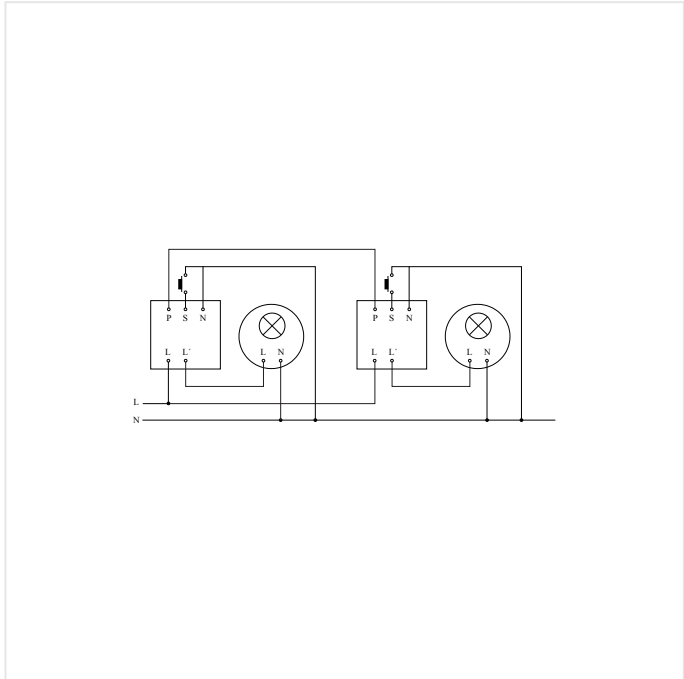



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

HF 180 COM1 - blanc

EAN 4007841032883

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts

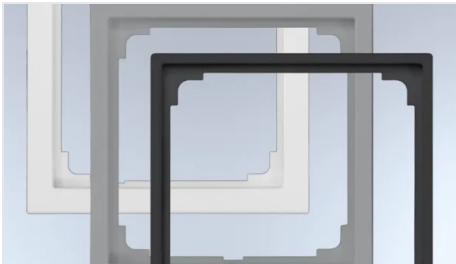

Adaptateurs en option en plastique
résistant aux UV

HF 180 COM1 - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032883

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841034160	Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss	Accessoires
 4007841034184	Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss	Accessoires
 4007841034139	Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

032883

EAN

4007841032883

Typ

HF 180 COM1 - blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss