

# L 840 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth


**neva**  
**lux**

## AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079277

- Aussenleuchte ohne Bewegungsmelder, mit effektvoller Beleuchtung nach oben und unten (Up- & Downlight)
- Elegantes und modernes Design im Würfelformat aus UV-beständigem Material
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht (Grundlicht nur in Kombination mit einer Bluetooth-Sensor-Leuchte), Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,1 W LEDs mit 319 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

134 x 110 x 110 mm

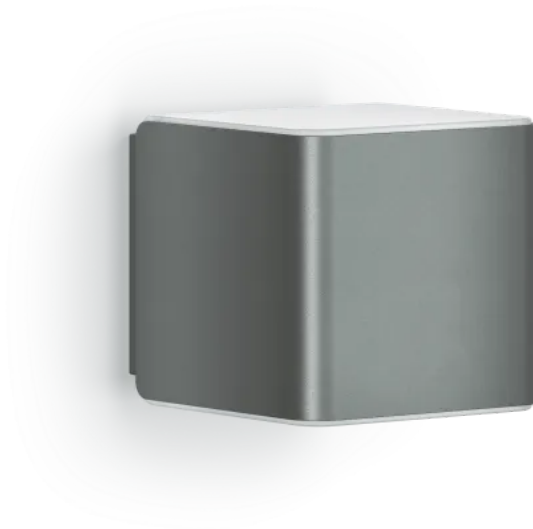

L 840 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079277

Technische Daten

| IDENTIFIKATION            |                                             | VERNETZUNG                  |                                  | Mit Fernbedienung           |  | Nein                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
| VPE1 EAN                  | 4007841079277                               | Vernetzung                  | Ja                               | Dämmerungseinstellung Teach |  | Nein                                                                            |
| Materialnummer            | 110082331                                   | Vernetzung via              | Bluetooth Mesh                   |                             |  |                                                                                 |
| SAP-Bezeichnung           | LED AUSSENLEUCHTE L 840 C ANT               | LICHTTECHNIK                |                                  | GEHÄUSE & MATERIAL          |  |                                                                                 |
| Produktname Datenblatt    | L 840 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth | Gemessener Lichtstrom 360°  | 319 lm                           | Schlagfestigkeit            |  | IK03                                                                            |
| Produktkategorie          | Aussenleuchte ohne Sensor                   | Farbtemperatur              | 3000 K                           | Schutzart                   |  | IP44                                                                            |
| Rabattgruppe              | ACH                                         | Farbwiedergabeindex         | 80-89                            | Schutzklasse                |  | II                                                                              |
| Quelle                    | Steinel Excel                               | Mit Leuchtmittel            | Ja, STEINEL LED-System           | Umgebungstemperatur         |  | von -20 bis 40 °C                                                               |
| Produktstatus             | Normal                                      | Leuchtmittel                | LED nicht austauschbar           | Werkstoff des Gehäuses      |  | Kunststoff                                                                      |
| Hersteller                | Steinel                                     | Sockel                      | Ohne                             | Werkstoff der Abdeckung     |  | Kunststoff opal                                                                 |
| ABMESSUNGEN               |                                             | LED-Kühlsystem              | Passive Thermo Control           | Montageort                  |  | Wand                                                                            |
| Abmessungen L x B x H     | 134 x 110 x 110 mm                          | Softlichtstart              | Nein                             | Anwendung Ort               |  | Aussenbereich                                                                   |
| VPE1 Nettogewicht         | 0.48                                        | Dauerlicht                  | schaltbar                        | Montageart                  |  | Aufputz                                                                         |
| ELEKTRIK                  |                                             | LEBENSDAUER                 |                                  | Werkstoff                   |  | Kunststoff                                                                      |
| Netzanschluss             | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                    | Lebensdauer LED max. °C     | 50000 Std                        | Anwendung Raum              |  | Aussenbereich Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon |
| Leistung                  | 9,1 W                                       | Lebensdauer LED L70B50 25°C | > 60000 Std                      | Farbe                       |  | Anthrazit                                                                       |
| SENSORIK                  |                                             | EINSTELLUNGEN               |                                  | LIEFERUMFANG & GARANTIE     |  |                                                                                 |
| Mit Bewegungsmelder       | Nein                                        | Dämmerungsschalter          | Nein                             | Herstellergarantie          |  | 3 Jahre                                                                         |
| Nevalux Sensortechnologie | BT SIG Mesh                                 | Grundlichtfunktion          | Nein                             | Inkl. Hausnummernbogen      |  | Nein                                                                            |
|                           |                                             | Hauptlicht einstellbar      | 0 - 100 %                        | ZERTIFIKATE & EPREL         |  |                                                                                 |
|                           |                                             | Einstellungen via           | Bluetooth Mesh Smartphone Tablet | EPREL-Kategorie             |  | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle                                  |
|                           |                                             |                             |                                  |                             |  |                                                                                 |


# L 840 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841079277

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

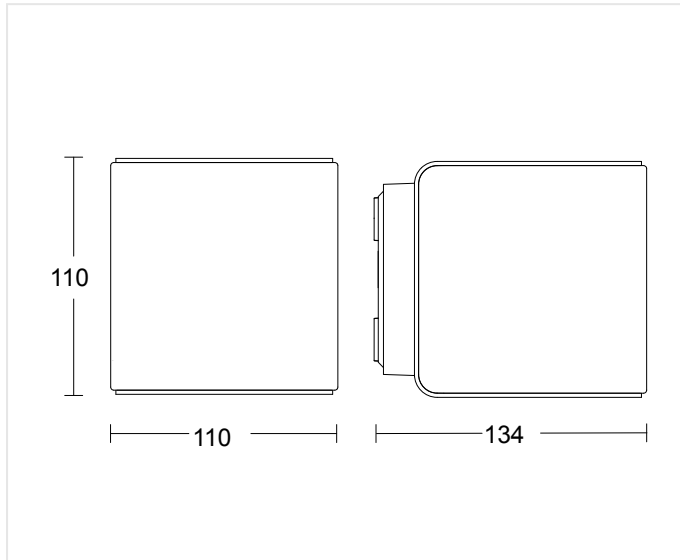

134 x 110 x 110 mm

# L 840 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth


EAN 4007841079277

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

## Highlights



UV-beständiges Material

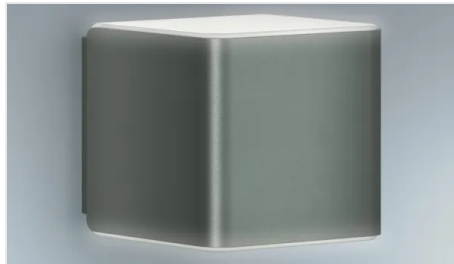

Einstellbares Haupt- und Grundlicht (10 - 100 %)

L 840 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079277

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                              | BEZEICHNUNG           | KATEGORIE         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <div></div> 4007841088620 | Funkschalter TapDuo C | Systemkomponenten |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079277

EAN

4007841079277

Typ

L 840 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss