

IS 2360 ECO 7m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841006556

115 x 51 mm



IS 2360 ECO 7m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006556

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
EAN UI1	4007841006556	Lampade LED > 2 W < 8 W		175 W	
Numero materiale	110029910	Lampade LED > 8 W		350 W	
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 2360 ECO	Carico capacitivo in µF		132 µF	
Versione	Rilevatori di movimento	Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		50	
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 2360 ECO 7m bianco	TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Altezza di montaggio max.		4,00 m	
Gruppo di sconto	B	Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi	
Origine	Steinel Excel	Angolo di rilevamento		360 °	
Stato del prodotto	Normale	Angolo di apertura		180 °	
Produttore	Steinel	Protezione anti-intrusione		Sì	
		Mascheramento per segmenti		Sì	
DIMENSIONI		Scalabilità elettronica		No	
Dimensioni Ø x A	115 x 51 mm	Scalabilità meccanica		No	
UI1 peso netto	0.12	Portata radiale		Ø 3 m (7 m²)	
ELETTRICO		Portata tangenziale		Ø 7 m (38 m²)	
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Zone di commutazione		664 zone di commutazione	
Potenza	2000 W	Altezza di montaggio		2,00 – 4,00 m	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	
Lampade fluorescenti reattore elettronico	350 W	Nevalux tecnologia del sensore		Acceso / Spento	
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	CONNETTIVITÀ			
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA	Collegamento in rete		Sì	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	Tipo di collegamento in rete		master/master	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Collegamento in rete tramite		Cavo	
Lampade LED < 2 W	100 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
		Avvio luce dolce		No	
		Luce permanente		commutabile	
		Regolazione luce costante		No	
		IMPOSTAZIONI			
		Interruttore crepuscolare		Sì	
		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	
		Impostazione del tempo		8 s – 35 Min.	
		Funzione luce di base		No	
		Luce principale regolabile		No	
		Impostazioni tramite		Potenzimetri	
		Con telecomando		No	
		Regolazione crepuscolare Teach		No	
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
		Grado di protezione		IP54	
		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C	
		Luogo di montaggio		soffitto	
		Luogo di applicazione		Esterno Interni	
		Tipo di montaggio		Superficie	
		Materiale		Plastica	
		Applicazione ambiente		corridoio / pianerottolo spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno magazzino Interni	
		Colore		bianco	
		Colore RAL		9010	
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
		Garanzia del produttore		5 anni	
		Supporto angolare incluso		No	
		CERTIFICATI ED EPREL			
		Certificati		VDE	


IS 2360 ECO 7m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006556

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

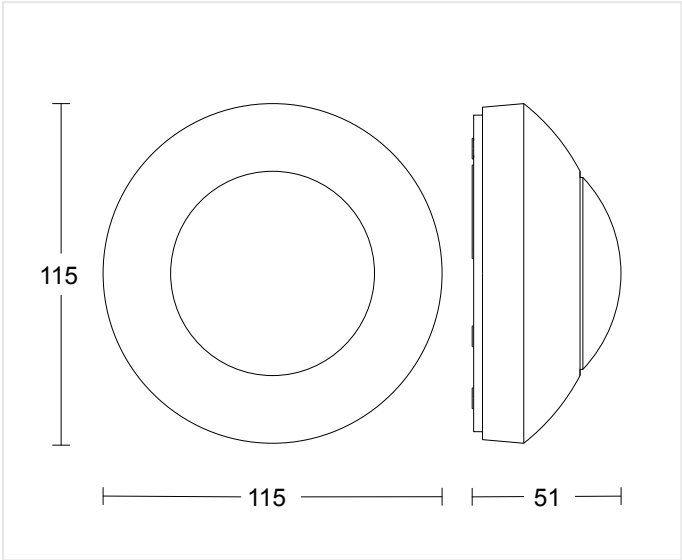

115 x 51 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 2360 ECO 7m bianco

EAN 4007841006556

SENSORE DI MOVIMENTO

Schemi elettrici

SCHEMA 1

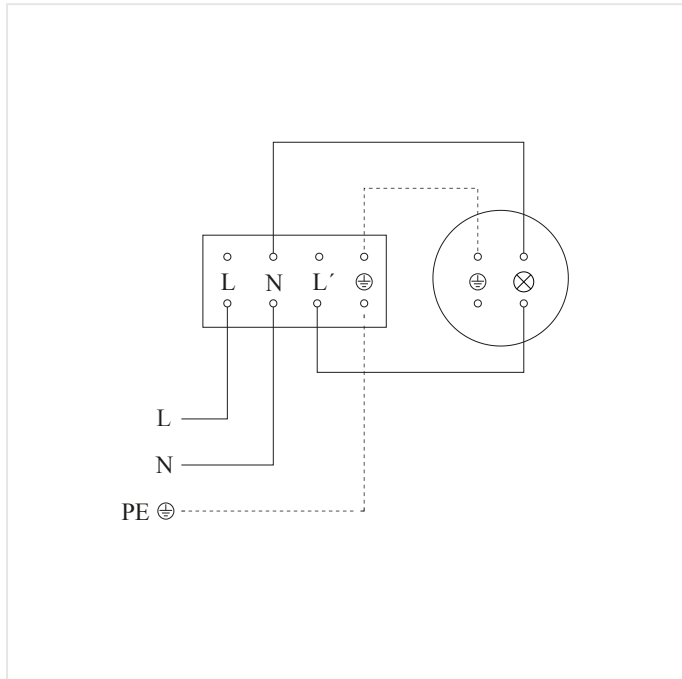

Schema elettrico

IS 2360 ECO 7m bianco

EAN 4007841006556

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 2360 ECO 7m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006556

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	006556
EAN	4007841006556
Typ	IS 2360 ECO 7m bianco

neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
---	--