

RS PRO R10 basic SC MP5 neutralweiss

neva
lux

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068424

300 x 55 mm



RS PRO R10 basic SC MP5 neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068424

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Slave-Betrieb einstellbar		Ja	Einstellungen via		Bluetooth
VPE1 EAN	4007841068424	LICHTTECHNIK			Mit Fernbedienung		Nein
Materialnummer	110078737	Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System	Grundlichtfunktion in Prozent		0 – 100 %
SAP-Bezeichnung	INNENLEUCHTE RS PRO R10 BASIC SC NW MP5	Leuchtmittel		LED nicht austauschbar	Grundlichtfunktion Prozent von		0
Produktname Datenblatt	RS PRO R10 basic SC MP5 neutralweiss	Sockel		Ohne	Grundlichtfunktion Prozent bis		100
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte	LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control	GEHÄUSE & MATERIAL		
Rabattgruppe	DL	Dauerlicht		schaltbar	Schlagfestigkeit		IK07
Quelle	Steinel Excel	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471		RG1	Schutzart		IP40
Produktstatus	Normal	LEBENSDAUER			Schutzklasse		II
Hersteller	Steinel	Lichtstromrückgang nach LM80		L80B50	Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
ABMESSUNGEN		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70		100.000 h	Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
Abmessungen Ø x H	300 x 55 mm	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80		74.000 h	Werkstoff der Abdeckung		PC opal
VPE1 Nettogewicht	5.48	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70		>60.000 h	Montageort		Decke Wand
ELEKTRIK		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80		>60.000 h	Anwendung Ort		Innenbereich
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	EINSTELLUNGEN			Montageart		Aufputz
Eigenverbrauch	0,3 W	Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.	Werkstoff		Kunststoff
Absicherung B10 (Stück)	46	Grundlichtfunktion		Ja	Anwendung Raum		Flur / Gang Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus Innenbereich
Absicherung B16 (Stück)	74	Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.	Schutzart Decke		IP40
Absicherung C10 (Stück)	77	Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Absicherung C16 (Stück)	122	Funktionen		Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Orientierungslicht Bewegungssensor Lichtsensorm Verschlüsselte Kommunikation Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten	Herstellergarantie		5 Jahre
Einschaltstrom maximal	13 A				Inkl. Hausnummernbogen		Nein
SENSORIK							
HF-Technik	5,8 GHz						
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh						
VERNETZUNG							
Vernetzung	Ja						
Art der Vernetzung	Master/Master						
Vernetzung via	Bluetooth Mesh						

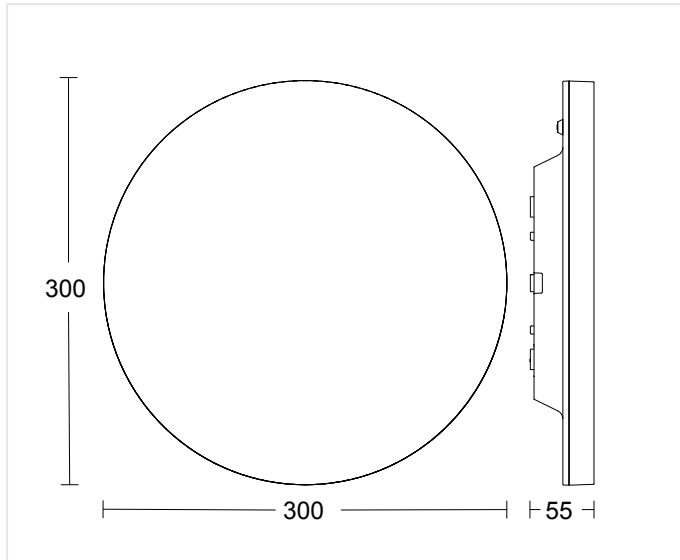
RS PRO R10 basic SC MP5 neutralweiss

EAN 4007841068424

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




300 x 55 mm

RS PRO R10 basic SC MP5 neutralweiss

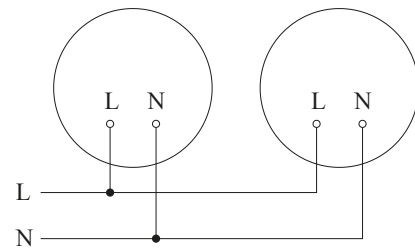
EAN 4007841068424

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

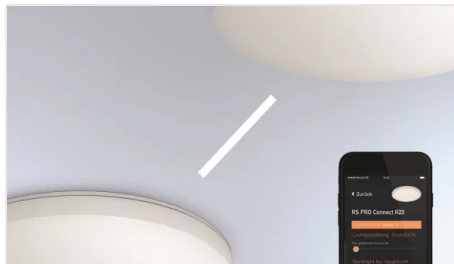
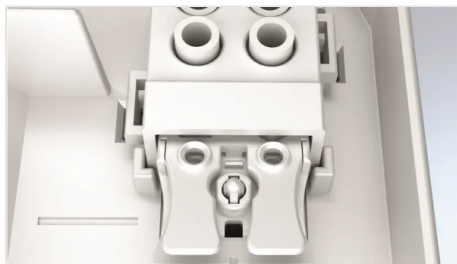
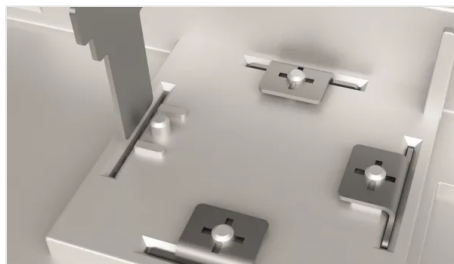
Schaltplan Master

RS PRO R10 basic SC MP5 neutralweiss

EAN 4007841068424

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Optionales Notlicht****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Moderne Steckklemmen für einfache Installation****Richtungs-Abschirmbleche**

RS PRO R10 basic SC MP5 neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068424

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhngung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841087234	Adapter R-Serie fr Notlichtweiche	Zubehr
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehr
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068424

EAN

4007841068424

Typ

RS PRO R10 basic SC MP5 neutralweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrtstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss