

Hallway DALI-2 Input Device - Unterputz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086398

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann
- Stromaufnahme für bis zu 13 DALI-Teilnehmer

67 x 103 x 103 mm



Hallway DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086398

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841086398
Materialnummer	110092814
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMEL HALLWAY V2 DALI2-IPD UP WS
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	Hallway DALI-2 Input Device - Unterputz
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	TP
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	67 x 103 x 103 mm
VPE1 Nettogewicht	0.16
ELEKTRIK	
Netzanschluss	12 – 23 V
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz

Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	Gang 360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)
Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, DALI 2
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Innenbereich Flur / Gang
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2


Hallway DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086398

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

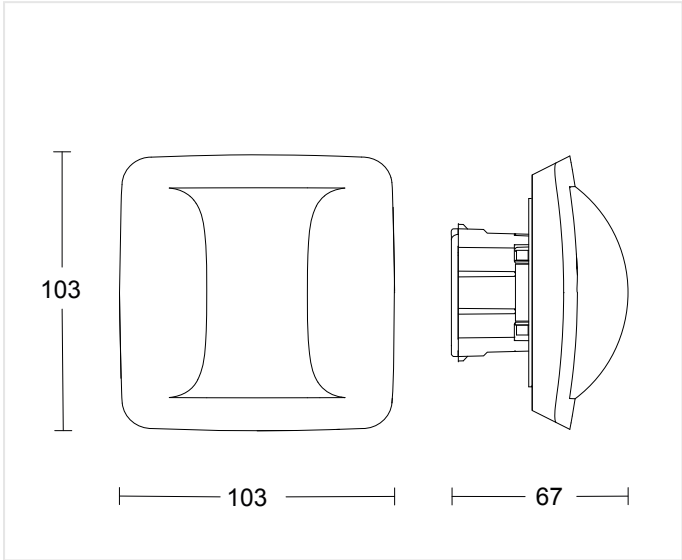

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


Hallway DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086398

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

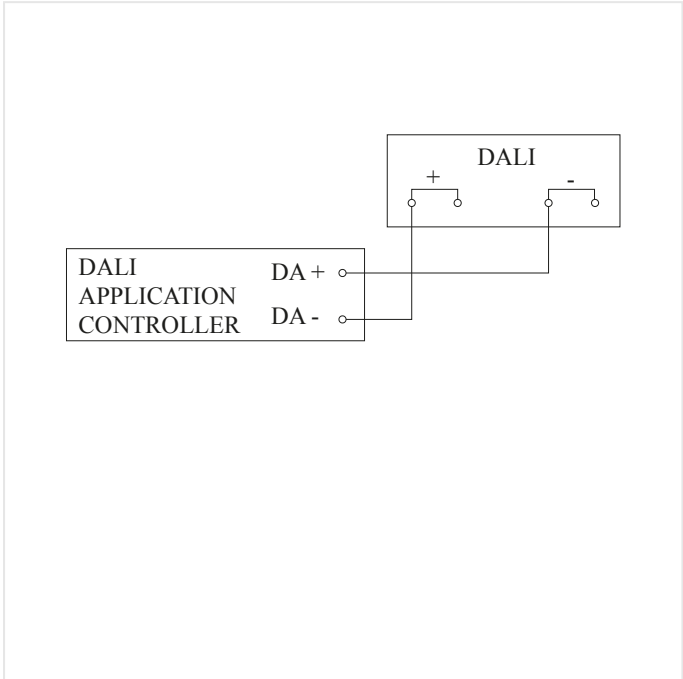

Schaltplan

Hallway DALI-2 Input Device - Unterputz

EAN 4007841086398

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086398

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086398
EAN	4007841086398
Typ	Hallway DALI-2 Input Device - Unterputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	