

XSolar SOL-0 S anthracite

LAMPE SOLAIRE

neva
lux

EAN 4007841052959

- NOUVEAU : Maintenant encore plus lumineux avec 273 lm !
- Lampe solaire avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le bas (downlight), au design élégant et simple avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 4000 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 20 jours
- Lumière automatique grâce au mini-détecteur infrarouge 360° avec détection jusqu'à 6 m en cas de mouvement (peut être délimité individuellement grâce aux interrupteurs de couverture fournis)
- Fonctions : éclairage de base réglable (toute la nuit ou seulement le matin et le soir), démarrage agréable de la lumière douce

91 x 242 x 53 mm



XSolar SOL-O S anthracite

EAN 4007841052959

LAMPE SOLAIRE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841052959	Évolutivité électronique	Non	Réglage du temps	10 s – 0,5 Min.
Numéro de matériel	110057099	Évolutivité mécanique	Non	Fonction lumière de base	Oui
Désignation SAP	AUSSENLEUCHTE XSOLAR SOL-O S ANT	Portée radiale	Ø 4 m (13 m²)	Durée fonction lumière de base	toute la nuit
Nom du produit fiche technique	XSolar SOL-O S anthracite	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)	Fonctions	Détecteur de mouvement
Catégorie de produit	Lampe solaire	Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Réglages via	Potentiomètres
Groupe de remise	AH2	Hauteur de montage optimale	2 m	Fonction lumière de base en pourcentage	3 %
Source	Steinel Excel	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base pourcentage de	3
Statut du produit	Normal	Flux lumineux mesuré 360°	273 lm	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Steinel	Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs	IK03
DIMENSIONS		Écart chromatique LED	SDCM5	Indice de protection	IP44
Dimensions L x l x H	91 x 242 x 53 mm	Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	III
UE1 poids net	0.557	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du boîtier	Aluminium
Puissance	3,3 W	Culot	sans	Matériau du cache	Matière plastique structurée
Détail tension d'alimentation	solaire, indépend. du réseau 2 accus lithium-phosphate de fer 2000 mAh	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Lieu de montage	mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Lieu d'application	Extérieur
Hauteur de montage max.	2,50 m	DURÉE DE VIE		Type de montage	En saillie
Technologie de capteur	infrarouge passif	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Application pièce	extérieur entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon Cour et allée
Avec détecteur de mouvement	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Couleur	anthracite
Angle de détection	360 °	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Garantie fabricant	3 ans
Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire	2 lx	CERTIFICATS ET EPREL	
				Certificats	GS


XSolar SOL-O S anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841052959

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

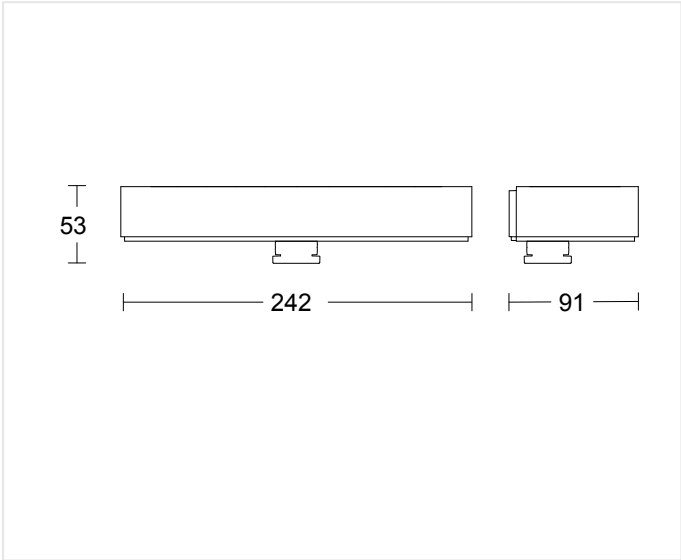

91 x 242 x 53 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XSolar SOL-O S anthracite


EAN 4007841052959

LAMPE SOLAIRE


Points forts



Système LED STEINEL inclus

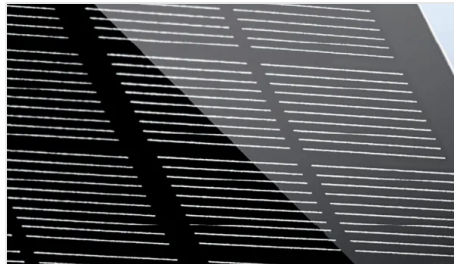

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure

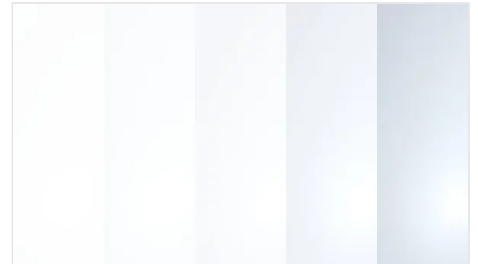

Allumage en douceur intelligent



Aluminium de qualité supérieure



Minidétecteur infrarouge de 360°



Batterie lithium-phosphate de fer incluse

XSolar SOL-O S anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841052959

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 052959

EAN 4007841052959

Typ XSolar SOL-O S anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss