

RS PRO P3 EM Éclairage de secours - blanc chaud

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058609

400 x 142 mm



RS PRO P3 EM Éclairage de secours - blanc chaud

EAN 4007841058609

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841058609
Numéro de matériel	110081778
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO P3 S WW EM
Nom du produit fiche technique	RS PRO P3 EM Éclairage de secours - blanc chaud
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection
Groupe de remise	I
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions Ø x H	400 x 142 mm
UE1 poids net	1.003
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	18,4 W
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	800 VA
Lampes LED > 8 W	250 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50
Protection B10 (pièces)	54
Protection B16 (pièces)	87
Protection C10 (pièces)	90
Protection C16 (pièces)	145
Courant d'appel maximal	13 A
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence

Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	2072 lm
Température de couleur	3000 K
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Flux lumineux éclairage de secours	38 lm
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10
Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	100.000 h
Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	74.000 h

Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	>60.000 h
Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	>60.000 h
RÉGLAGES	
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures
Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10
Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	10
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -10 jusqu'à 30 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur plafond
Couleur	blanc
Indice de protection plafond	IP54
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DEKRA
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


RS PRO P3 EM Éclairage de secours - blanc chaud

EAN 4007841058609

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

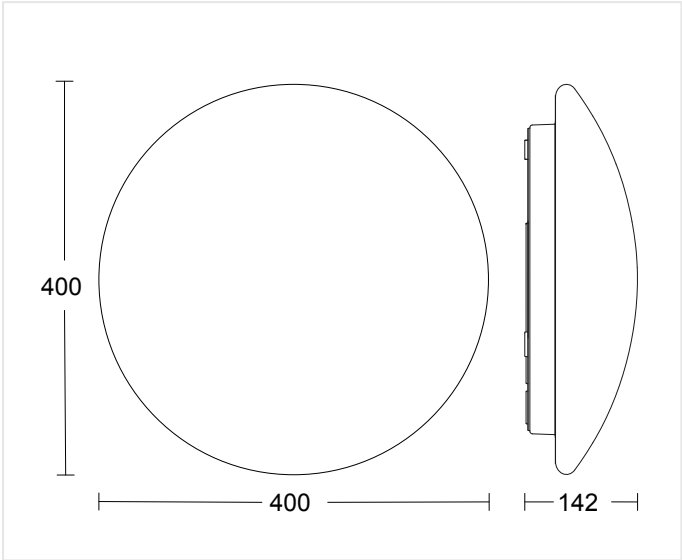

400 x 142 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P3 EM Éclairage de secours - blanc chaud

EAN 4007841058609

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

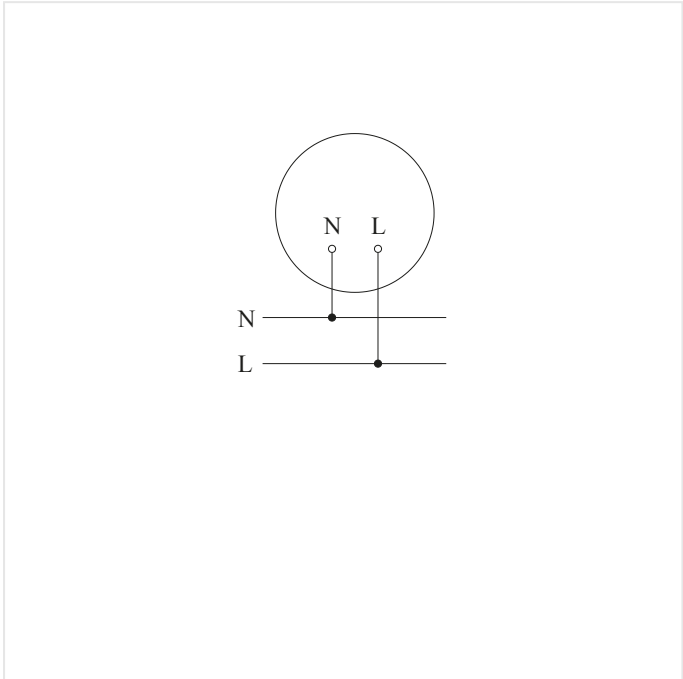


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

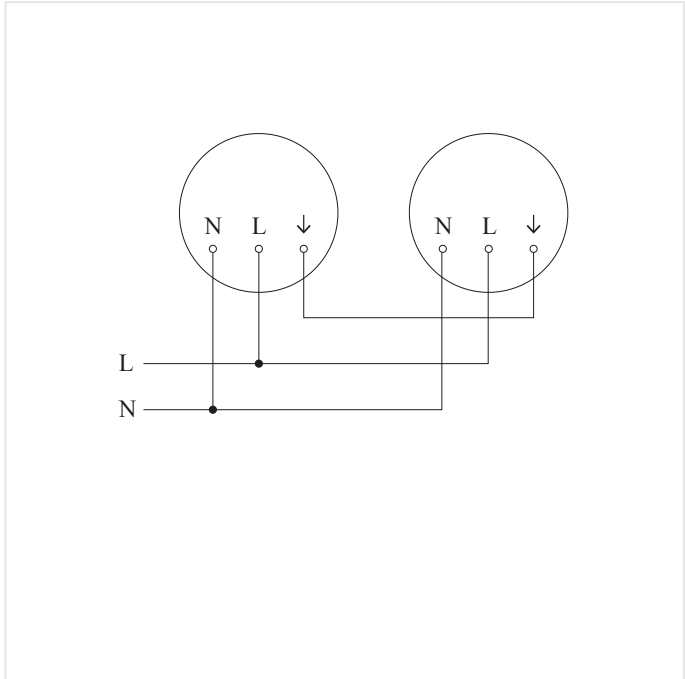


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO P3 EM Éclairage de secours - blanc chaud


EAN 4007841058609

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus

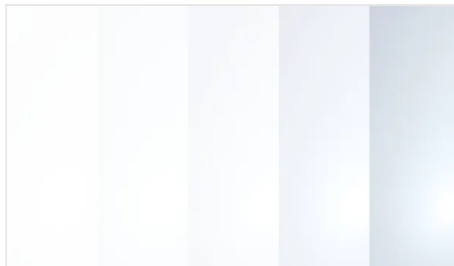

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)



Balisage de 10 % par réglage



Module d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22

RS PRO P3 EM Éclairage de secours - blanc chaud

EAN 4007841058609

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058609

EAN 4007841058609

Typ RS PRO P3 EM Éclairage de secours - blanc chaud

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss