

MD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086886

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Bewegungsmelder mit 8 m Reichweite für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

109 x 109 mm



MD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086886

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Funktionen	
VPE1 EAN	4007841086886	Mit Bewegungsmelder	Bewegungssensor
Materialnummer	110093181		Lichtsensor Halb- / Vollautomatik Potentiometer
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER MD IR 4360-8 COM1 DE WS		Relais Ausgang Normal- / Testbetrieb
Ausführung	Bewegungsmelder		
Produktname Datenblatt	MD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau	Erfassungswinkel	360 °
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Unterkriechschutz	Ja
Rabattgruppe	B	Segmentweise Ausblendung	Ja
Quelle	Steinel Excel	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Produktstatus	Normal	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Hersteller	Steinel	Reichweite radial	Ø 4.5 m (16 m²)
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Abmessungen Ø x H	109 x 109 mm	Schaltzonen	492 Schaltzonen
VPE1 Nettogewicht	0.213	Montagehöhe	2 – 4 m
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe	2,8 m
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	VERNETZUNG	
LED-Lampen > 8 W	500 W	Vernetzung	Ja
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Art der Vernetzung	Master/Master
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50	Vernetzung via	Kabel
Einschaltstrom maximal	800 A	LICHTTECHNIK	
SENSORIK		Softlichtstart	Ja
Montagehöhe max.	4,00 m	Konstantlichtregelung	Nein
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
		Werkstoff der Abdeckung	Sonstige
		Abdeckmaterial	Abdeckschalen
		Lieferumfang	
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Deckeneinbau
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9010
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein


MD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086886

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

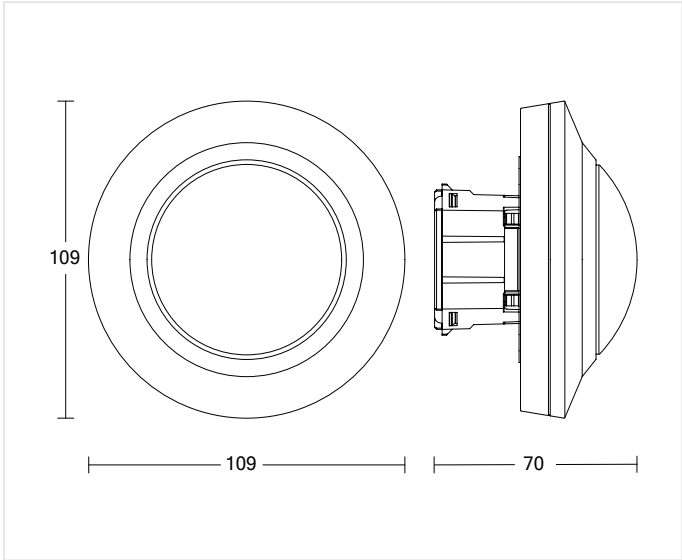

109 x 109 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


MD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086886


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

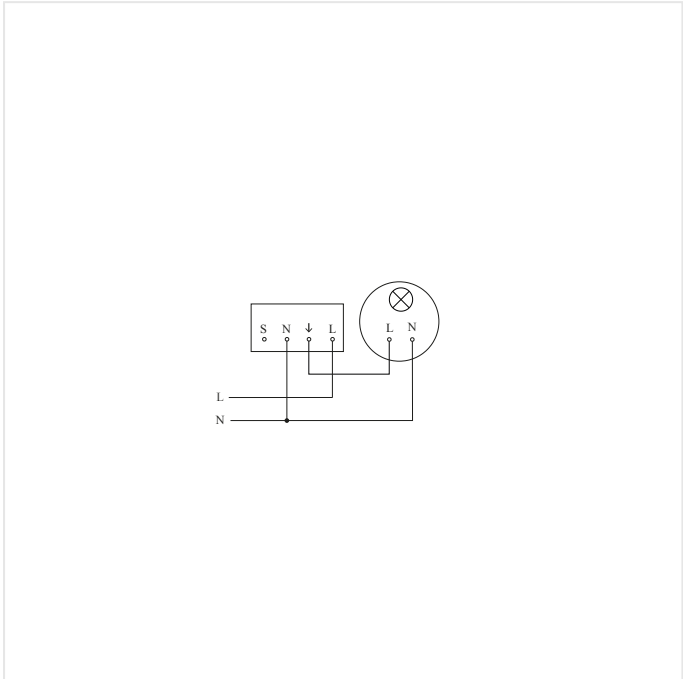

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

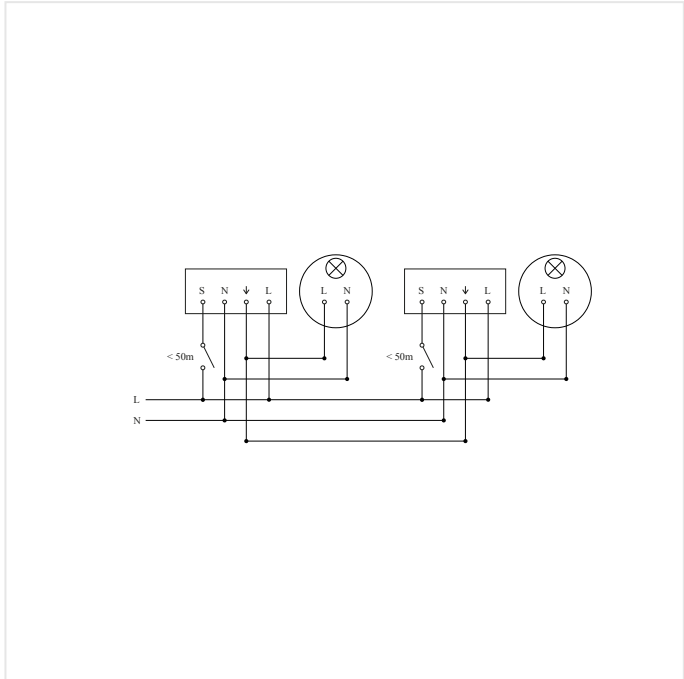

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

MD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086886

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

086886

EAN

4007841086886

Typ

MD IR 4360-8 COM1 - Deckeneinbau

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss