

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841032951

55 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032951

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841032951		
Numéro de matériel	110046594		
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO SLIM XS COM1		
Modèle	Détecteur de présence		
Nom du produit fiche technique	IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré		
Catégorie de produit	Détecteur de présence		
Groupe de remise	P		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L × l × H	55 x 80 x 80 mm		
UE1 poids net	0.078		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	1000 W		
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W		
Lampes fluorescentes ballast électronique	400 W		
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA		
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	500 VA		
Lampes LED < 2 W	16 W		
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W		
Lampes LED > 8 W	64 W		
Charge capacitive en µF	176 µF		
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	4,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Angle de détection	360 °		
Angle d'ouverture	71 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Non		
Évolutivité électronique	Non		
Évolutivité mécanique	Non		
Détail de la portée	Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale		
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)		
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m²)		
Zones de commutation	408 zones de commutation		
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m		
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave		
Mise en réseau via	Câble		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif	Non		
Éclairage permanent	commutable		
Régulation de l'éclairage constant	Non		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx		
Réglage du temps	60 s – 30 Min.		
Fonction lumière de base	Non		
Lumière principale réglable	Non		
Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Manuel ON / ON-OFF		
Réglages via	Télécommande Smart Remote		
Avec télécommande	Oui		
Réglage crépusculaire Teach	Oui		
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection	IP20		
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C		
Lieu de montage	plafond		
Lieu d'application	Intérieur		
Type de montage	Montage encastré		
Matériau	Matière plastique		
Application pièce	bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe WC / salle d'eau Intérieur		
Couleur	blanc		
Couleur RAL	9010		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	5 ans		
Support mural d'angle inclus	Non		


IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032951

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

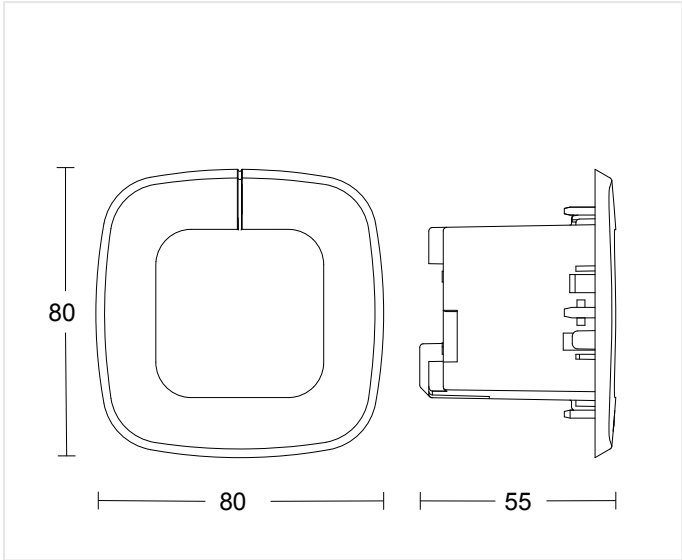

55 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032951

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

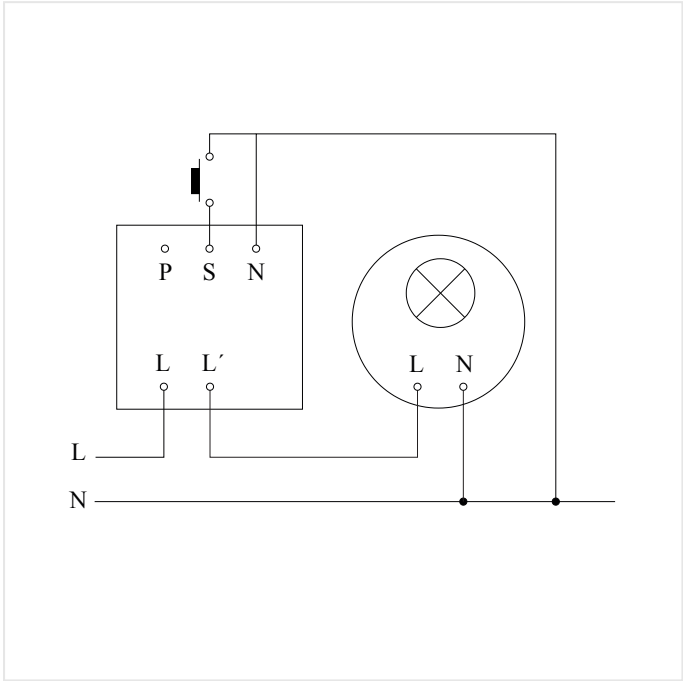


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

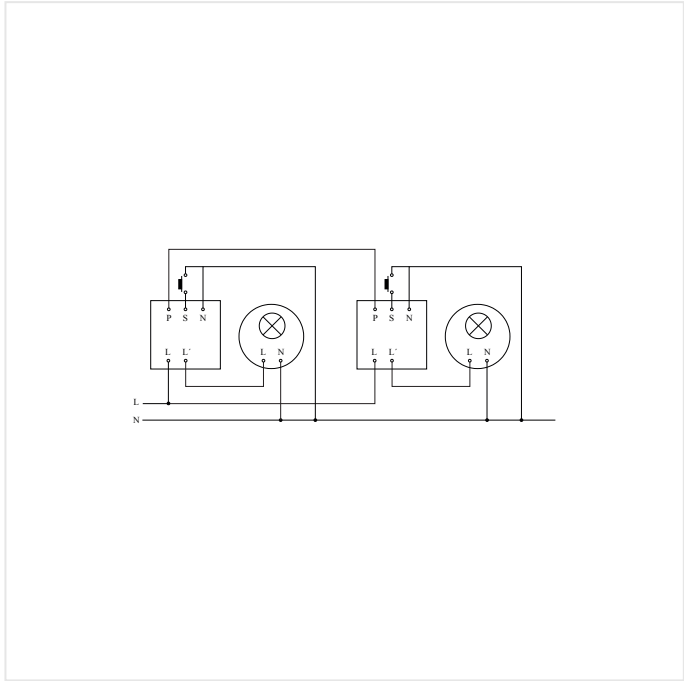



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

EAN 4007841032951

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts

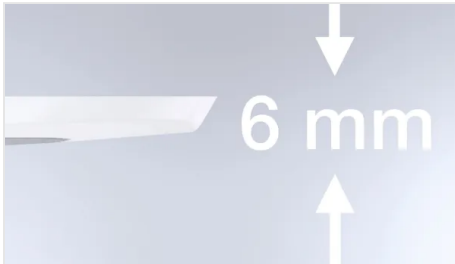

Partie visible après montage extrêmement petite



Lentille rétinienne de qualité supérieure



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032951

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

032951

EAN

4007841032951

Typ

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - carré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss