

True Presence DALI-2 APC - in superficie

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841057954

45 x 123 x 123 mm



True Presence DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057954

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		
EAN UI1	4007841057954	
Numero materiale	110062731	
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE DALI2APC AP	
Versione	Rilevatore di presenza	
Nome del prodotto scheda tecnica	True Presence DALI-2 APC - in superficie	
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	
Gruppo di sconto	TP	
Origine	Steinel Excel	
Stato del prodotto	Normale	
Produttore	Steinel	
DIMENSIONI		
Dimensioni L x P x A	45 x 123 x 123 mm	
UI1 peso netto	0.27	
ELETTRICO		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Uscita di controllo DALI	Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		
Altezza di montaggio max.	12,00 m	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	
Tecnologia HF	7,2 GHz	
Con sensore di movimento	Sì	
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	
Angolo di rilevamento	360 °	
Angolo di apertura	160 °	
Protezione anti-intrusione	Sì	
Mascheramento per segmenti	No	
Scalabilità elettronica	Sì	
Scalabilità meccanica	No	
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)	
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)	
Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m	
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)	
Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)	
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	
Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence	4,00 m	
Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, DALI 2	
CONNETTIVITÀ		
Collegamento in rete	Sì	
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	
Collegamento in rete tramite	Bluetooth bus DALI	
Numero di partecipanti DALI	64	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		
Avvio luce dolce	Sì	
Luce permanente	commutabile	
Regolazione luce costante	Sì	
IMPOSTAZIONI		
Interruttore crepuscolare	Sì	
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	
Impostazione del tempo	20 s – 60 Min.	
Funzione luce di base	Sì	
Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte	
Luce principale regolabile	10 - 100 %	
Funzioni	Richiamo di scenari luminosi programmati Modo semiautomatico/automatico Regolazione della luce costante ON-OFF Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione TouchDIM	
Impostazioni tramite	Bluetooth	
Con telecomando	No	
Regolazione crepuscolare Teach	Sì	
Funzione luce di base in percentuale	3 – 90 %	
Funzione luce di base percentuale da	3	
Funzione luce di base percentuale fino a	90	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Grado di protezione	IP54	
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C	
Luogo di montaggio	soffitto	
Luogo di applicazione	Interni	
Tipo di montaggio	Superficie	
Materiale	Plastica	
Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio singolo ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di hotel camere assistite camere di servizio aree di soggiorno sale pranzo / mense spogliatoi cucinette palestra reception / hall WC / docce magazzino Interni	
Colore	bianco	
Colore RAL	9003	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Garanzia del produttore	5 anni	
Supporto angolare incluso	No	
CERTIFICATI ED EPREL		
Certificati	DALI-2	


True Presence DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057954

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

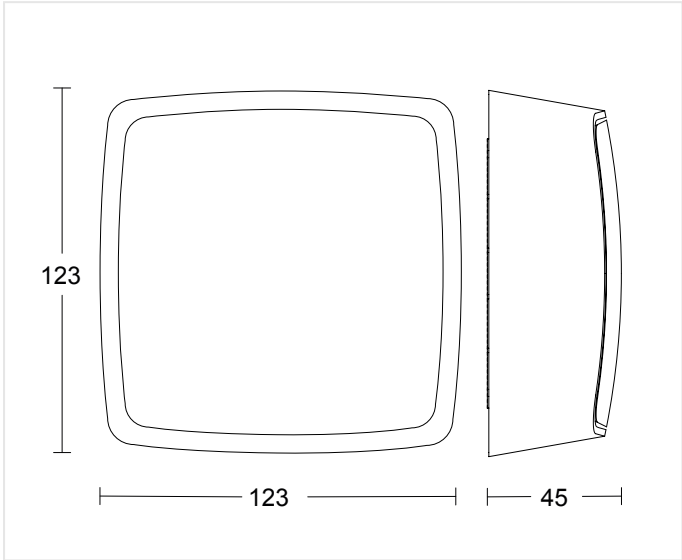

45 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence DALI-2 APC - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841057954


Schemi elettrici

SCHEMA 1

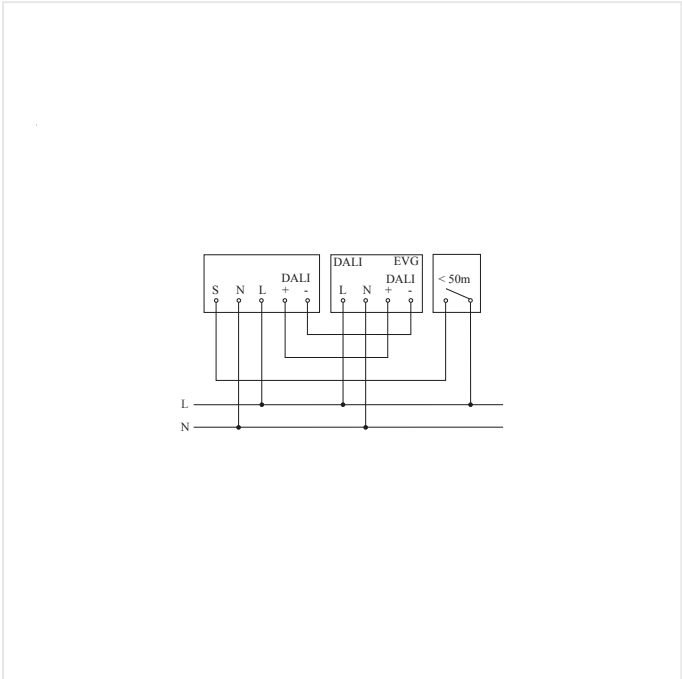

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

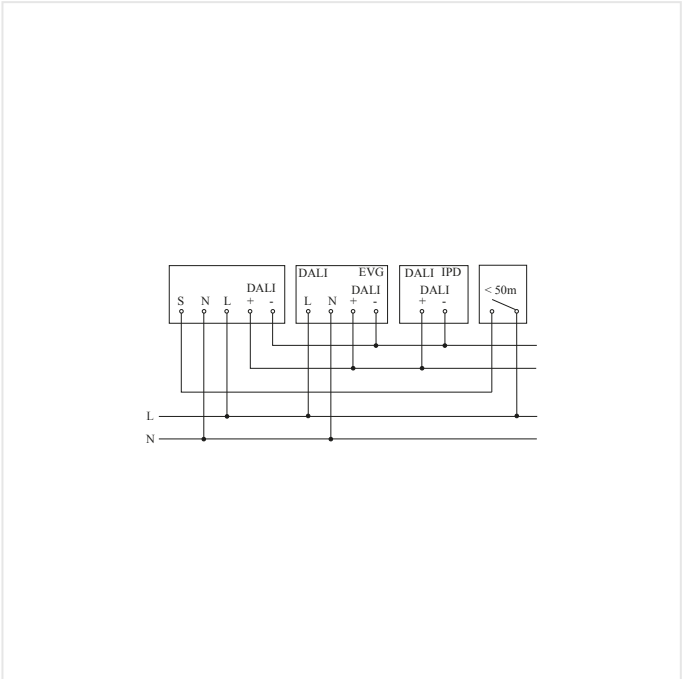

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

True Presence DALI-2 APC - in superficie


EAN 4007841057954

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

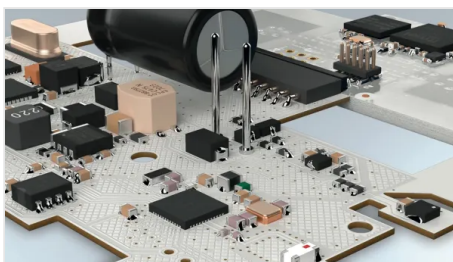

Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence DALI-2 APC - in superficie

EAN 4007841057954

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 057954

EAN 4007841057954

Typ True Presence DALI-2 APC - in superficie

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss