

L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841087739

- Accents lumineux de style : éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight) avec détecteur de mouvement
- Matériau de haute qualité : design élégant et épuré en aluminium durable, capteur intégré presque invisible
- STEINELConnect : mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application
- Lumière automatique grâce au capteur infrarouge 180° avec une détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement
- Réglage individuel via l'application STEINEL Connect : éclairage permanent, éclairage commandé par crépuscule et fonction de programmation
- Contenu de la livraison : y compris 2x ampoules LED GU-10 avec lumière blanc chaud (3000 K) de 620 lm chacune pour 14,5 W, accessoires de montage - emballage sans plastique

115 x 70 x 160 mm



L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841087739

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Fonctions	
EAN UE1	4007841087739	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Configuration du bouton-poussoir Mode bouton-poussoir / interrupteur	
Numéro de matériel	110097291		
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 940 SC ANT		
Nom du produit fiche technique	L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth	Réglages via	Bluetooth Mesh
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection	Avec télécommande	Non
Groupe de remise	ACH	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Source	Steinel Excel	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Indice de protection	IP44
Fabricant	Steinel	Classe de protection	I
DIMENSIONS		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Dimensions L × l × H	115 x 70 x 160 mm	Matériau du boîtier	Aluminium
UE1 poids net	0.56	Matériau du cache	PC structurée
ÉLECTRICITÉ		Lieu de montage	mur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Lieu d'application	Extérieur
Puissance	14,5 W	Type de montage	En saillie
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Matériau	Aluminium
Hauteur de montage max.	4,00 m	Application pièce	extérieur entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon
Technologie de capteur	infrarouge passif	Couleur	anthracite
Avec détecteur de mouvement	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle de détection	180 °	Garantie fabricant	3 ans
Protection anti-contournement	Non	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Occultation par segments	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Évolutivité électronique	Non	Certificats	VDE
Évolutivité mécanique	Non	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source de lumière séparée (par exemple E27)
Portée radiale			
r = 3 m (14 m²)			
Portée tangentielle			
r = 8.5 m (113 m²)			
Hauteur de montage			
2 – 4 m			
Hauteur de montage optimale			
1,8 m			
Nevalux technologie de capteur			
BT SIG Mesh			
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau			
Oui			
Type de mise en réseau			
Détecteur/Ssclave			
Mise en réseau via			
Bluetooth Mesh			
Mode esclave réglable			
Oui			
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Température de couleur			
3000 K			
Indice de rendu des couleurs			
= 81			
Avec ampoule			
oui, source LED			
Ampoule			
LED interchangeable			
Culot			
GU10			
Démarrage progressif			
Non			
DURÉE DE VIE			
Durée de vie LED L70B50 25°C			
> 20000			
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire			
Oui			
Réglage crépusculaire			
2 – 1000 lx			
Réglage du temps			
5 s – 60 Min.			
Fonction lumière de base			
Non			
Lumière principale réglable			
Non			


L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841087739

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

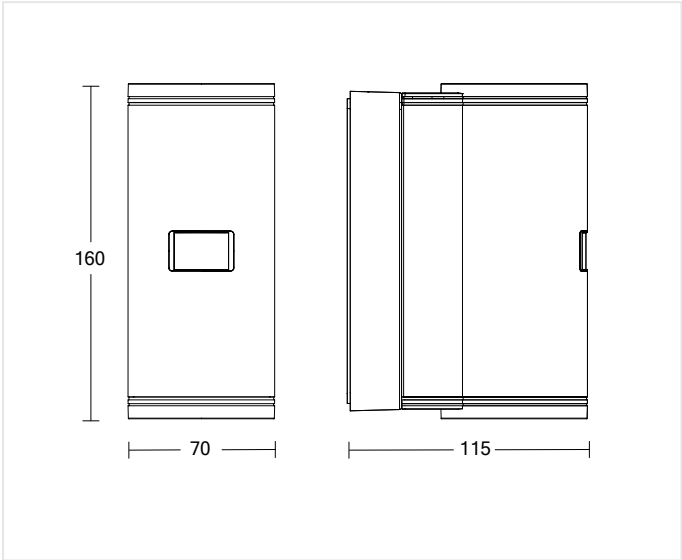

115 x 70 x 160 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841087739

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2




Schéma du circuit Bluetooth

L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841087739

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

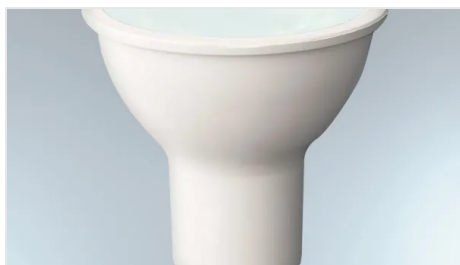

Source LED GU10 incluse



Aluminium de qualité supérieure



Lumière d'ambiance à LED



Mise en réseau et réglage possibles via
Bluetooth Mesh

L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841087739

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

087739

EAN

4007841087739

Typ

L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss