

IR Quattro HD-2 24m IP - incassato

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841065959

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

72 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m IP - incassato

EAN 4007841065959

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Funzioni	
EAN UI1	4007841065959	Sensore di movimento Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza	
Numero materiale	110072486	Impostazioni tramite	Bluetooth Web-Interface
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD-2 IP UP	Con telecomando	No
Versione	Rilevatore di presenza	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro HD-2 24m IP - incassato	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Grado di protezione	IP20
Gruppo di sconto	P1	Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Origine	Steinel Excel	Luogo di montaggio	soffitto
Stato del prodotto	Normale	Luogo di applicazione	Interni
Produttore	Steinel	Tipo di montaggio	Incassato
DIMENSIONI		Materiale	Plastica
Dimensioni L × P × A	72 x 103 x 103 mm	Applicazione ambiente	auditorium aula ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi reception / hall palestra parcheggi coperti / garage sotterranei sale pranzo / mense Interni
UI1 peso netto	0.136	Colore	bianco
ELETTRICO		Colore RAL	9003
Allacciamento alla rete	24 – 55 V	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Autoconsumo	0,3 W	Garanzia del produttore	5 anni
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Supporto angolare incluso	No
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	10,00 m		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Angolo di rilevamento	360 °		
Protezione anti-intrusione	Si		
Mascheramento per segmenti			
Scalabilità elettronica			
Scalabilità meccanica			
Portata radiale			
Portata tangenziale			
Altezza di montaggio			
Portata presenza			
Altezza di montaggio ottimale			
Nevalux tecnologia del sensore			
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete			
Collegamento in rete tramite			
Con accoppiatore bus			
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Avvio luce dolce			
Luce permanente			
Regolazione luce costante			
IMPOSTAZIONI			
Interruttore crepuscolare			
Regolazione crepuscolare			
Funzione luce di base			
Luce principale regolabile			


IR Quattro HD-2 24m IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065959

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

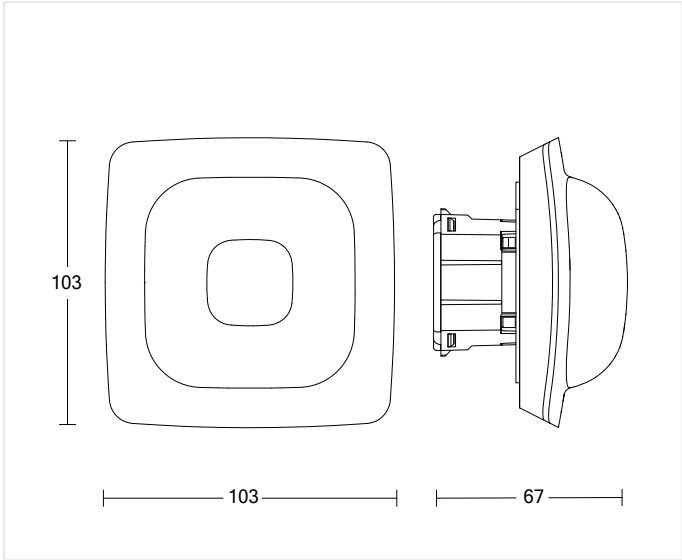

72 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD-2 24m IP - incassato

EAN 4007841065959

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemai elettrici

SCHEMA 1

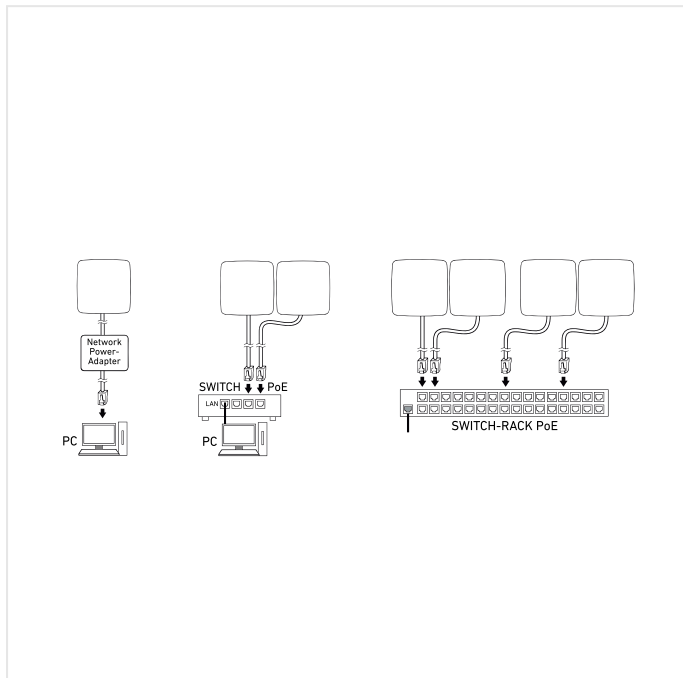

Schema elettrico

IR Quattro HD-2 24m IP - incassato

EAN 4007841065959

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m IP - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065959

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

065959

EAN

4007841065959

Typ

IR Quattro HD-2 24m IP - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss