

LS 150 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841052553

- Projecteur avec détecteur de mouvement avec une tête de projecteur robuste en aluminium et une diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en céramique
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 240 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- tête du projecteur orientable horizontalement de 80° et verticalement de 150°, capteur orientable horizontalement de 160°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Support mural d'angle disponible en option pour une surveillance fiable et sans faille d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanc neutre (4000 K) et LED longue durée 14,7 W avec 1375 lm, avec un éclairage de max. 150 m², hauteur de montage max. 4m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

176 x 155 x 210 mm



LS 150 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052553

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		Réglage du temps	
EAN UE1	4007841052553	r = 12 m (302 m²)		10 s – 15 Min.	
Numéro de matériel	110081088	Hauteur de montage		Lumière principale réglable	
Désignation SAP	LED STRAHLER LS 150 S WS	1,8 – 4 m		Non	
Nom du produit fiche technique	LS 150 S blanc	Hauteur de montage optimale		Réglages via	
Catégorie de produit	Projecteur LED à détection	2 m		Potentiomètres	
Groupe de remise	SCH	Nevalux technologie de capteur		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Source	Steinel Excel	Marche / Arrêt		Résistance aux chocs	
Statut du produit	Normal	CONNECTIVITÉ		IK03	
Fabricant	Steinel	Mise en réseau		IP44	
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Classe de protection	
Dimensions L x l x H	176 x 155 x 210 mm	Flux lumineux mesuré 360°		I	
UE1 poids net	0.883	Température de couleur		de -10 jusqu'à 30 °C	
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED		Matériau du boîtier	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	SDCM3		Aluminium	
Puissance	14,7 W	Indice de rendu des couleurs		Verre transparent	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		caches enfichables	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Ampoule		Lieu de montage	
Avec détecteur de mouvement	Oui	LED non interchangeable		mur angle	
Angle de détection	240 °	Culot		Lieu d'application	
Angle d'ouverture	180 °	Démarrage progressif		Extérieur	
Protection anti-contournement		Sécurité photobiologique selon EN 62471		Type de montage	
		RG1		En saillie	
		DURÉE DE VIE		Application pièce	
		Durée de vie LED max. °C		extérieur tout autour du bâtiment Cour et allée	
		50000 h		Couleur	
		Durée de vie LED L70B50 25°C		blanc	
		> 36000		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		RÉGLAGES		Garantie fabricant	
		Réglage crépusculaire		3 ans	
		2 – 1000 lx		Support mural d'angle inclus	
				Non	
				CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	
				E	
				Catégorie EPREL	
				Source de lumière	


LS 150 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052553

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

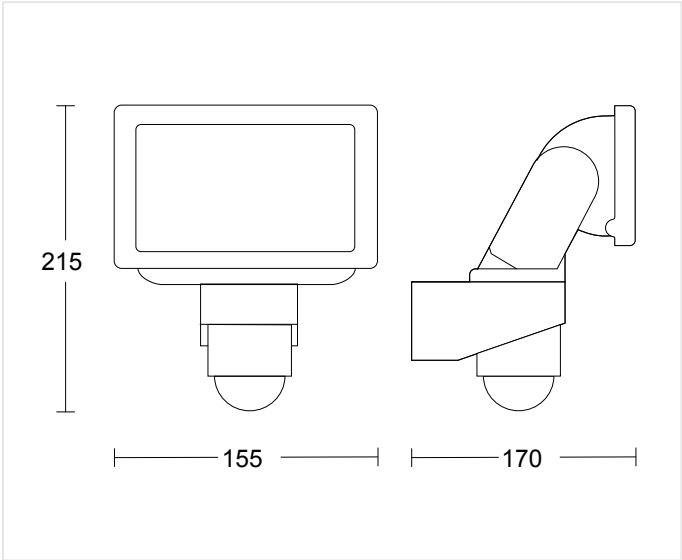

176 x 155 x 210 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

LS 150 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052553

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

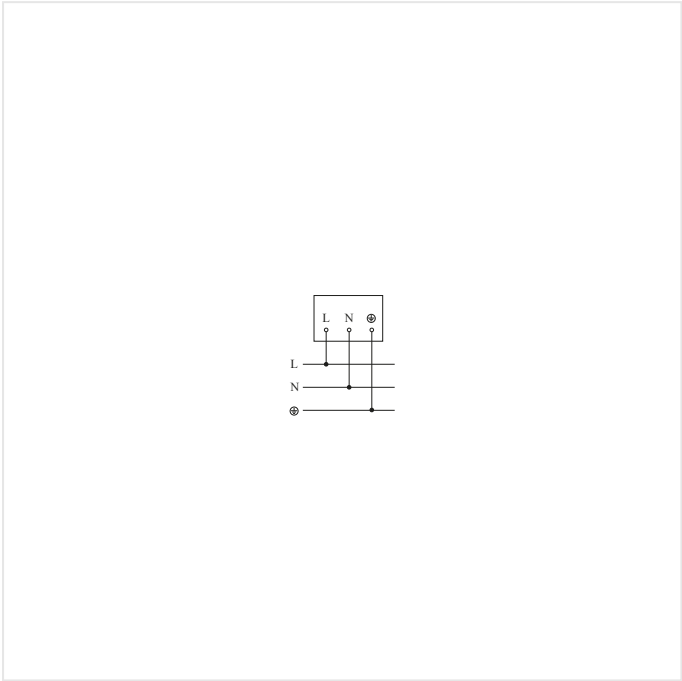




Schéma du circuit

LS 150 S blanc

EAN 4007841052553

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Points forts

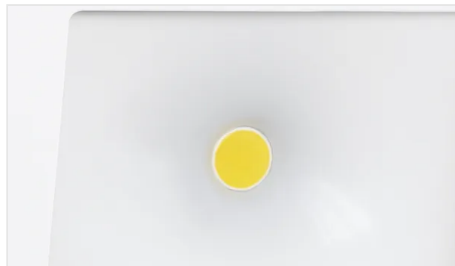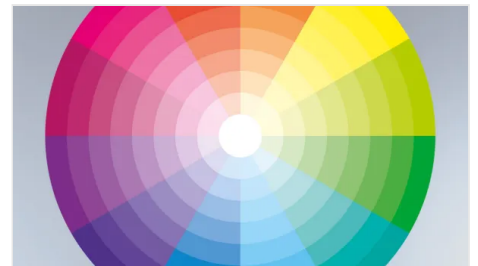**Système LED STEINEL inclus****Plastique résistant aux UV****Indice de rendu des couleurs IRC $\geq$ 80****Support mural d'angle en option**

LS 150 S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052553

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841630669	Eckwandhalter LS150 S weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

052553

EAN

4007841052553

Typ

LS 150 S blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss