

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

neva
lux**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841010591

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

EAN 4007841010591

BEWEGUNGSMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841010591
Materialnummer	110038926
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 345 MX-E DALI AP WS
Ausführung	Bewegungsmelder
Produktname Datenblatt	IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig
Produktkategorie	Bewegungsmelder
Rabattgruppe	B
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm
VPE1 Nettogewicht	0.165
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang DALI	Broadcast 1x30 EVG ´s
SENSORIK	
Montagehöhe max.	16,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	Gang 360 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja

Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	30 x 4 m (120 m²)
Reichweite tangential	30 x 4 m (120 m²)
Schaltzonen	280 Schaltzonen
Montagehöhe	4,00 – 16,00 m
Optimale Montagehöhe	12 m
Nevalux Sensortechnologie	DALI 2
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min. Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %

Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10
Grundlichtfunktion Prozent bis	50
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Hochregallager Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2


IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010591

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

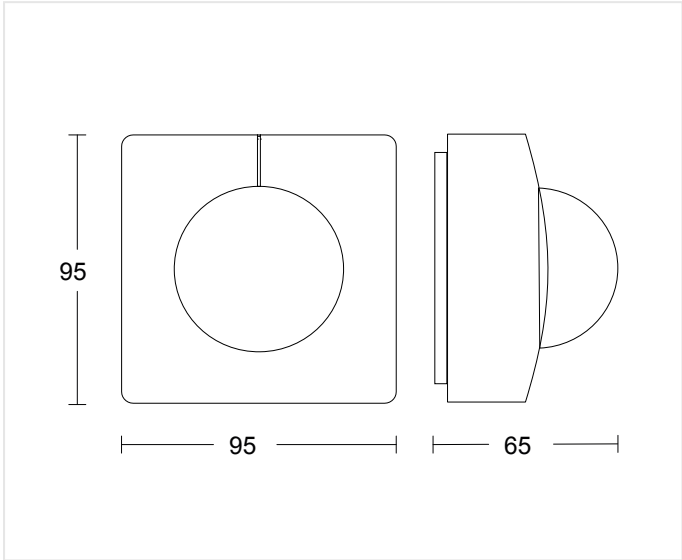

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

4,00 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------


IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

EAN 4007841010591

BEWEGUNGSMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

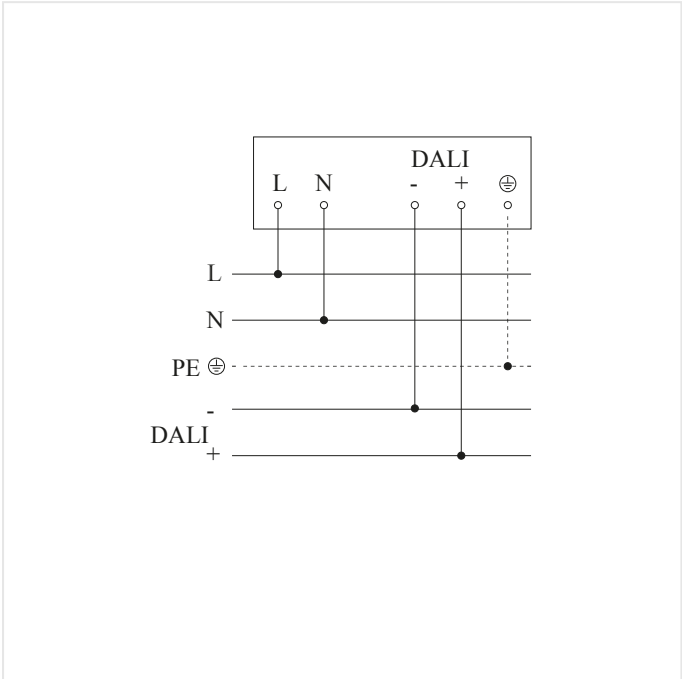

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

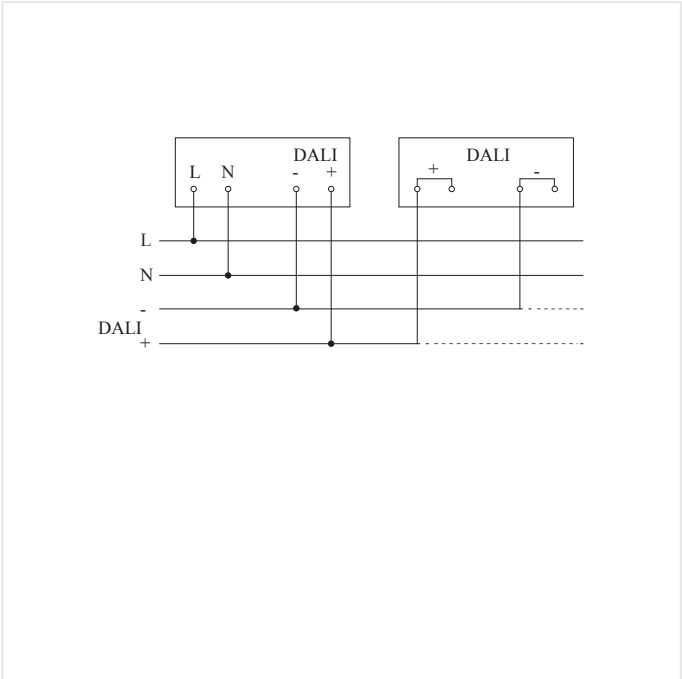


Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig


EAN 4007841010591

BEWEGUNGSMELDER

Highlights

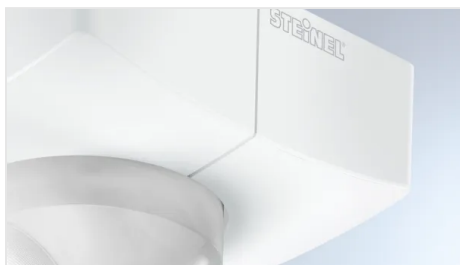

UV-beständiger Kunststoff

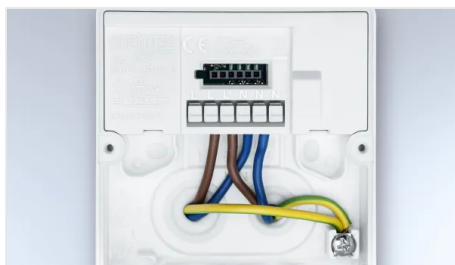

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010591

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

010591

EAN

4007841010591

Typ

IS 345 MX Highbay DALI-2 APC - Aufputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss