

RS PRO DL 200 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION****EAN 4007841087265**

- Downlights à capteur en multipack de 20 pièces pour encastrement au plafond
- Downlight avec capteur haute fréquence 360° non visible et portée de Ø 7 m
- Idéal pour les couloirs, les salles fonctionnelles ou les salles d'eau grâce à l'indice de protection IP54 côté pièce
- Couleur de lumière réglable par régulateur sur le downlight : 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm)
- Bornes à étrier WAGO pour un câblage traversant à 3 pôles
- Pour les découpes de plafond de Ø190 - 220 mm, adaptateur de montage disponible en option
- Technologie Bluetooth Mesh pour une installation et une maintenance minimales et une mise en réseau de toutes les gammes de produits
- Les produits en multipack sont livrés sans emballage supplémentaire et ne sont donc pas adaptés à la vente à l'unité

230 x 73 mm



RS PRO DL 200 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN
4007841087265

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Type de mise en réseau		Réglages via		Application Bluetooth Mesh Smartphone	
EAN UE1	4007841087265	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Avec télécommande			Non
Numéro de matériel	110094925	Mode esclave réglable	Oui	Fonction lumière de base en pourcentage		0 – 100 %	
Désignation SAP	INNENLEUCHTE RS PRO DL 200 SC MP	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base pourcentage de		0	
Nom du produit fiche technique	RS PRO DL 200 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth	Température de couleur	3000 K 4000 K 5700 K	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à		100	
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection	Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Groupe de remise	DL	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs		IK05	
Source	Steinel Excel	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection		IP20	
Statut du produit	Normal	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Classe de protection		II	
Fabricant	Steinel	Démarrage progressif	Oui	Température ambiante		de -20 jusqu'à 20 °C	
DIMENSIONS		Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1	Lieu de montage		plafond	
Dimensions Ø × H	230 x 73 mm	DURÉE DE VIE		Lieu d'application		Intérieur	
UE1 poids net	0.99	Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	>54.000	Type de montage		Encastrement au plafond	
ÉLECTRICITÉ		Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	>54.000	Matériau		Matière plastique	
Puissance	17,3 W	Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	>54.000	Application pièce		couloir / allée espace fonctionnel / local annexe WC / salle d'eau vestiaires cage d'escalier kitchenette réception / hall Intérieur	
Consommation propre	0,5 W	Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	>54.000	Couleur		blanc	
Protection B10 (pièces)	78	RÉGLAGES		Indice de protection plafond		IP54	
Protection B16 (pièces)	125	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Protection C10 (pièces)	193	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Garantie fabricant		5 ans	
Protection C16 (pièces)	209	Fonction lumière de base	Oui	Plaque de numéro de maison incluse		Non	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED	CERTIFICATS ET EPREL			
Hauteur de montage max.	4,00 m	Durée fonction lumière de base	5s-60 min	Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	
Technologie HF	5,8 GHz	Lumière principale réglable	0 - 100 %				
Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonctions	Connexion aux systèmes de batterie centrale Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Changement de température de couleur Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Lumière d'orientation Communication cryptée				
Angle de détection	360 °						
Portée radiale	Ø 7 m (38 m²)						
Portée tangentielle	Ø 7 m (38 m²)						
Hauteur de montage	2 – 4 m						
Hauteur de montage optimale	2,8 m						
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh						
CONNECTIVITÉ							
Mise en réseau	Oui						

RS PRO DL 200 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN
4007841087265

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO DL 200 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN
4007841087265

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

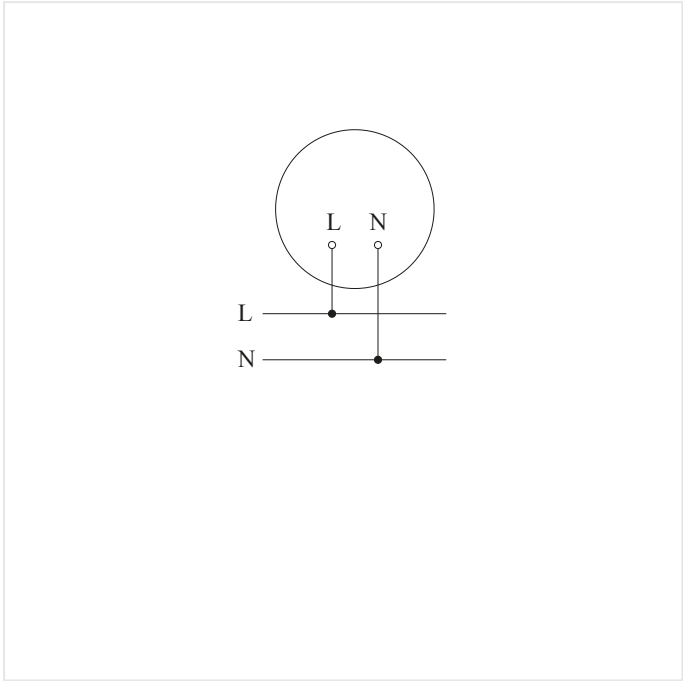


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

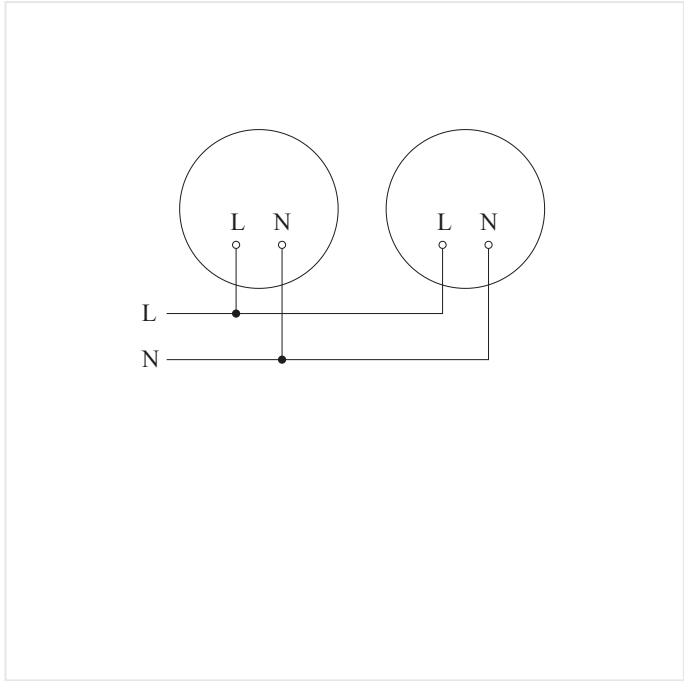



Schéma du circuit d 'interconnexion maître/maître bluetooth

RS PRO DL 200 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth


EAN
4007841087265

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

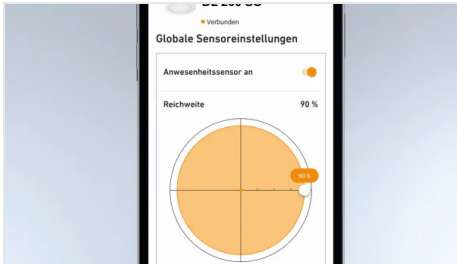

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

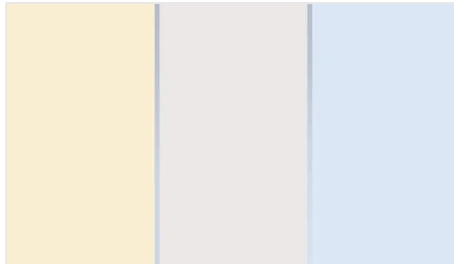

Changement de température des couleurs



Borne WAGO

RS PRO DL 200 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN
4007841087265

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 087265

EAN 4007841087265

Typ **RS PRO DL 200 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss