

RS PRO R10 plus SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841084707

300 x 55 mm



RS PRO R10 plus SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

EAN 4007841084707

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841084707
Materialnummer	110088305
SAP-Bezeichnung	INNENLEUCHTE RS PRO R10 PLUS SC WW MP5
Produktname Datenblatt	RS PRO R10 plus SC Multipack (5 Stk.) warmweiss
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte
Rabattgruppe	DL
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H	300 x 55 mm
VPE1 Nettogewicht	5.845

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	8,5 W
Eigenverbrauch	0,3 W
Absicherung B10 (Stück)	46
Absicherung B16 (Stück)	74
Absicherung C10 (Stück)	77
Absicherung C16 (Stück)	122
Einschaltstrom maximal	13 A

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m

Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Slave-Betrieb einstellbar	Ja

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	992 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	55000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B50
Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80	74.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70	>60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80	>60.000 h

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Backlight
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %

Funktionen	Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Backlight Orientierungslicht Anbindung an Zentralbatteriesysteme Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Verschlüsselte Kommunikation Bewegungssensor Lichtsensor Master/Slave Übersteuerung Präsenzfunktion
------------	--

Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	0
Grundlichtfunktion Prozent bis	100

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	PC opal
Montageort	Wand Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus Innenbereich
Farbe	Weiss
Schutzart Decke	IP40

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
-----------------	--


RS PRO R10 plus SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841084707

Illustrationen

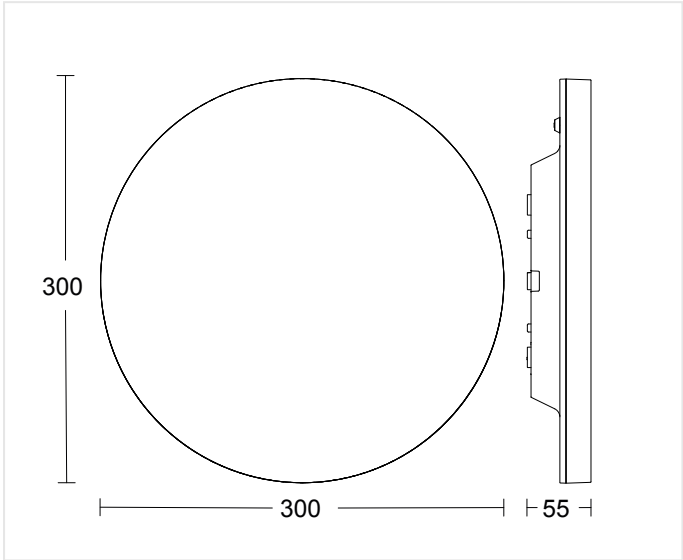TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 55 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS PRO R10 plus SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

EAN 4007841084707


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



SCHALTPLAN 2




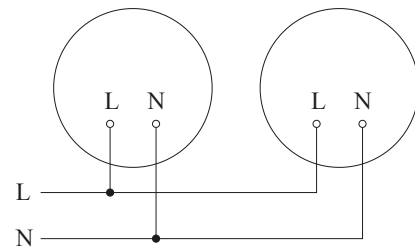


RS PRO R10 plus SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

EAN 4007841084707

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

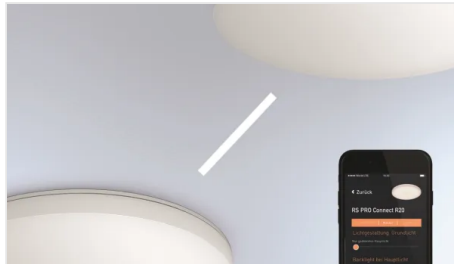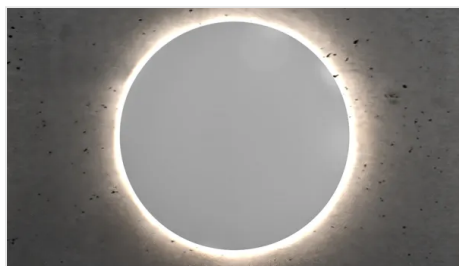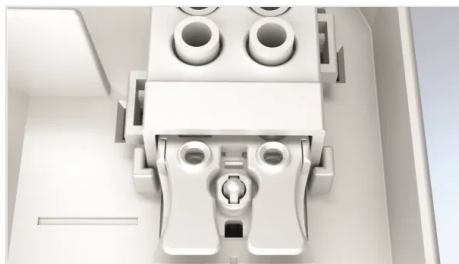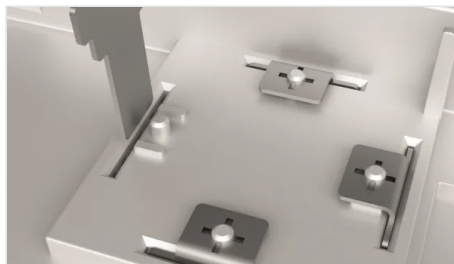Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Backlight-Funktion****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Moderne Steckklemmen für einfache Installation****Richtungs-Abschirmbleche**

RS PRO R10 plus SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841084707

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

084707

EAN

4007841084707

Typ

RS PRO R10 plus SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss