

PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841085124

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

109 x 69 mm



PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085124

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Luce principale regolabile	
EAN UI1	4007841085124	Con sensore di movimento	Infrarossi passivi	Funzioni	No
Numero materiale	110090130	Angolo di rilevamento	Si		Sensore di movimento
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 COM1 UP WS	Protezione anti-intrusione	360 °		Sensore di luce Funzione
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Mascheramento per segmenti	Si		presenza Logica del
Nome del prodotto scheda tecnica	PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco	Scalabilità elettronica	No		rilevatore di presenza Modo
Categoria di prodotto	Sensore di movimento e di presenza	Scalabilità meccanica	No		semiautomatico/automatico
Gruppo di sconto	P	Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)	Impostazioni tramite	Potenzimetro Uscita a relè
Origine	Steinel Excel	Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Con telecomando	Modalità normale / modalità test
Stato del prodotto	Normale	Zone di commutazione	492 zone di commutazione	Regolazione crepuscolare	
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio	2 – 4 m	Teach	
DIMENSIONI		Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)		
Dimensioni Ø x A	109 x 69 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		
UI1 peso netto	0.167	Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento		
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz	Collegamento in rete	Si	Grado di protezione	IP20
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Tipo di collegamento in rete	master/master	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Lampade LED > 8 W	500 W	Collegamento in rete tramite	Cavo	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Carico capacitivo in µF	176 µF	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale della copertura	altro
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50	Avvio luce dolce	Si	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Corrente d'inserzione massima	800 A	Regolazione luce costante	No	Luogo di montaggio	soffitto
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI		Luogo di applicazione	Interni
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Interruttore crepuscolare	Si	Tipo di montaggio	Incassato
		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	Materiale	Plastica
		Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Applicazione ambiente	ufficio singolo locale multiuso / di servizio Interni magazzino
				Colore	bianco
				Colore RAL	9010
				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
				Garanzia del produttore	5 anni
				Supporto angolare incluso	No


PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085124

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

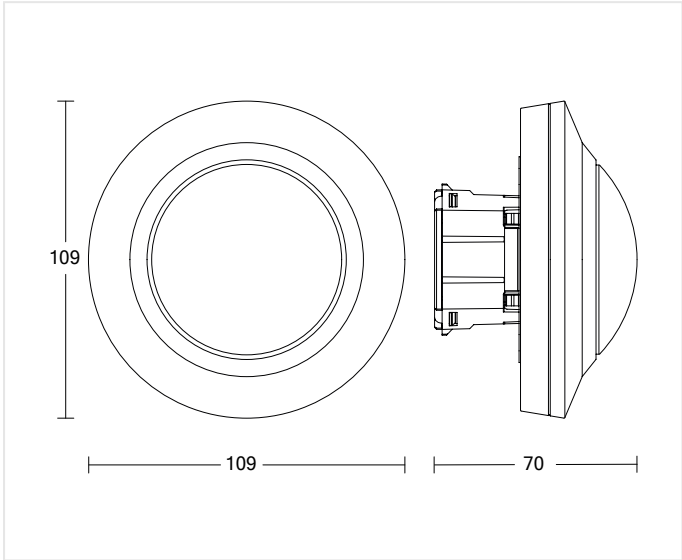

109 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085124


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2

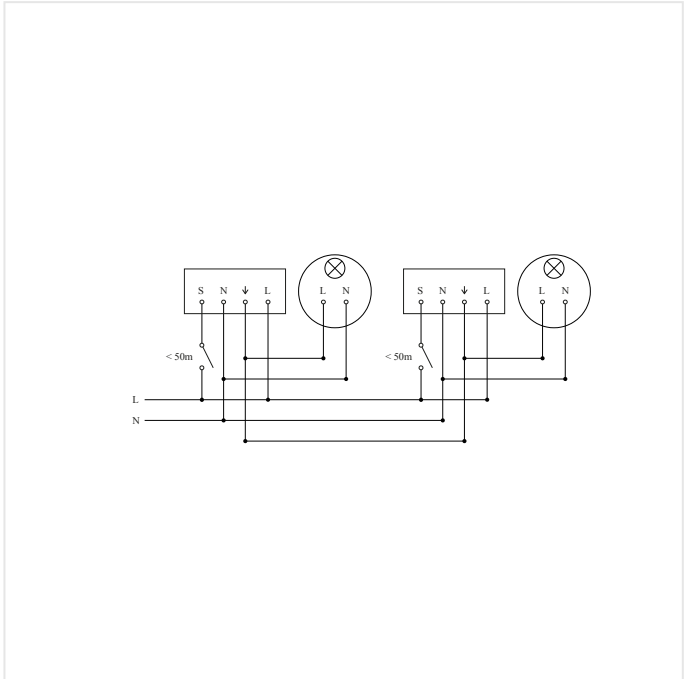

Schema elettrico collegamento in rete max. 10 sensori

PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085124

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085124

EAN

4007841085124

Typ

PD IR 4360-8 COM1 - inc. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss