

Multisensor True Presence KNX weiss

MULTISENSOR

neva
lux

EAN 4007841056353

33 x 123 x 123 mm



Multisensor True Presence KNX weiss

EAN 4007841056353

MULTISENSOR

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841056353
Materialnummer	110060735
SAP-Bezeichnung	MULTISENSOR TRUE PRESENCE KNX UP WS
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	Multisensor True Presence KNX weiss
Produktkategorie	Multisensor
Rabattgruppe	TPK
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	33 x 123 x 123 mm
VPE1 Nettogewicht	0.156

ELEKTRIK

Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	1 W
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus

SENSORIK

Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	7,2 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °

Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, KNX

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	Behaglichkeit CO2 Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Luftdruck Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt VOC Temperatur-Ausgang Logikgatter

Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar

Konstantlichtregelung Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	ETS-Software Bluetooth Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Einzelbüro Grossraumbüro Konferenzraum / Besprechungsraum Hotelzimmer Pflegezimmer Dienstzimmer Aufenthaltsraum Sporthalle Rezeption / Lobby Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


Multisensor True Presence KNX weiss

EAN 4007841056353

MULTISENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

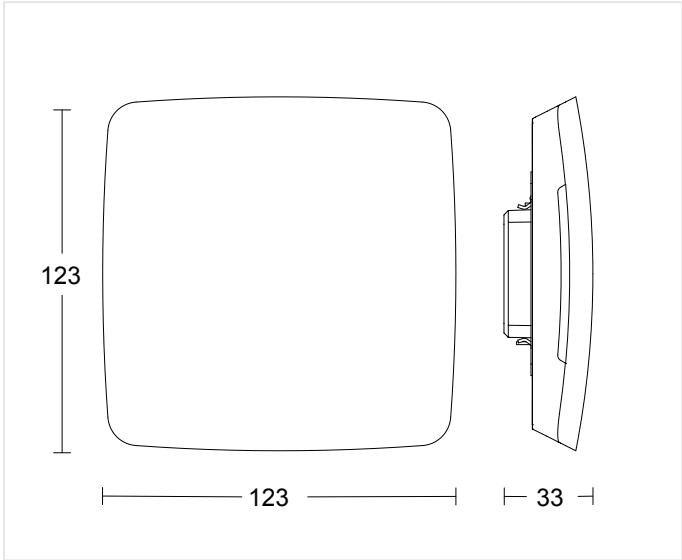

33 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

Multisensor True Presence KNX weiss


EAN 4007841056353

MULTISENSOR

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

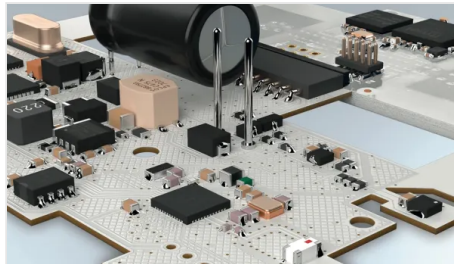


Digitale Hochfrequenz-Sensorik

Multisensor True Presence KNX weiss

EAN 4007841056353

MULTISENSOR

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841063870	Aufputz Adapter Multisensor weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

056353

EAN

4007841056353

Typ

Multisensor True Presence KNX weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss