

True Presence DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841057961

50 x 103 x 103 mm



True Presence DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841057961

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841057961
Numéro de matériel	110062732
Désignation SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE DALI2APC UP
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	True Presence DALI-2 APC - encastré
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	TP
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	50 x 103 x 103 mm
UE1 poids net	0.171

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	1 W
Sortie de commande DALI	Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	12,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	7,2 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non

Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m
Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, DALI 2

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth Bus DALI

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	20 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit
Lumière principale réglable	10 - 100 %

Fonctions

Sélection des scénarios
d'éclairage programmés
Semi-automatique /
Automatique Maintien d'un
éclairage constant ON-OFF
Scénario d'éclairage Manuel
ON / ON-OFF Fonction de
groupe voisin Mode normal /
mode test Fonction
TouchDIM

Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire	Oui
Teach	

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique

Application pièce

salle de classe salle de cours
bureau individuel bureau
grande surface entrepôt de
stockage haut zone de
production salle de
conférences / salle de
réunion chambre d'hôtel
chambre médicalisée salle
du personnel soignant salle
commune réfectoire /
cantine vestiaires
kitchenette gymnase
réception / hall WC / salle
d'eau entrepôt Intérieur

Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats DALI-2


True Presence DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057961

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

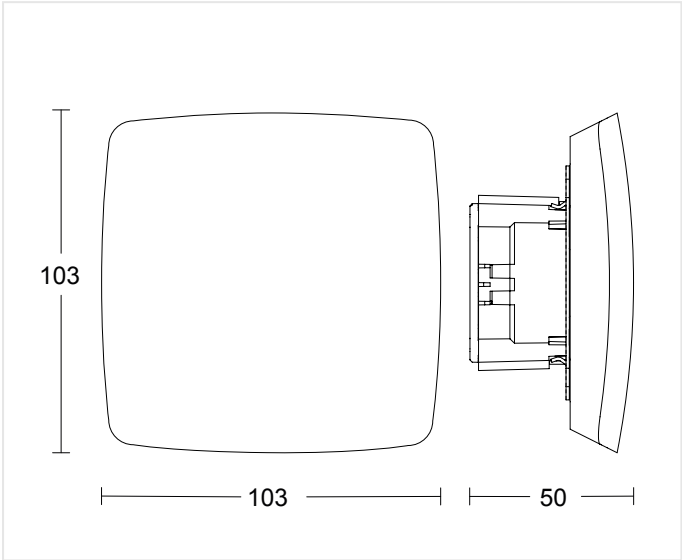

50 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841057961

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

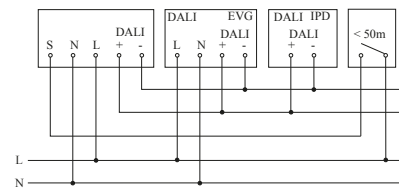


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

True Presence DALI-2 APC - encastré


EAN 4007841057961

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

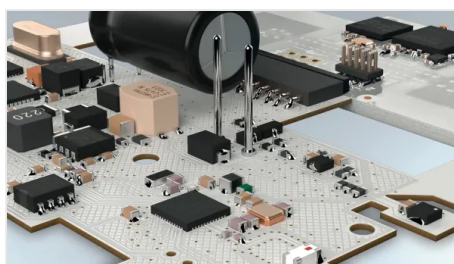

Détection hyperfréquence numérique

True Presence DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841057961

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 057961

EAN 4007841057961

Typ True Presence DALI-2 APC - encastré

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss