

IS 240 DUO weiss

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841602819

- Infrarot-Bewegungsmelder mit 240° Erfassungswinkel und bis zu 12 m Erfassungsreichweite
- Für die Wand- oder Eckmontage (inkl. Eckwandhalter) im Innen- und Aussenbereich (IP 54), für zuverlässige und lückenlose Überwachung eines Bereichs vor zwei Hauswänden
- Schlichtes und flaches Design, aus UV-beständigem Kunststoff für eine lange Lebensdauer
- Sensor horizontal um 160° schwenkbar, inkl. Abdeckblenden zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Stufenlose Einstellung der Zeit (10 Sek. – 15 Min.) und Einschalthelligkeit (2-2000 Lux)
- Schaltet zuverlässig jedes Leuchtmittel mit insgesamt max. 1000 W Schaltlast, (LED-Leuchtmittel max. 350 W/50 Stk.)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

100 x 60 x 90 mm



IS 240 DUO weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841602819

Technische Daten

IDENTIFIKATION			LED-Lampen > 2 W < 8 W			Konstantlichtregelung			Nein
VPE1 EAN			LED-Lampen > 8 W			EINSTELLUNGEN			
Materialnummer			Kapazitive Belastung in µF			Dämmerungsschalter			Ja
SAP-Bezeichnung			Einschaltstrom maximal			Dämmerungseinstellung			2 – 2000 lx
			SENSORIK			Zeiteinstellung			10 s – 15 Min.
Ausführung			Montagehöhe max.			Grundlichtfunktion			Nein
Produktname Datenblatt			Sensortechnologie			Hauptlicht einstellbar			Nein
Produktkategorie			Erfassungswinkel			Einstellungen via			Potis
Rabattgruppe			Öffnungswinkel			Mit Fernbedienung			Nein
Quelle			Unterkriechschutz			Dämmerungseinstellung Teach			Nein
Produktstatus			Segmentweise Ausblendung			GEHÄUSE & MATERIAL			
Hersteller			Elektronische Skalierbarkeit			Schutzart			IP54
ABMESSUNGEN			Mechanische Skalierbarkeit			Schutzklasse			II
Abmessungen L x B x H			Reichweite radial			Umgebungstemperatur			von -20 bis 50 °C
VPE1 Nettogewicht			Reichweite tangential			Montageort			Wand Ecke
ELEKTRIK			Schaltzonen			Anwendung Ort			Innenbereich Aussenbereich
Netzanschluss			Montagehöhe			Montageart			Aufputz
Leistung			Optimale Montagehöhe			Werkstoff			Kunststoff
Schaltausgang 1 ohmsch			VERNETZUNG			Anwendung Raum			Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt
Leuchtstofflampen EVG			Vernetzung			Farbe			Weiss
Leuchtstofflampen unkompensiert			Art der Vernetzung			Farbe RAL			9010
Leuchtstofflampen reihenkompensiert			Vernetzung via			LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Leuchtstofflampen parallelkompensiert			LICHTTECHNIK			Herstellergarantie			3 Jahre
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen			Softlichtstart			Inkl. Eckwandhalter			Ja
LED-Lampen < 2 W			Dauerlicht						


IS 240 DUO weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841602819

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

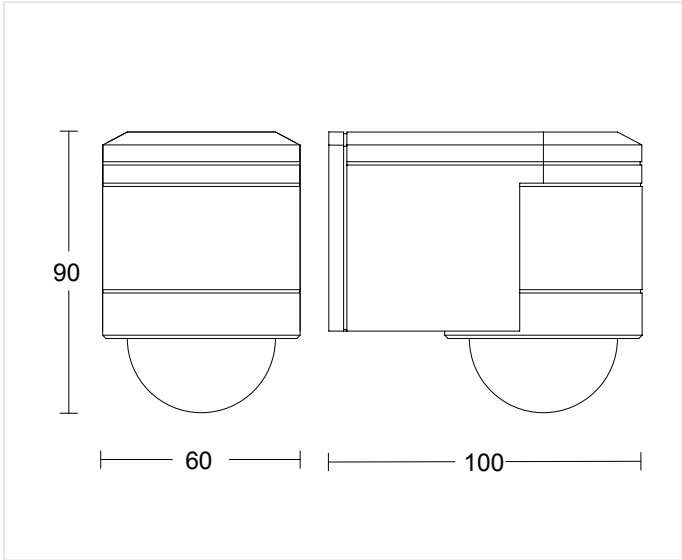

100 x 60 x 90 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


IS 240 DUO weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841602819


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

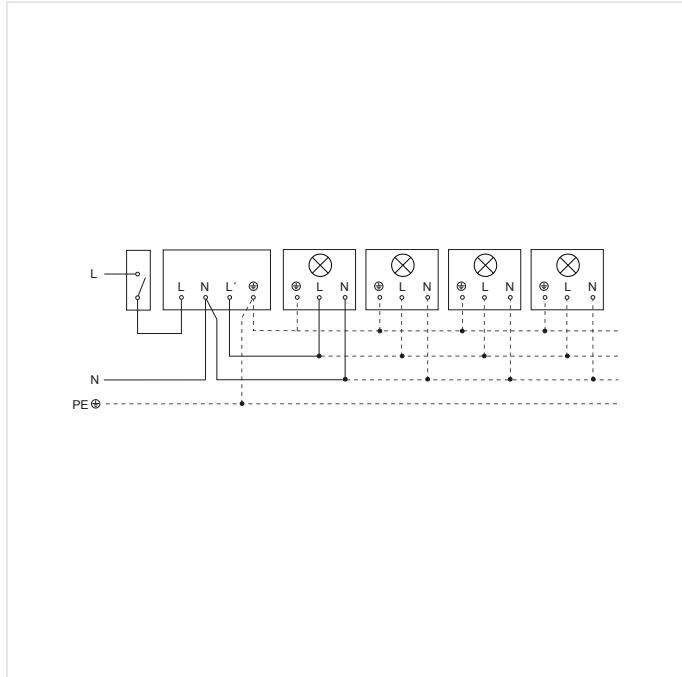

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

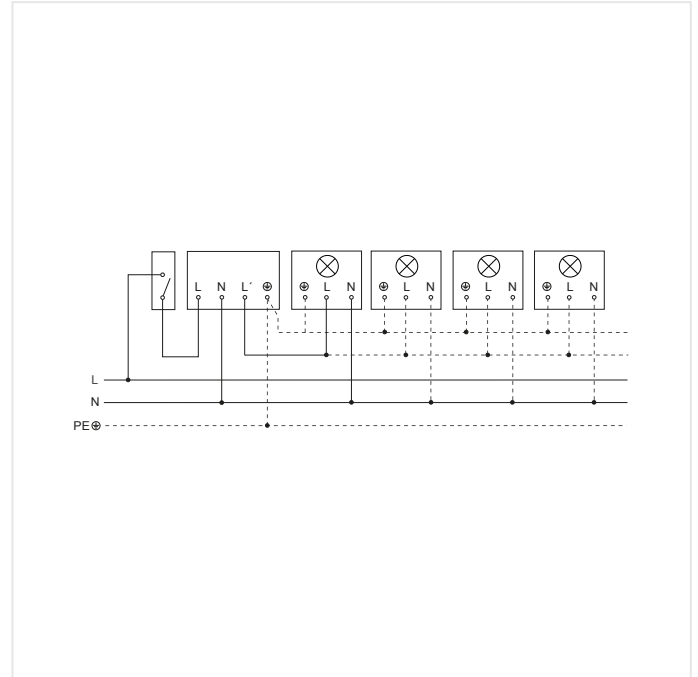

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

IS 240 DUO weiss

EAN 4007841602819

BEWEGUNGSMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Inklusive Eckwandhalter

IS 240 DUO weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841602819

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841630218	Eckwandhalter 01 weiss	Eck-Adapter

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

602819

EAN

4007841602819

Typ

IS 240 DUO weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss