

RS PRO 6100 circular SC avec détecteur de mouvement

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841089832

- Luminaire linéaire, 1200 mm, avec capteur numérique haute fréquence intégré
- Idéal pour la rénovation de parkings, halls ou garages
- Jusqu'à 98 % de plastique recyclé
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m, câblage à 5 fils
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Excellente réparabilité : bloc d'alimentation, capteur et carte LED interchangeables
- Robuste avec indice de protection IP65 et résistance aux chocs IK08
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale

1200 x 90 x 80 mm



RS PRO 6100 circular SC avec détecteur de mouvement

EAN 4007841089832

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Fonctions	
EAN UE1	4007841089832	Détecteur de mouvement Fonction DIM Courbe de variation réglable individuellement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Semi-automatique / Automatique Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Communication cryptée Minuterie	
Numéro de matériel	110099101		
Désignation SAP	INNENLEUCHTE RS PRO 6100 Circular SC		
Nom du produit fiche technique	RS PRO 6100 circular SC avec détecteur de mouvement		
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection	Réglages via	Application Bluetooth Bluetooth Mesh
Groupe de remise	IL	Avec télécommande	Non
Source	Steinel Excel	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Statut du produit	Annonce de produit	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Fabricant	Steinel	Fonction lumière de base pourcentage de	10
DIMENSIONS		Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
Dimensions L x l x H	1200 x 90 x 80 mm	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
UE1 poids net	1.922	Résistance aux chocs	IK08
ÉLECTRICITÉ		Indice de protection	IP65
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Classe de protection	I
Puissance	31 W	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Consommation propre	0,3 W	Matériau du boîtier	Matière plastique
Protection B10 (pièces)	51	Matériau du cache	PC structurée
Protection B16 (pièces)	81	Lieu de montage	plafond mur
Protection C10 (pièces)	74	Lieu d'application	Intérieur
Protection C16 (pièces)	118	Type de montage	En saillie
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Application pièce	couloir / allée espace fonctionnel / local annexe entrepôt parking couvert / garage souterrain zone de production cage d'escalier vestiaires WC / salle d'eau
Hauteur de montage max.	3,50 m	Couleur	gris
Technologie de capteur	Hyper fréquence	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Puissance d'émission	< 1 mW	Garantie fabricant	5 ans
Technologie HF	24 GHz	CERTIFICATS ET EPREL	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Angle de détection	360 °		
Angle d'ouverture	160 °		
Évolutivité électronique	Oui		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)		
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)		
Hauteur de montage	2 – 3,50 m		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Type de mise en réseau	Maître/maître		
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh		
Mode esclave réglable	Oui		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Température de couleur	4000 K		
Écart chromatique LED	SDCM3		
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		
Ampoule	LED interchangeable		
Culot	sans		
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif		
Démarrage progressif	Oui		
Éclairage permanent	commutable		
DURÉE DE VIE			
Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	90.000		
Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	90.000		
Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	90.000		
Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	90.000		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
Fonction lumière de base	Oui		
Durée fonction lumière de base	5s-60 min Contrôlé par la luminosité		
Lumière principale réglable	0 - 100 %		


RS PRO 6100 circular SC avec détecteur de mouvement

EAN 4007841089832

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

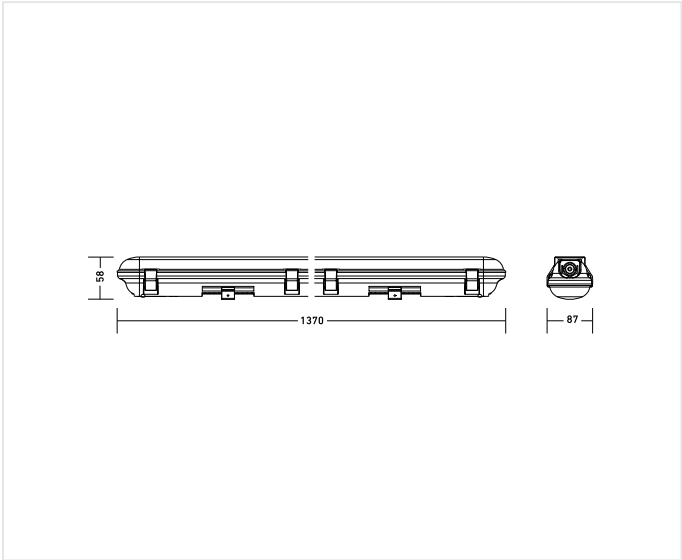

1200 x 90 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------


RS PRO 6100 circular SC avec détecteur de mouvement

EAN 4007841089832

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

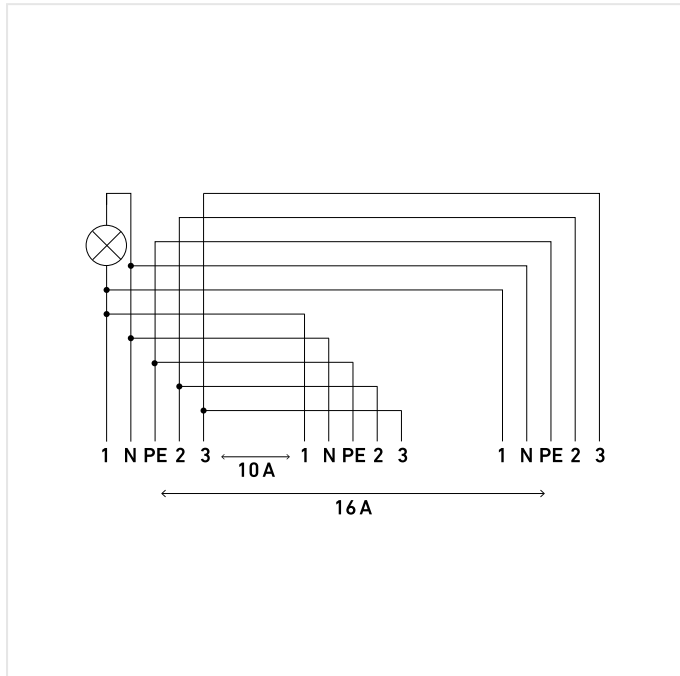

Luminaire avec conducteur de neutre

RS PRO 6100 circular SC avec détecteur de mouvement

EAN 4007841089832

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 089832

EAN 4007841089832

Typ RS PRO 6100 circular SC avec détecteur de mouvement

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss