

RS PRO A10 SC warmweiss weiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841088316

E-Nr. 941600489

- Ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Laubengänge oder vergleichbare Einsätze
- Nicht sichtbarer Hochfrequenzsensor mit ø8 m Reichweite, 3000 K, 1095 lm, 10,7 W, 102,3 lm/W
- Robustes Aluminiumgehäuse mit hoher Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP54
- Einfache Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect und Inbetriebnahme via STEINEL Connect App
- Vorteile des Connected Lighting Systems und sortimentsübergreifende Vernetzung möglich
- Mit Steckklemmen für einfache Montage

193 x 69 mm



RS PRO A10 SC warmweiss weiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841088316

E-Nr. 941600489

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841088316
Materialnummer	110098224
SAP-Bezeichnung	INNENLEUCHTE RS PRO A10 WW SC WS
Produktname Datenblatt	RS PRO A10 SC warmweiss weiss
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte
Rabattgruppe	DL
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
E-Nummer	941600489
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	193 x 69 mm
VPE1 Nettogewicht	0.835
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	10,7 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Öffnungswinkel	160 °
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	1095 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Effizienz ohne Haube	149,72 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	> 60.000 Std.
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %

Funktionen	Aufruf von programmierten Lichtszenen Bewegungssensor DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Halb- / Vollautomatik Nachbargruppenfunktion Verschlüsselte Kommunikation Zeitschaltuhr
Einstellungen via	Bluetooth App
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	0
Grundlichtfunktion Prozent bis	100
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	PC opal
Montageort	Decke Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Lager Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Schutzart Decke	IP54
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO A10 SC warmweiss weiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841088316

E-Nr. 941600489

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

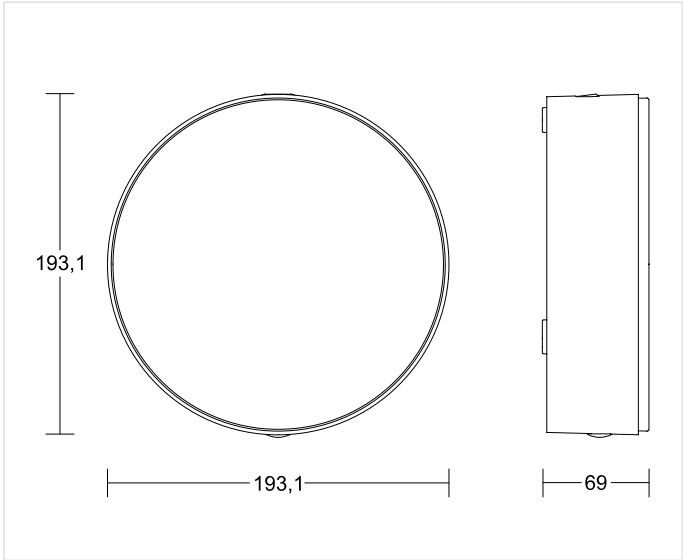

193 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A10 SC warmweiss weiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841088316
E-Nr. 941600489

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhngung

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

088316

EAN

4007841088316

E-Nummer

941600489

Typ

RS PRO A10 SC warmweiss weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrtstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss